


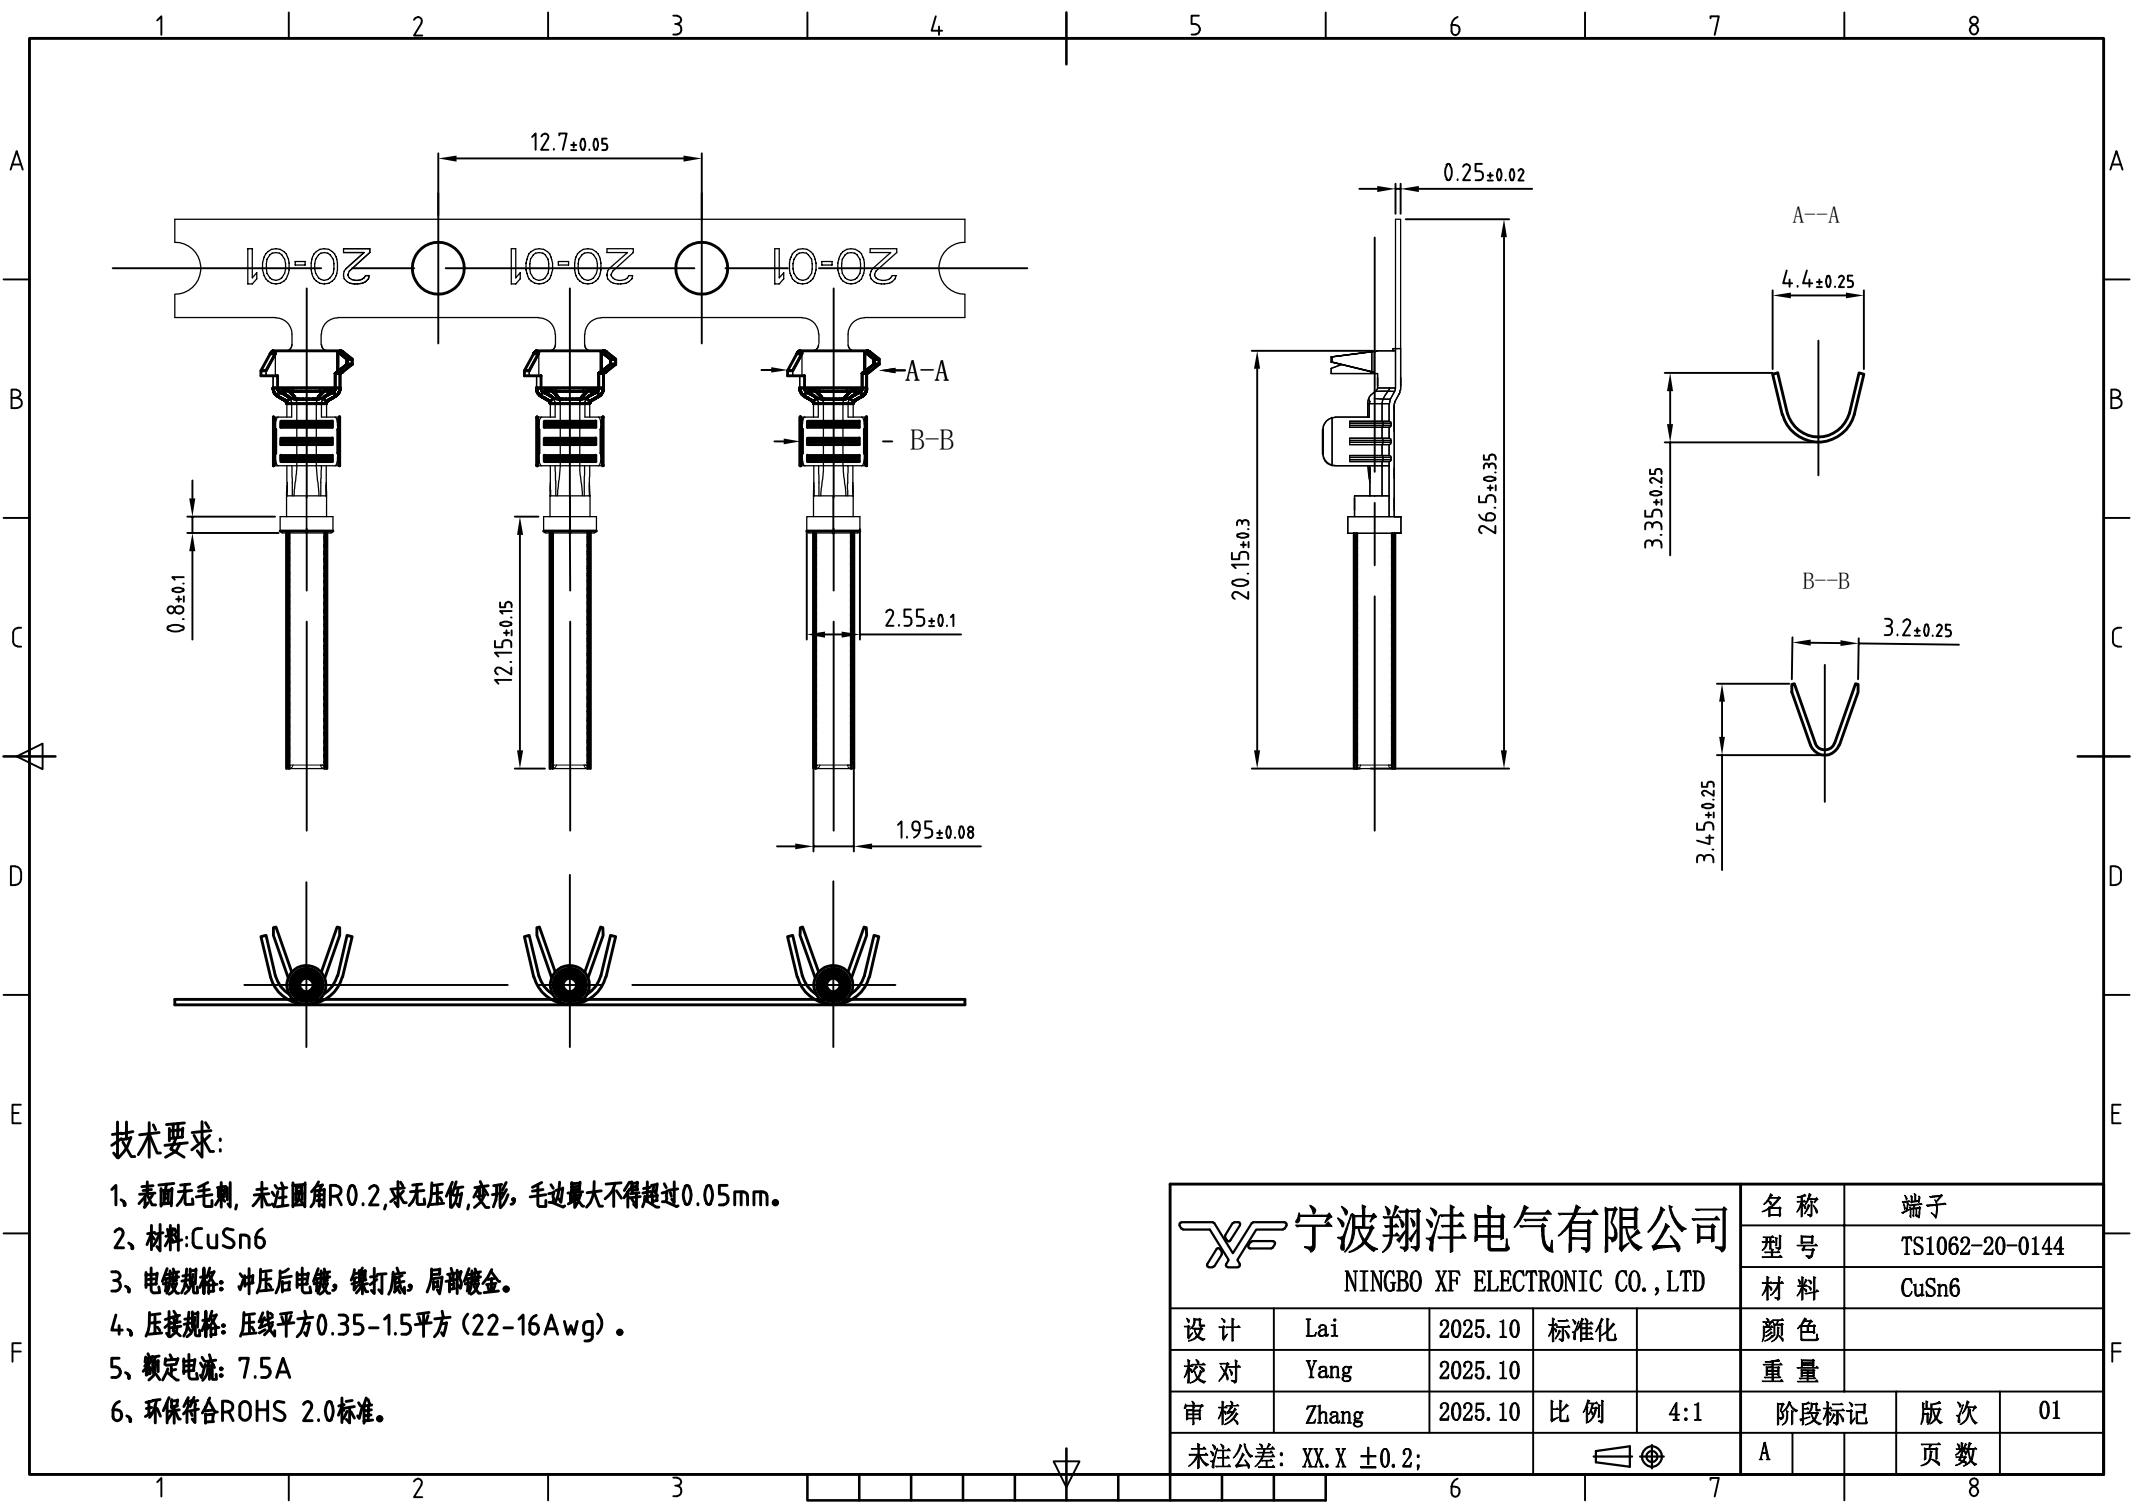

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm.
- 2、材料:CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底, 局部镀金.
- 4、压接规格: 压线平方0.35-1.5平方 (22-16Awg) .
- 5、额定电流: 7.5A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准.

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1062-20-0144		
					材料	CuSn6		
设计	Lai	2025.10	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.10			重量			
审核	Zhang	2025.10	比例	4:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数	