

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

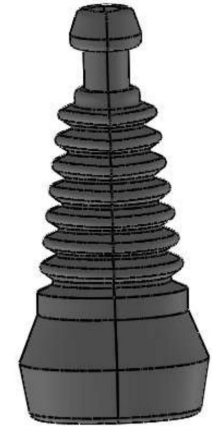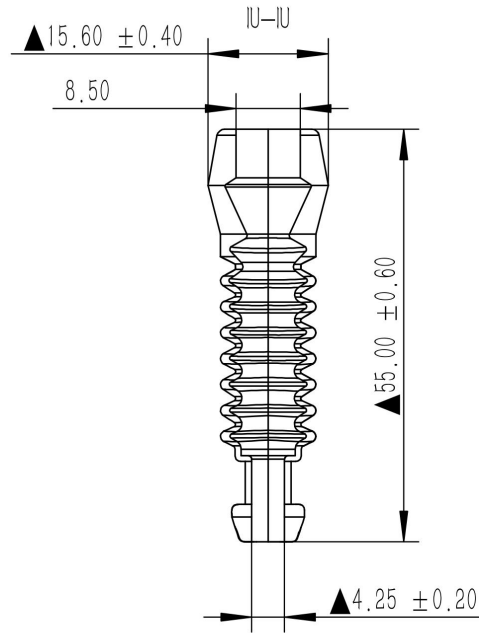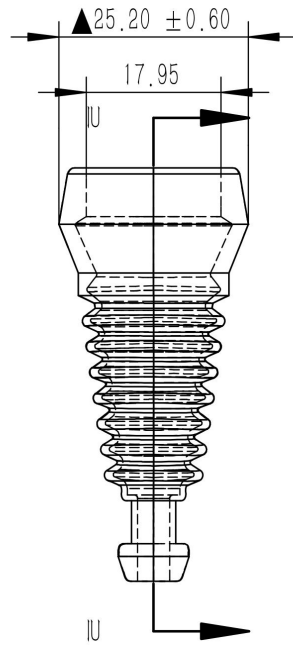

注:

- 1、表面光洁、无脏污、异物、划伤、披峰、多料、杂点等不良
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 4、具有良好的耐高低温性能,环境有害物质满足ROHS要求

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	波纹护套			
					型 号	YQ254			
					材 料	EPDM			
设 计	Lai	2025.10	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2025.10			重 量				
审 核	Zhang	2025.10	比 例	3:1	阶段标记	版 次	01		
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	