


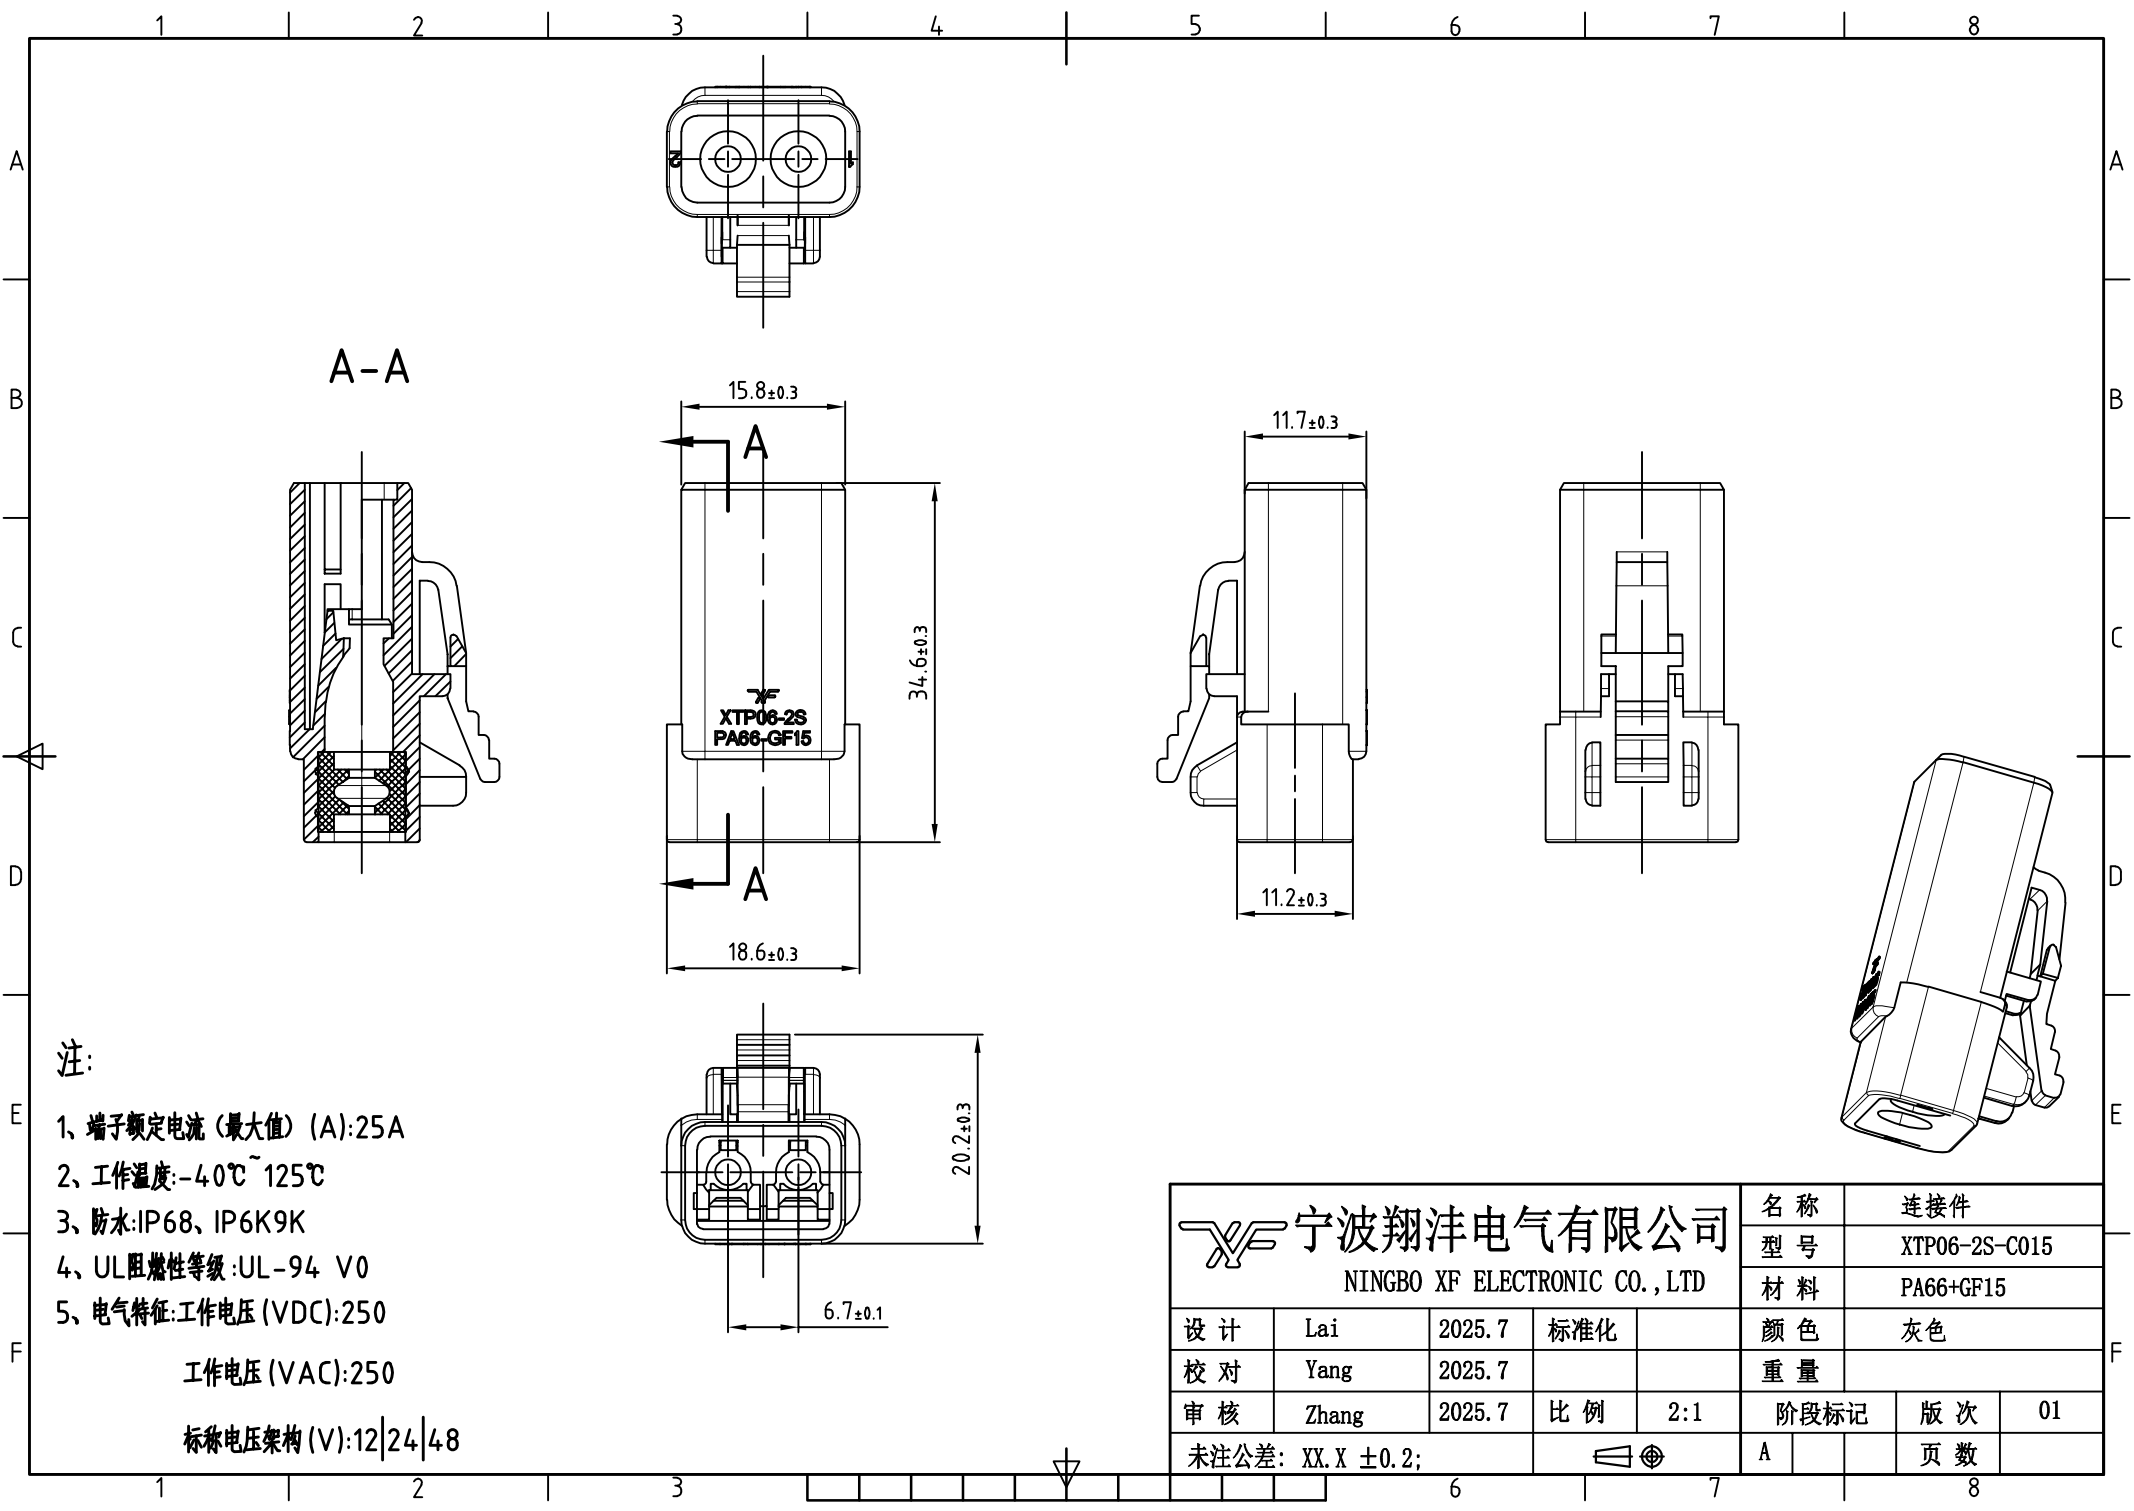

- 注:
- 1、端子额定电流 (最大值) (A):25A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IP68、IP6K9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD				名称	连接件		
				型号	XTP06-2S-C015		
				材料	PA66+GF15		
设计	Lai	2025.7	标准化		颜色	灰色	
校对	Yang	2025.7			重量		
审核	Zhang	2025.7	比例	2:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数	