


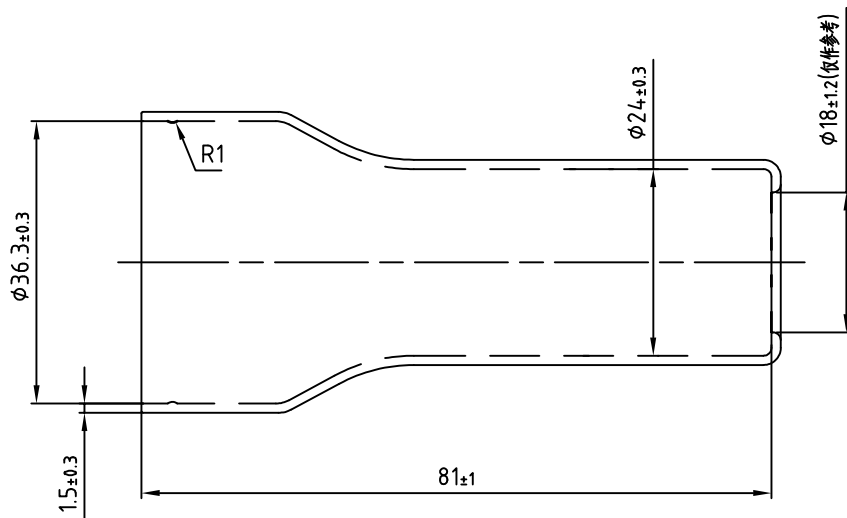

注:

- 1、产品符合RoHS指令和REACH法规
- 2、允许有料滴,不可有穿孔
- 3、完全塑化,手撕不破,表面无损伤,无烧焦,无杂质
- 4、拉伸强度 $\geq 2.5\text{MPa}$,断裂伸长率 $\geq 120\%$,硬度邵氏 $65 \pm 5\text{HA}$

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称		防 护 套		
					型 号		TUT36.3-24-81		
					材 料		PVC		
设 计	Lai	2025.12	标 准 化		颜 色		黑 色		
校 对	Yang	2025.12			重 量				
审 核	Zhang	2025.12	比 例	1:1	阶段标记		版 次		01
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	
			6		7		8		