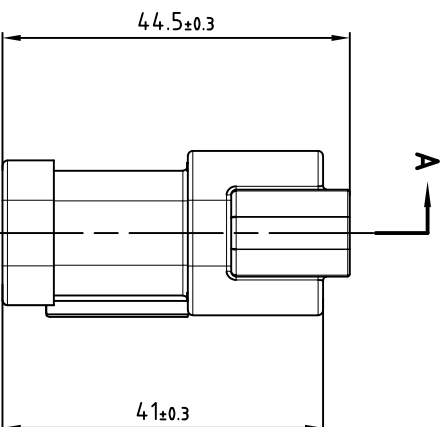



注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

宁波翔沅电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

|                  |       |         |     |      |              |    |  |
|------------------|-------|---------|-----|------|--------------|----|--|
| 设计               | Lai   | 2025.11 | 标准化 | 名称   | 连接件          |    |  |
| 校对               | Yang  | 2025.11 |     | 型号   | XT04-3P-C017 |    |  |
| 审核               | Zhang | 2025.11 | 比例  | 材料   | PA66+GF15 增韧 |    |  |
| 未注公差: XX.X ±0.2; |       |         |     | 颜色   | 灰色           |    |  |
|                  |       |         |     | 重量   |              |    |  |
|                  |       |         |     | 阶段标记 | 版次           | 01 |  |