


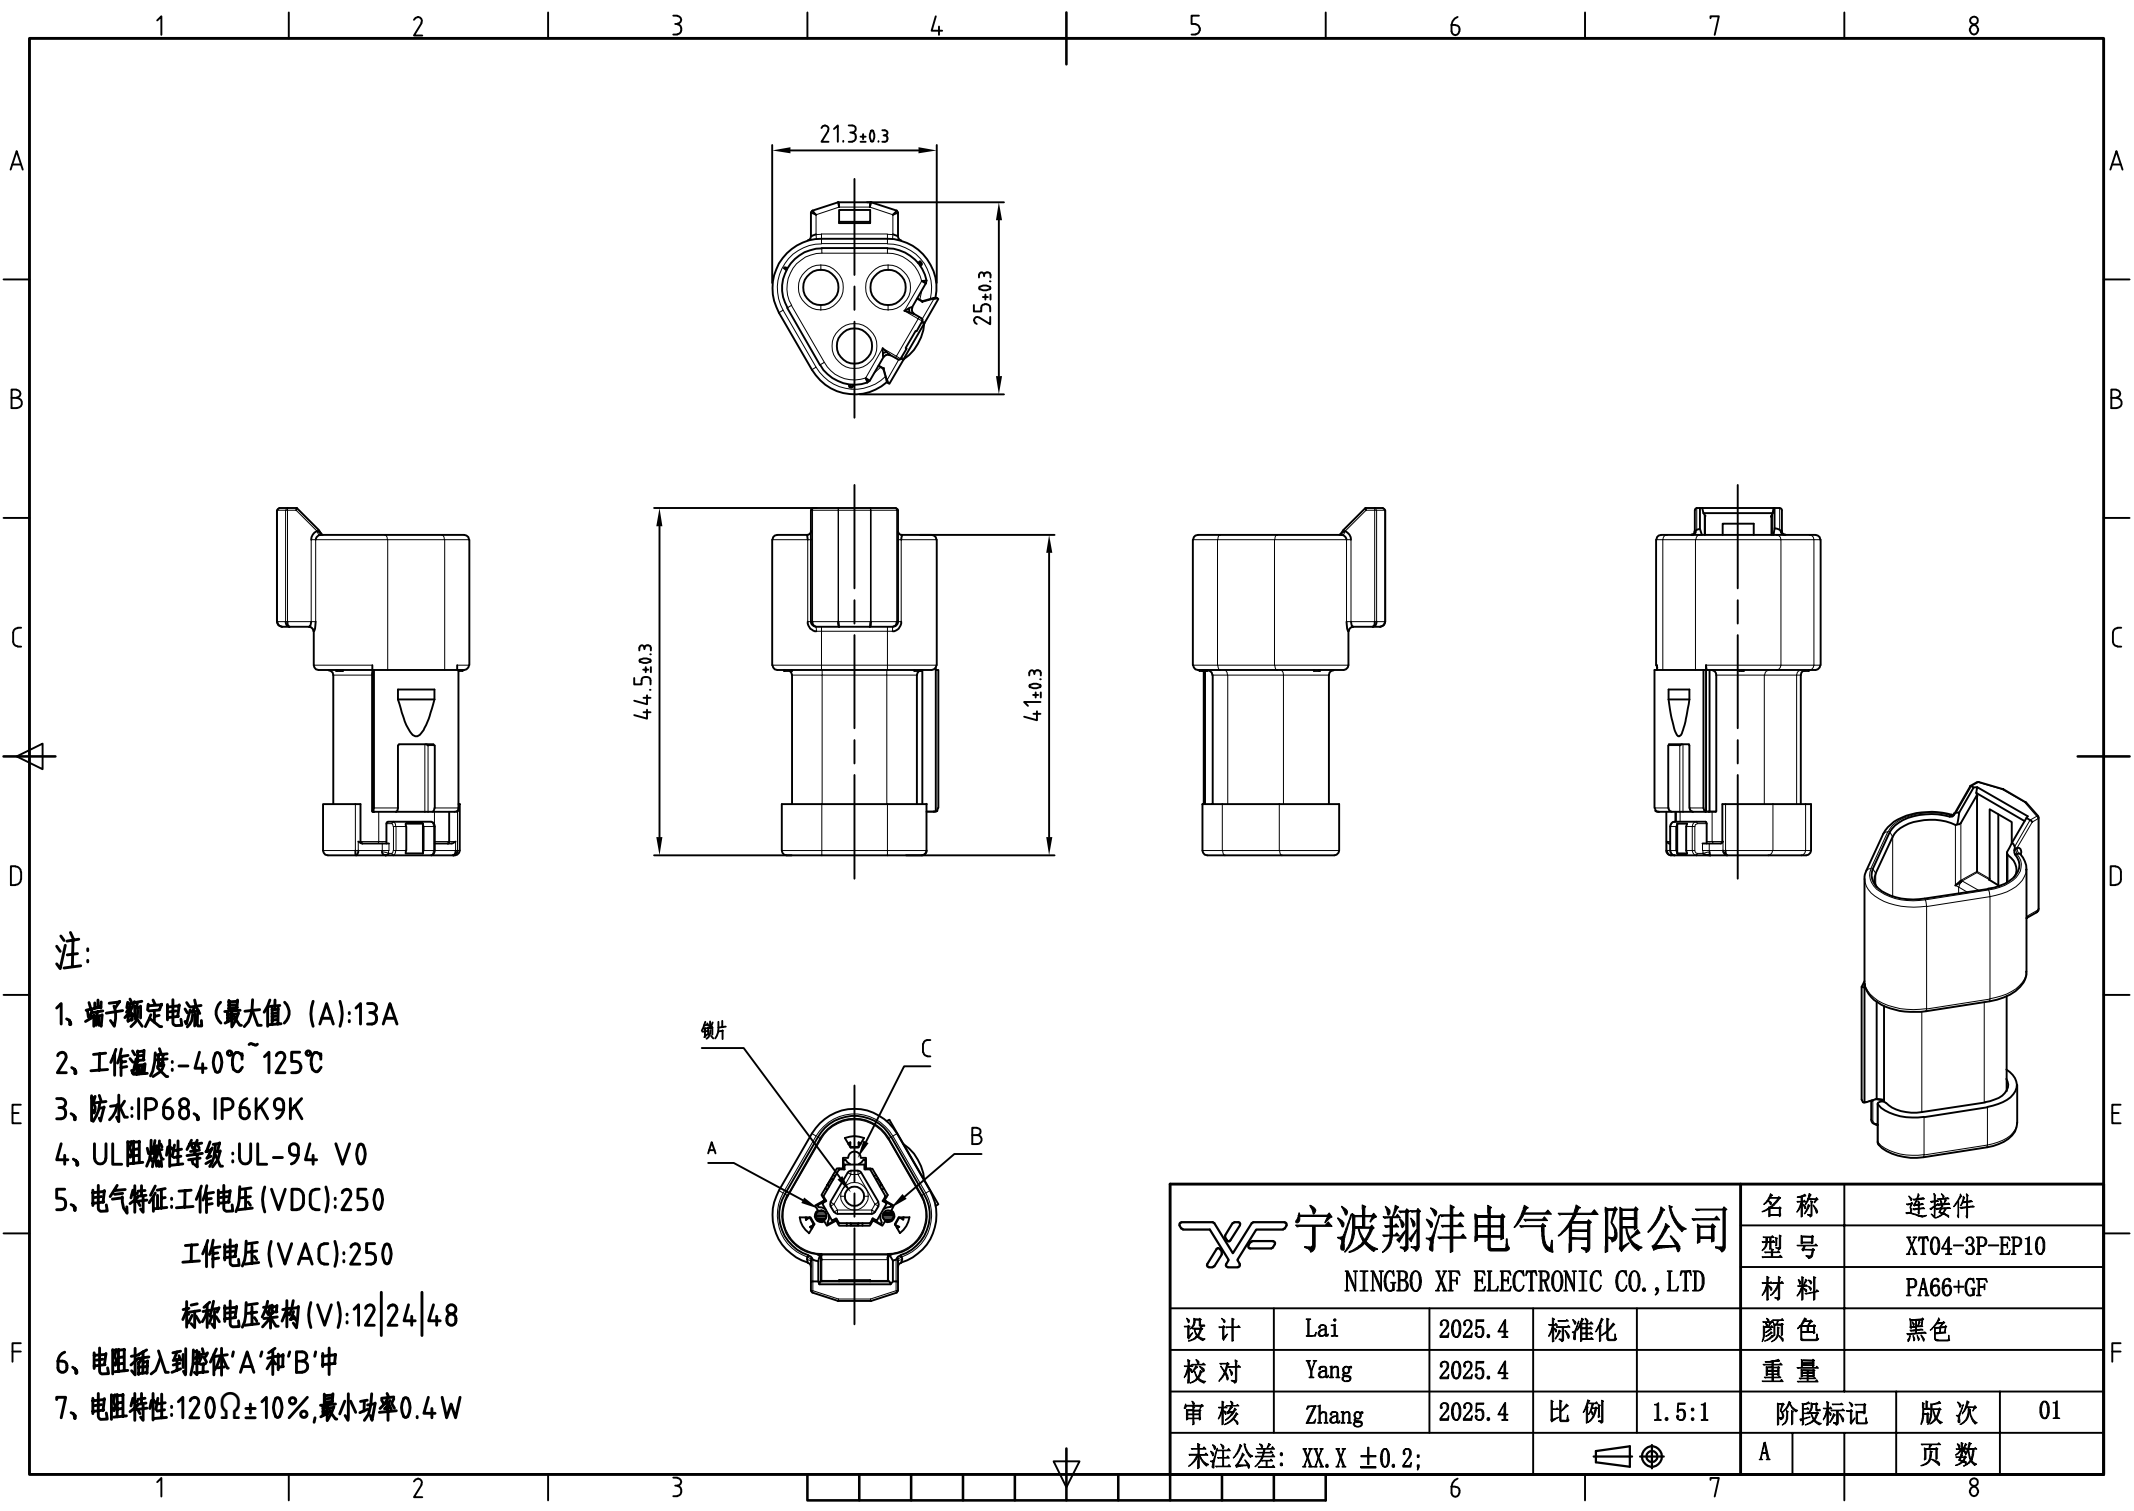

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

6、电阻插入到腔体'A'和'B'中

7、电阻特性:120Ω±10%,最小功率0.4W

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XT04-3P-EP10		
					材 料	PA66+GF		
设 计	Lai	2025.4	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2025.4			重 量			
审 核	Zhang	2025.4	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	