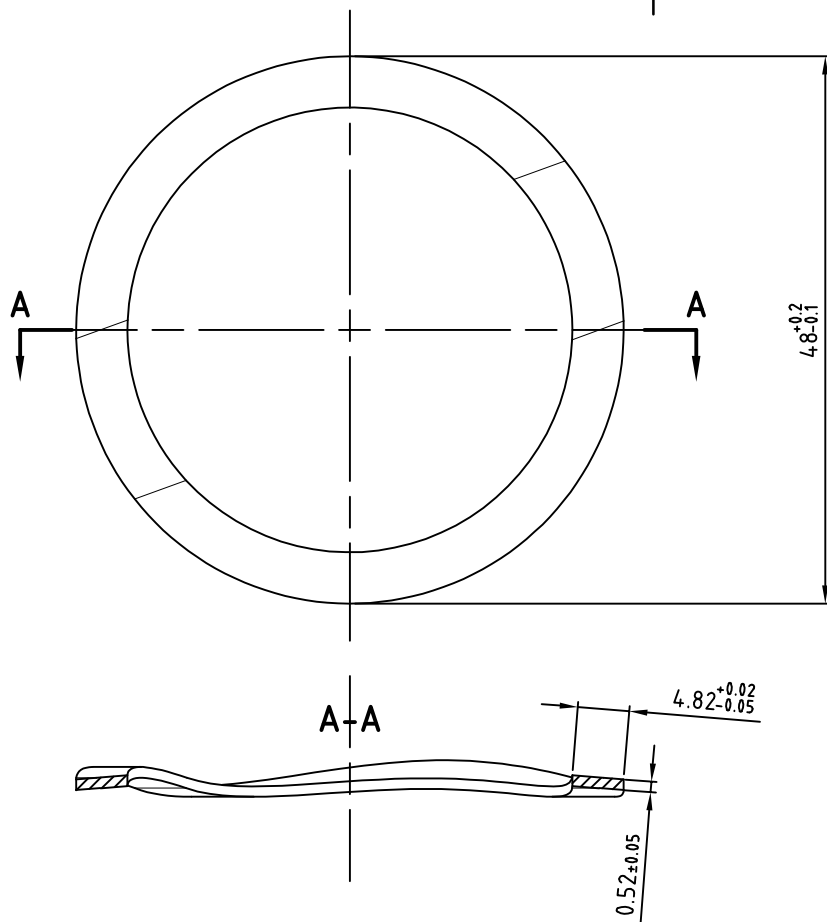


注:

- 1、零件表面光滑、无模痕、油污等缺陷。
- 2、去毛刺尖角、锐边倒钝。
- 3、未注表面粗糙度 $\sqrt{1.6}$ 。
- 4、所有尺寸为电镀后尺寸。
- 5、表面处理:镀镍150~200u"铜底150~200u"。
- 6、热处理后表面洛氏硬度:HRC48-52。
- 7、满足中性盐雾试验48小时。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	波形垫圈		
					型号	XF2414-002-1886		
					材料	锰钢T=0.5		
设计	Zhang	2025.2	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.2			重量			
审核	Zhang	2025.2	比例	2:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		