
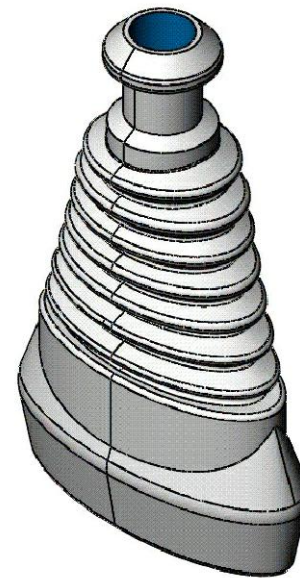
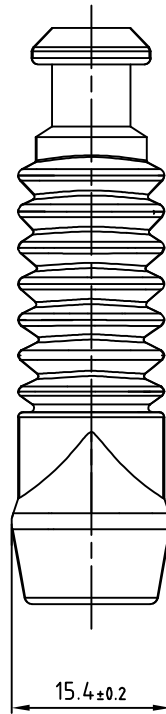


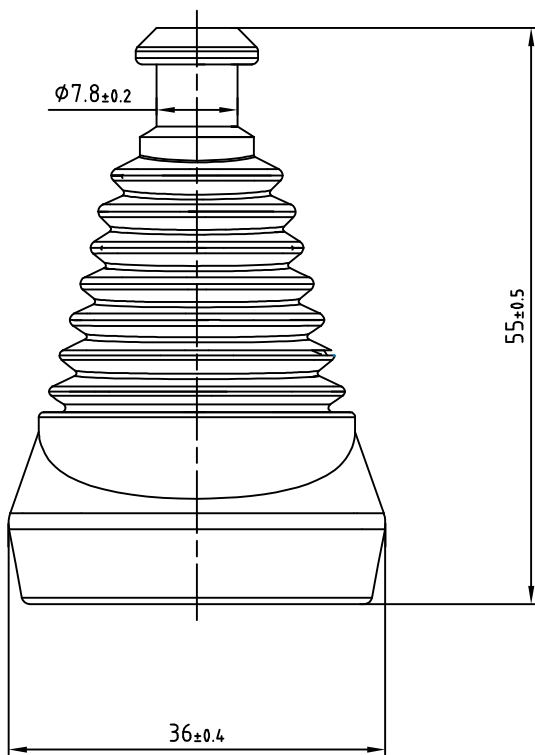

注:

- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 2、UL阻燃性等级: UL-94 V0
- 3、具有良好的耐高低温性能, 环境有害物质满足ROHS要求

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	橡 胶 件			
					型 号	XQ-888			
					材 料	EPDM			
设 计	Lai	2025.12	标 准 化		颜 色	黑 色			
校 对	Yang	2025.12			重 量				
审 核	Zhang	2025.12	比 例	2:1	阶 段 标 记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	