

A

B

C

D

E

F

A

B








C

D

E

F

A-A

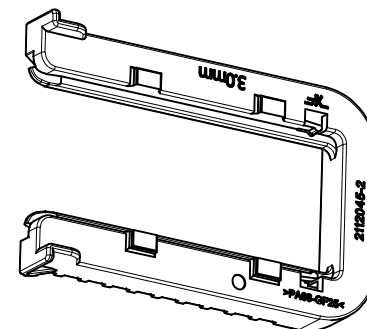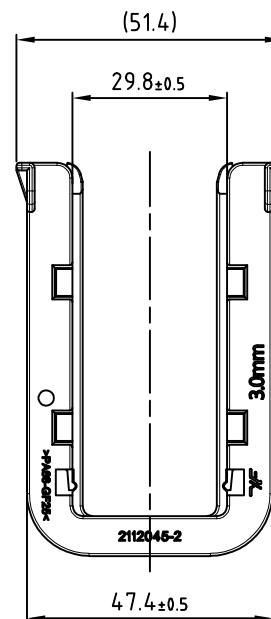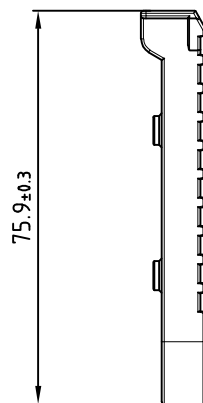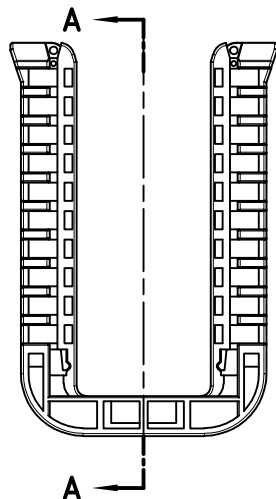

注:

- 1、工作温度:-40℃~150℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 HB

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	安装卡箍		
					型号	XF2112045-2		
设计	Lai	2025.12	标准化		材料	PA66+GF		
					颜色	黄色		
校对	Yang	2025.12			重量			
审核	Zhang	2025.12	比例	1:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		