


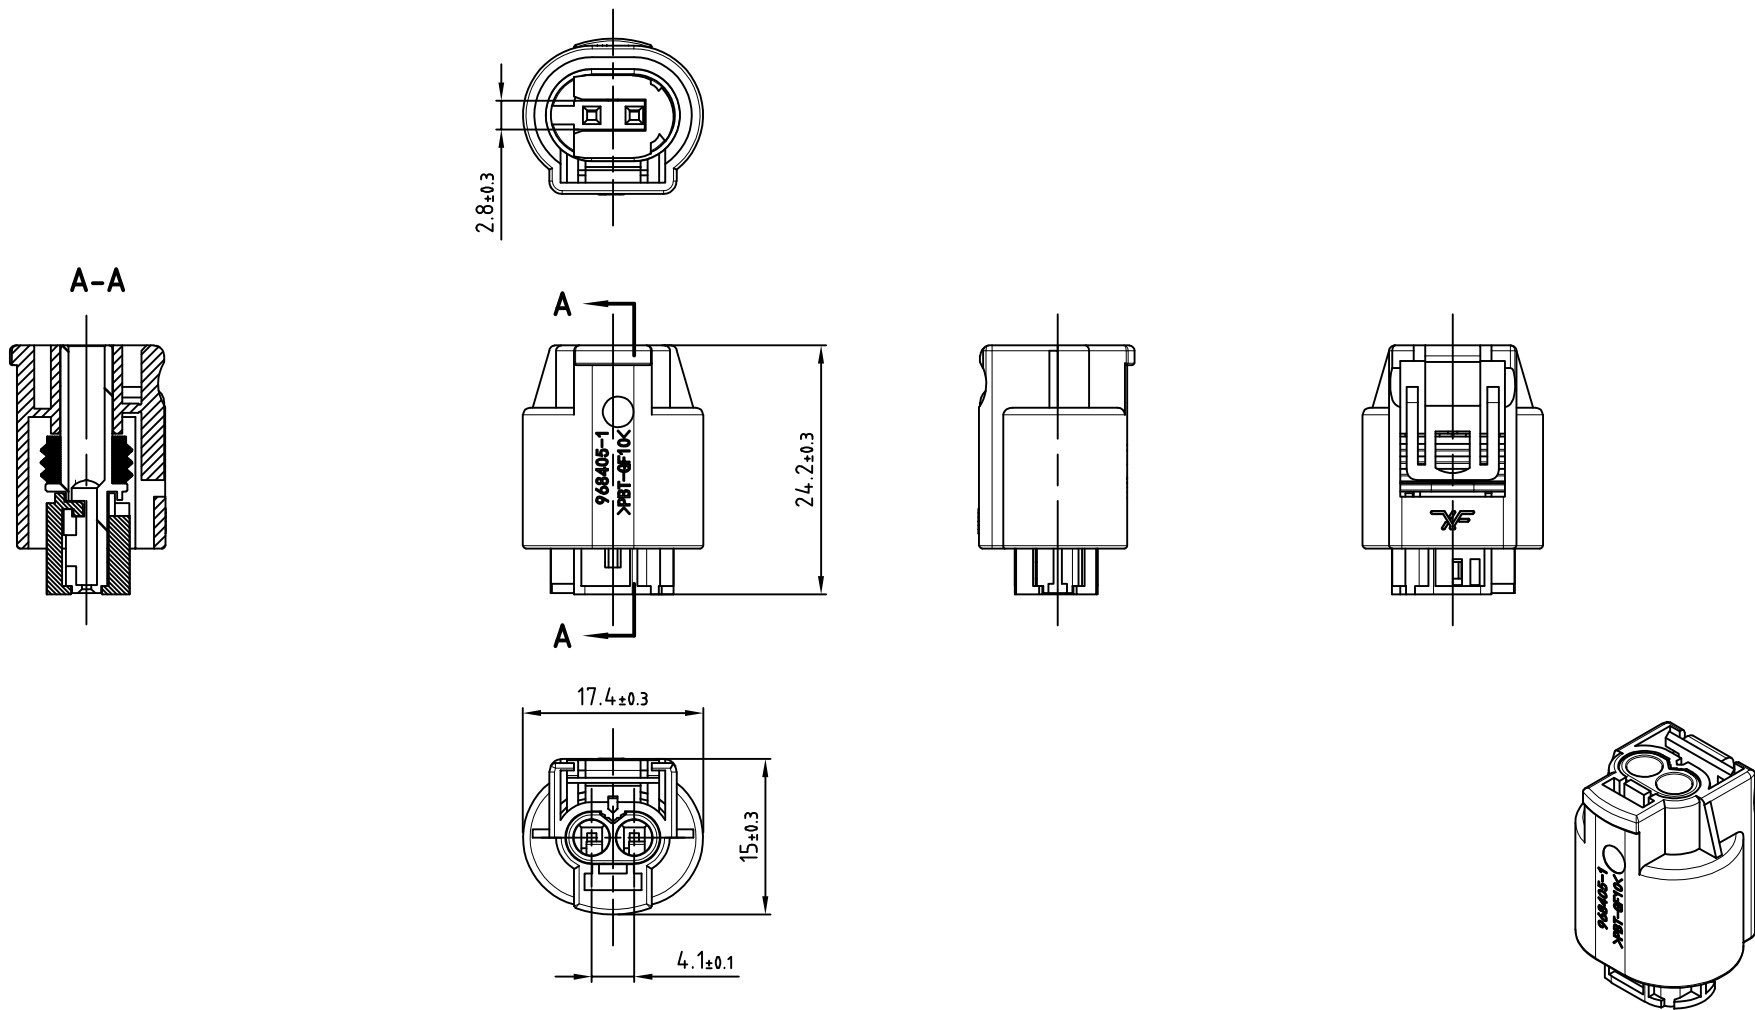

注:

- 端子额定电流 (最大值) (A): 7.5A
- 工作温度: -40℃~125℃
- 防水: IPX9K
- UL阻燃性等级: UL-94 HB
- 电气特征: 标称电压架构 (V): 12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7026-0.6-21BK			
					材 料	PBT+GF			
设 计	Lai	2025.12	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2025.12			重 量				
审 核	Zhang	2025.12	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	
			6		7			8	