


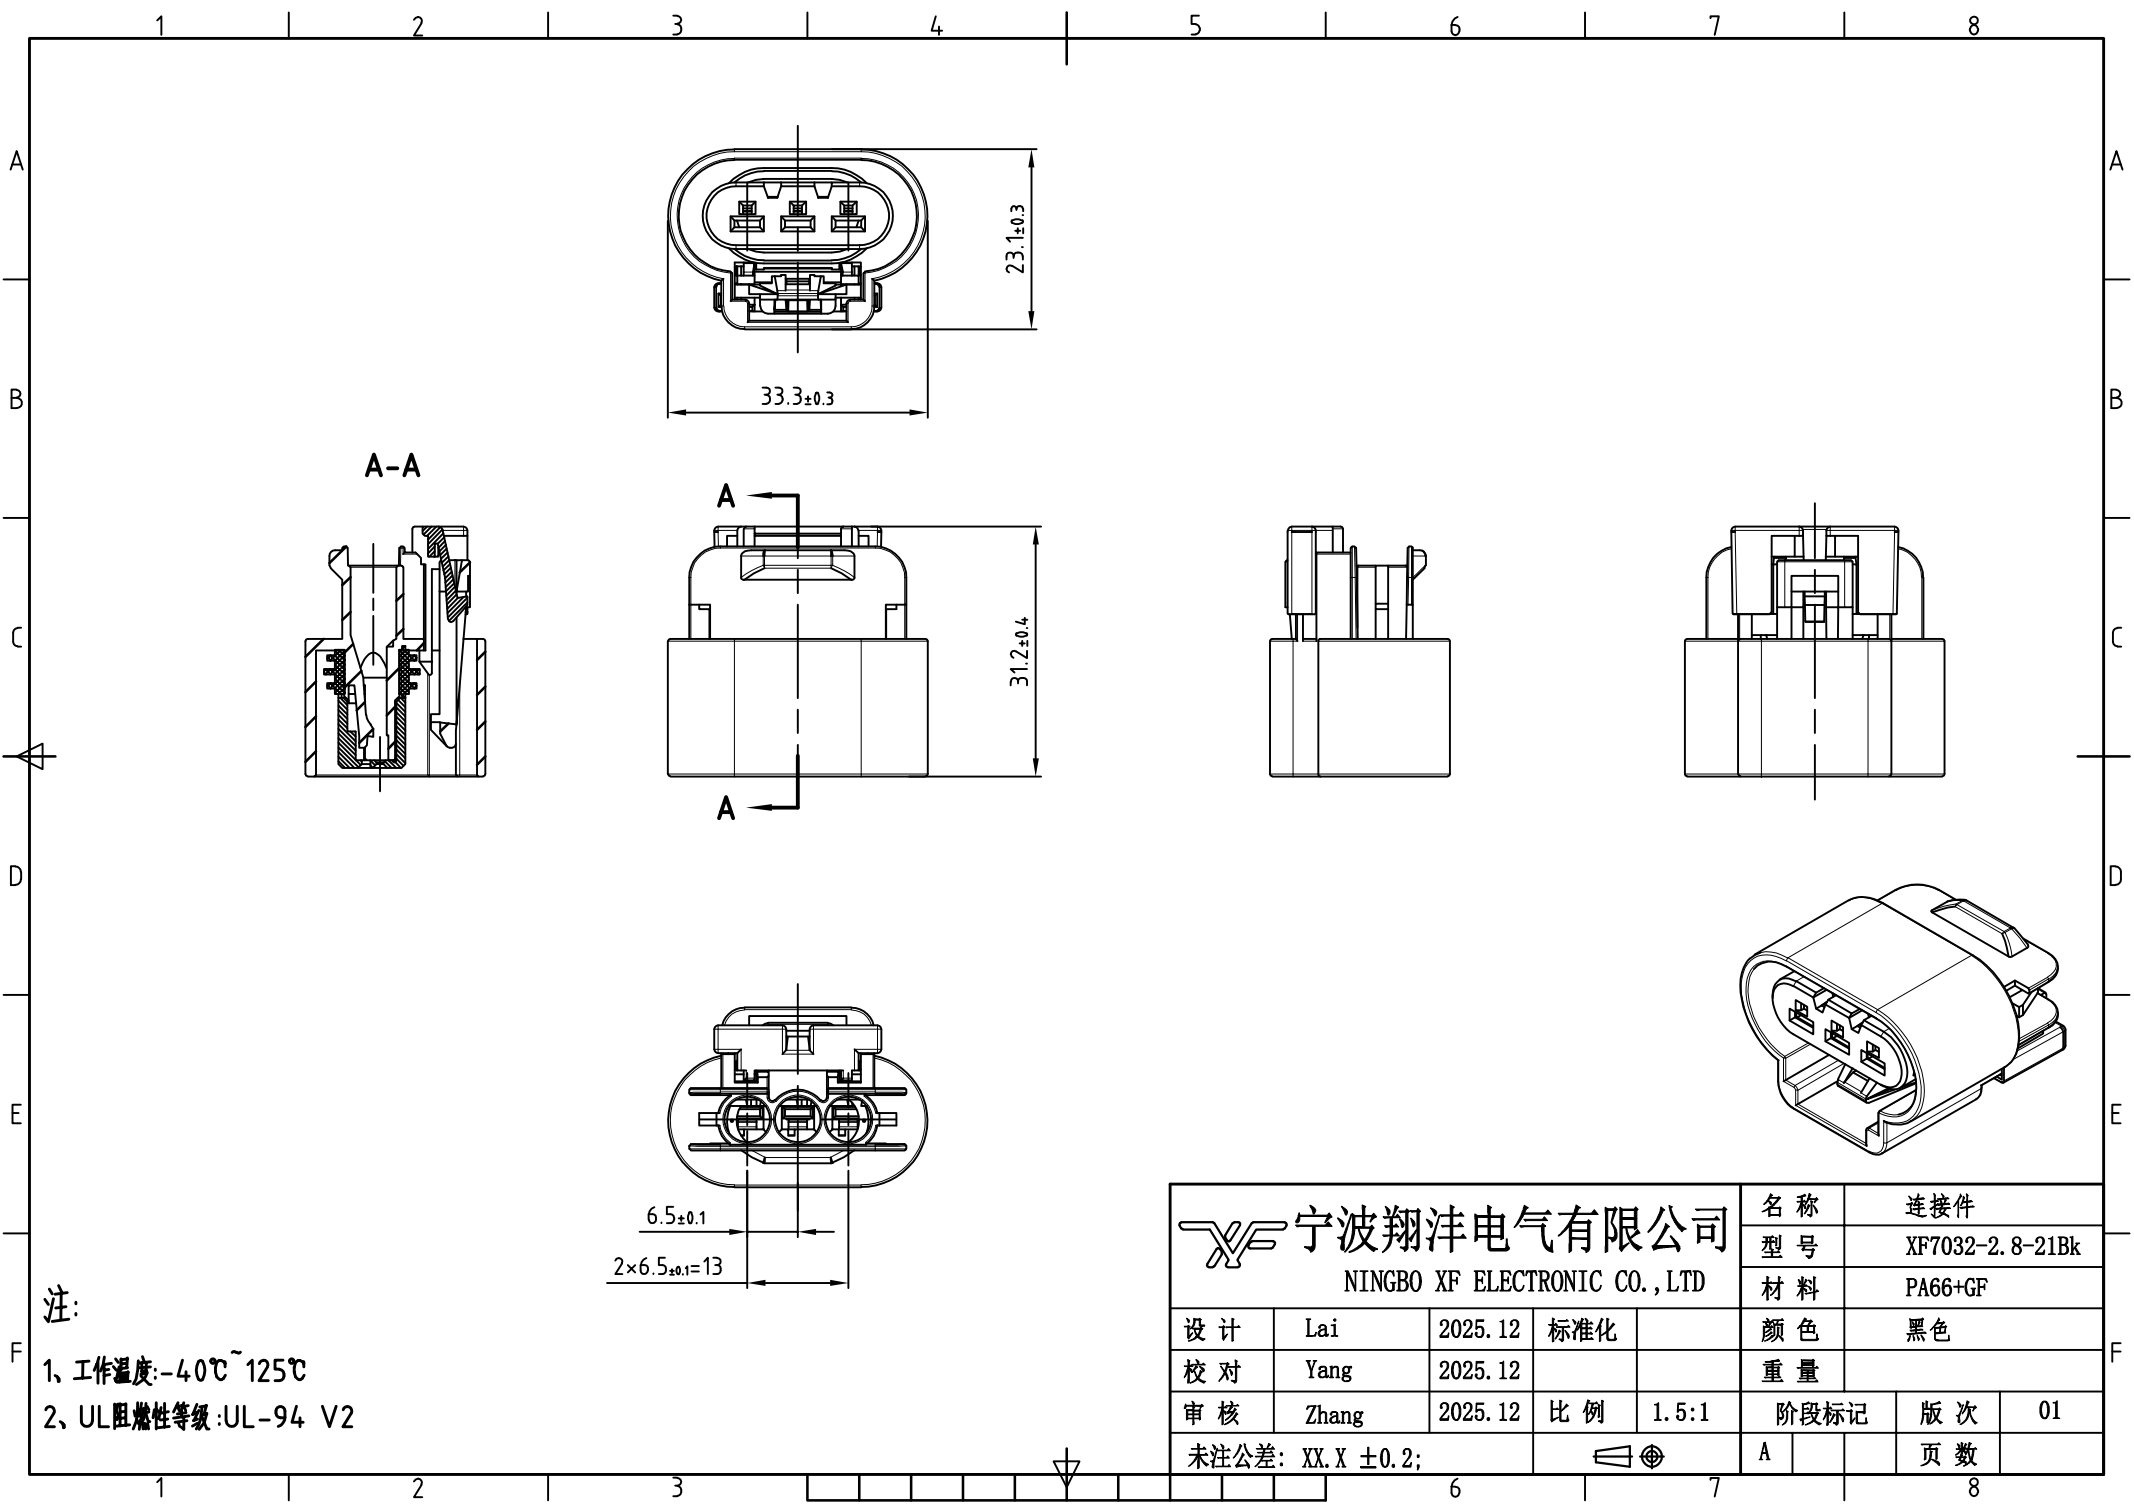

注:
1、工作温度:-40℃~125℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 V2

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7032-2.8-21Bk			
					材 料	PA66+GF			
设 计	Lai	2025.12	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2025.12			重 量				
审 核	Zhang	2025.12	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	