

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

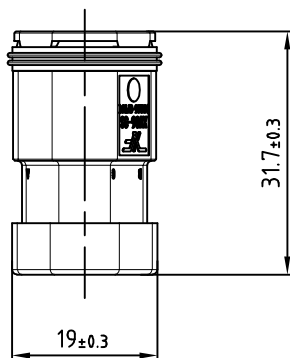

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃


3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0


5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48



WIRING DIAGRAM

120 OHMS
1/8 WATT
5%

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Yang	2025.4	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.4			型号	XT06-3S-EP10		
审核	Zhang	2025.4	比例	1.5:1	材料	PA66+GF15		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	黑色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		