

A

B

C

D

E

F

A

B






C

D

E

F

A-A

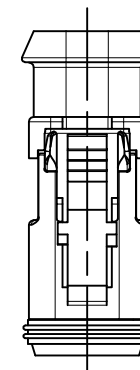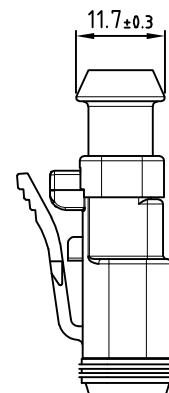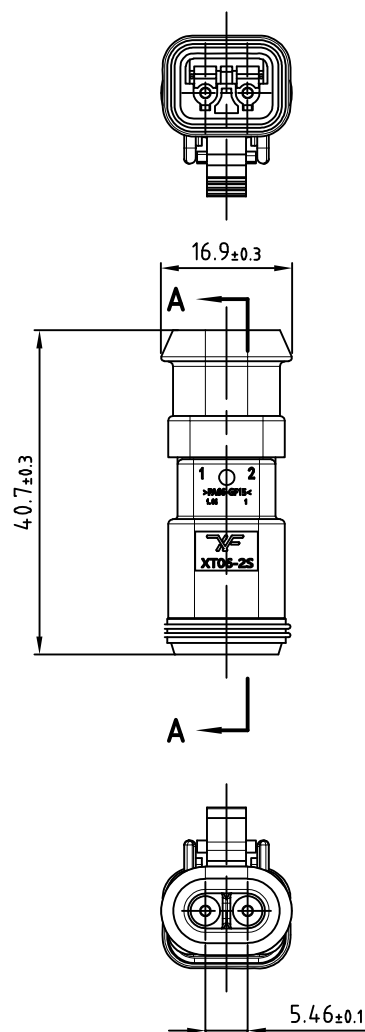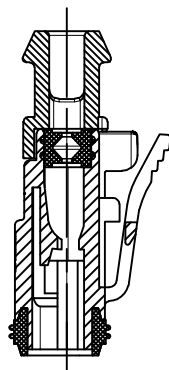

注:

- 1、端子额定电流(最大值) (A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Lai	2026.1	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2026.1			型号	XT06-2S-CE04		
审核	Zhang	2026.1	比例	1.5:1	材料	PA66+GF15		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	灰色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		