

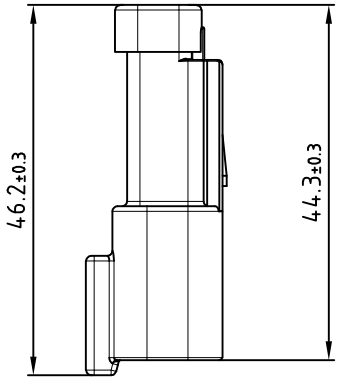

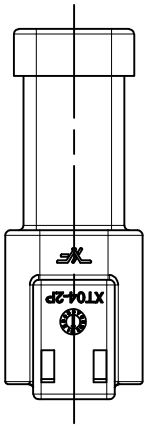

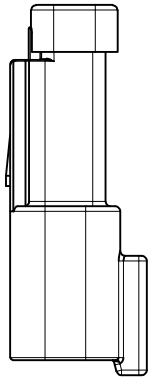

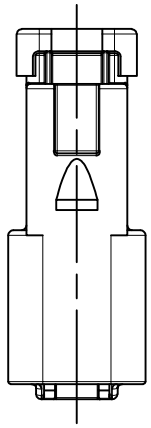



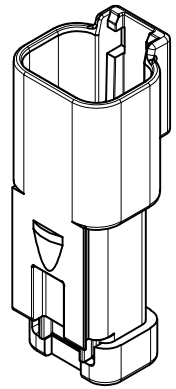

注:

1、端子额定电流（最大值）(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件	
					型 号	XT04-2P-CE01	
					材 料	PA66+GF15	
设 计	Yang	2025.4	标准化		颜 色	灰色	
校 对	Yang	2025.4			重 量		
审 核	Zhang	2025.4	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页 数	