


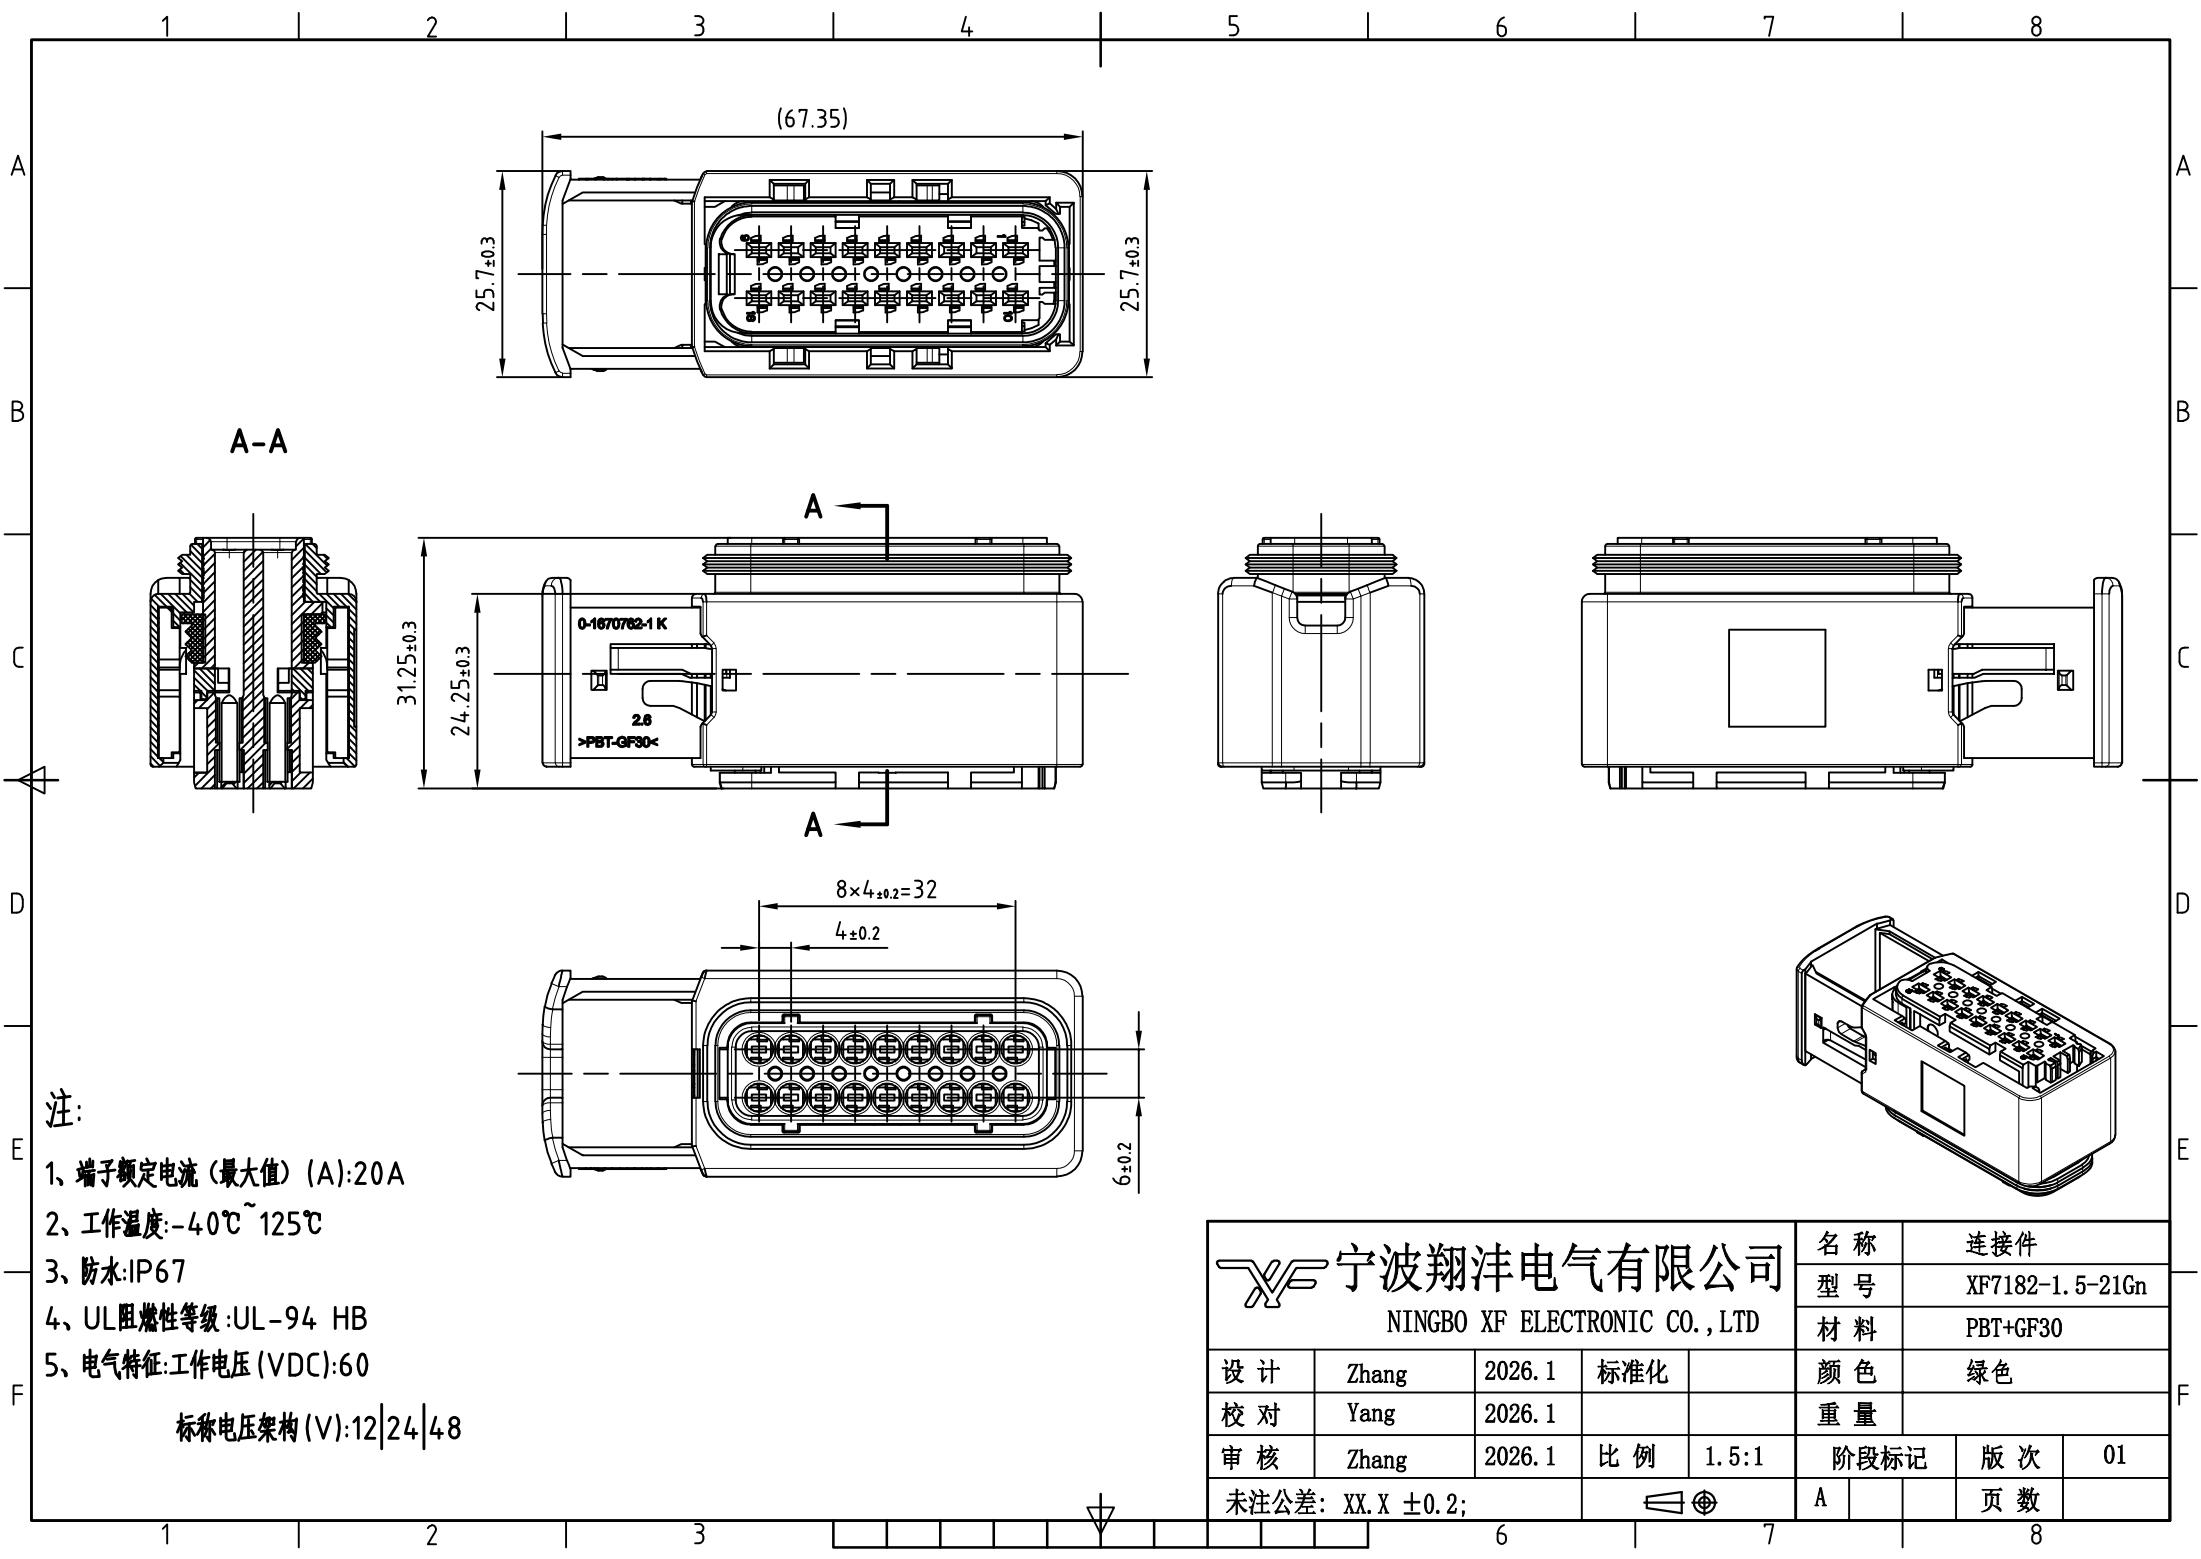

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):20A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):60

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7182-1.5-21Gn		
					材 料	PBT+GF30		
设 计	Zhang	2026.1	标准化		颜 色	绿色		
校 对	Yang	2026.1			重 量			
审 核	Zhang	2026.1	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	