

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃








3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

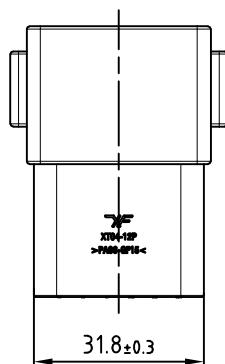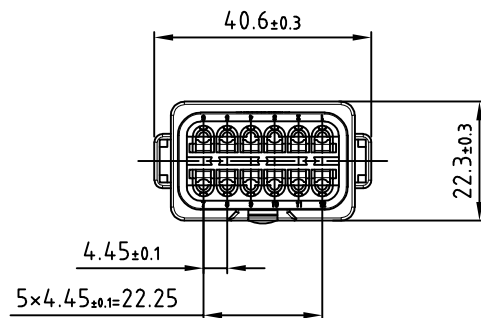

宁波翔沣电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

|                  |       |         |     |     |
|------------------|-------|---------|-----|-----|
| 设计               | Zhang | 2025.10 | 标准化 |     |
| 校对               | Yang  | 2025.10 |     |     |
| 审核               | Zhang | 2025.10 | 比例  | 1:1 |
| 未注公差: XX.X ±0.2; |       |         |     |     |

|      |                |    |  |
|------|----------------|----|--|
| 名称   | 连接件            |    |  |
| 型号   | XT04-12PA-B016 |    |  |
| 材料   | PA66+GF15      |    |  |
| 颜色   | 灰色             |    |  |
| 重量   |                |    |  |
| 阶段标记 | 版次             | 01 |  |
| A    | 页数             |    |  |