

A

B

C

D

E

F

A








B

C

D

E

F

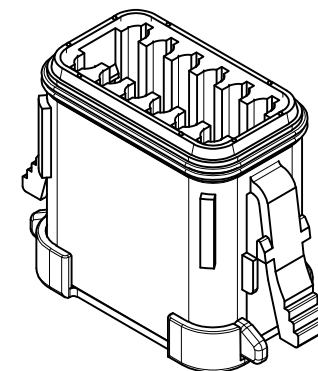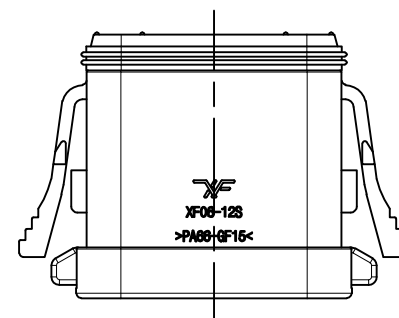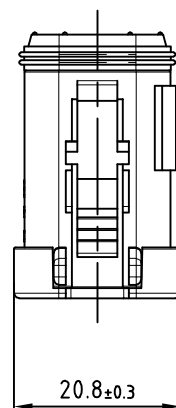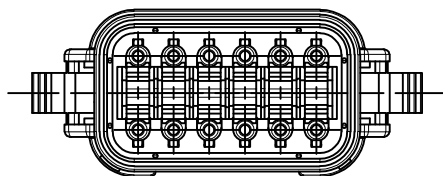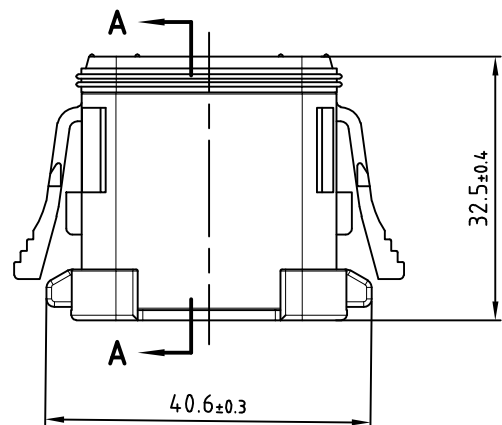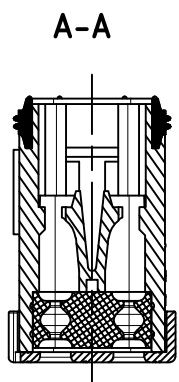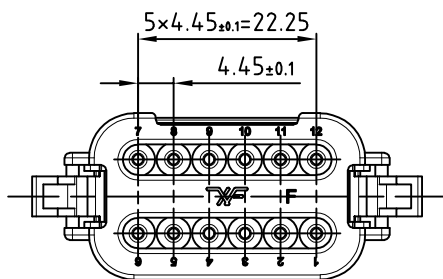

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

宁波翔沅电气有限公司  
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

|                  |       |        |     |       |      |                |    |  |
|------------------|-------|--------|-----|-------|------|----------------|----|--|
| 设计               | Zhang | 2025.6 | 标准化 |       | 名称   | 连接件            |    |  |
| 校对               | Yang  | 2025.6 |     |       | 型号   | XT06-12SA-E005 |    |  |
| 审核               | Zhang | 2025.6 | 比例  | 1.5:1 | 材料   | PA66+GF15      |    |  |
| 未注公差: XX.X ±0.2; |       |        |     |       | 颜色   | 黑色             |    |  |
|                  |       |        |     |       | 重量   |                |    |  |
|                  |       |        |     |       | 阶段标记 | 版次             | 01 |  |
|                  |       |        |     |       | A    | 页数             |    |  |