

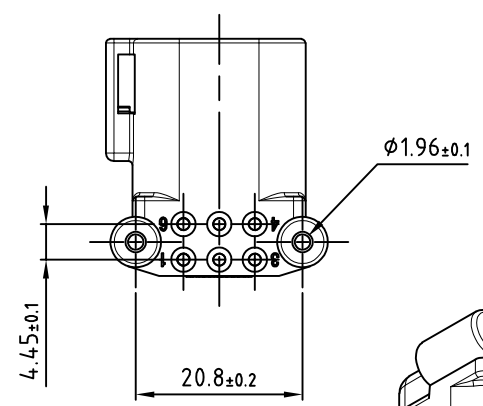
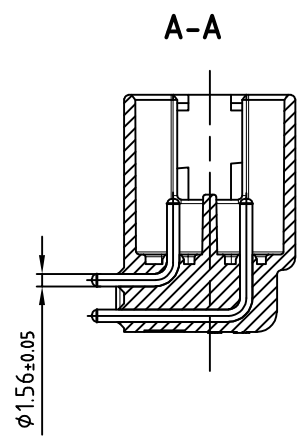
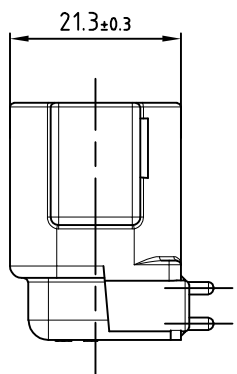


A
B
C
D
E
F

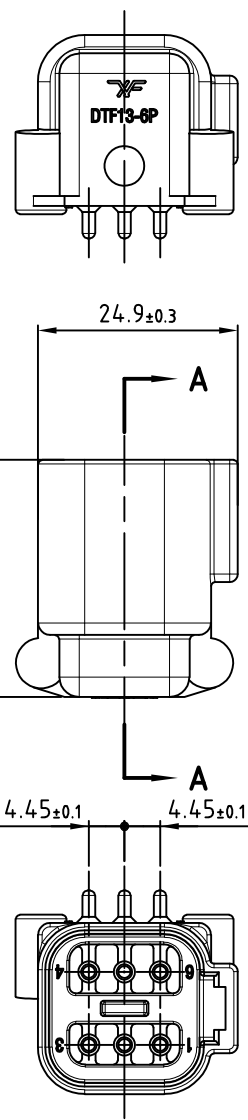

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、端子接触部电镀材料:金

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XTF13-6P-G003		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Zhang	2026.2	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2026.2			重 量			
审 核	Zhang	2026.2	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	