

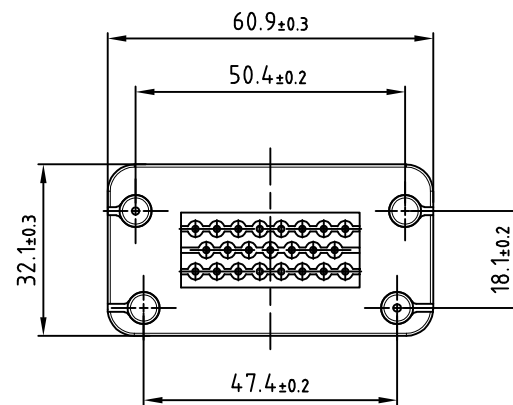






A
B
C
D
E
F

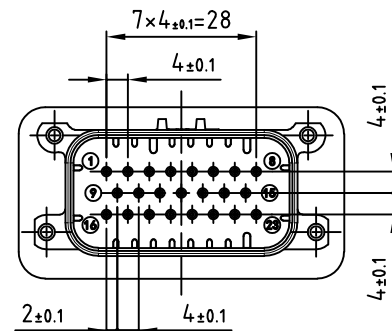

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):17A
- 2、工作温度:-40℃~105℃
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 4、端子接触部电镀材料:锡

宁波翔沅电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Lai	2026.2	标准化	
校对	Yang	2026.2		
审核	Zhang	2026.2	比例	1:1
未注公差: XX.X ±0.2;				

名称	连接件		
型号	XF7232a-1.3-11blu		
材料	PBT+GF		
颜色	蓝色		
重量			
阶段标记	版次	01	
A	页数		