





A
B
C
D
E
F

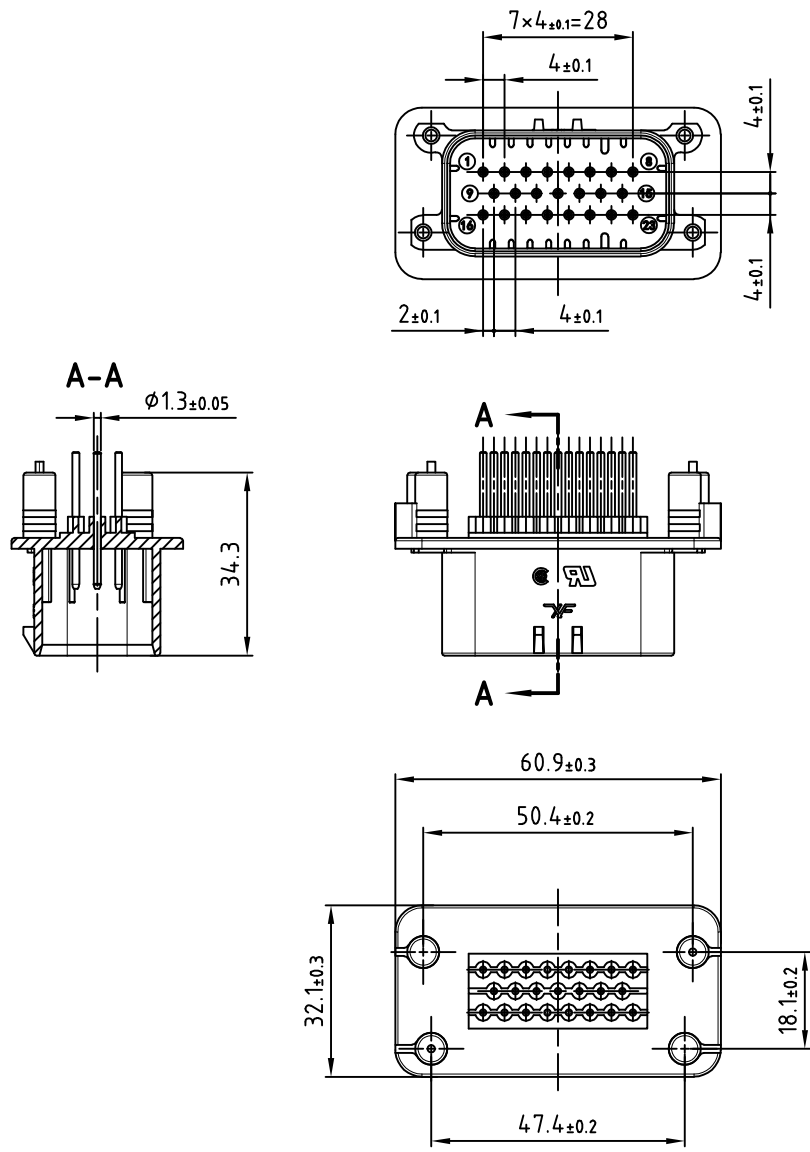

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):17A
 - 2、工作温度:-40℃~105℃
 - 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 4、端子接触部电镀材料:锡

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称			连接件	
					型号			XF7232a-1.3-11Gr	
					材料			PBT+GF	
设计	Lai	2026.2	标准化		颜色			灰色	
校对	Yang	2026.2			重量				
审核	Zhang	2026.2	比例	1:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数		