


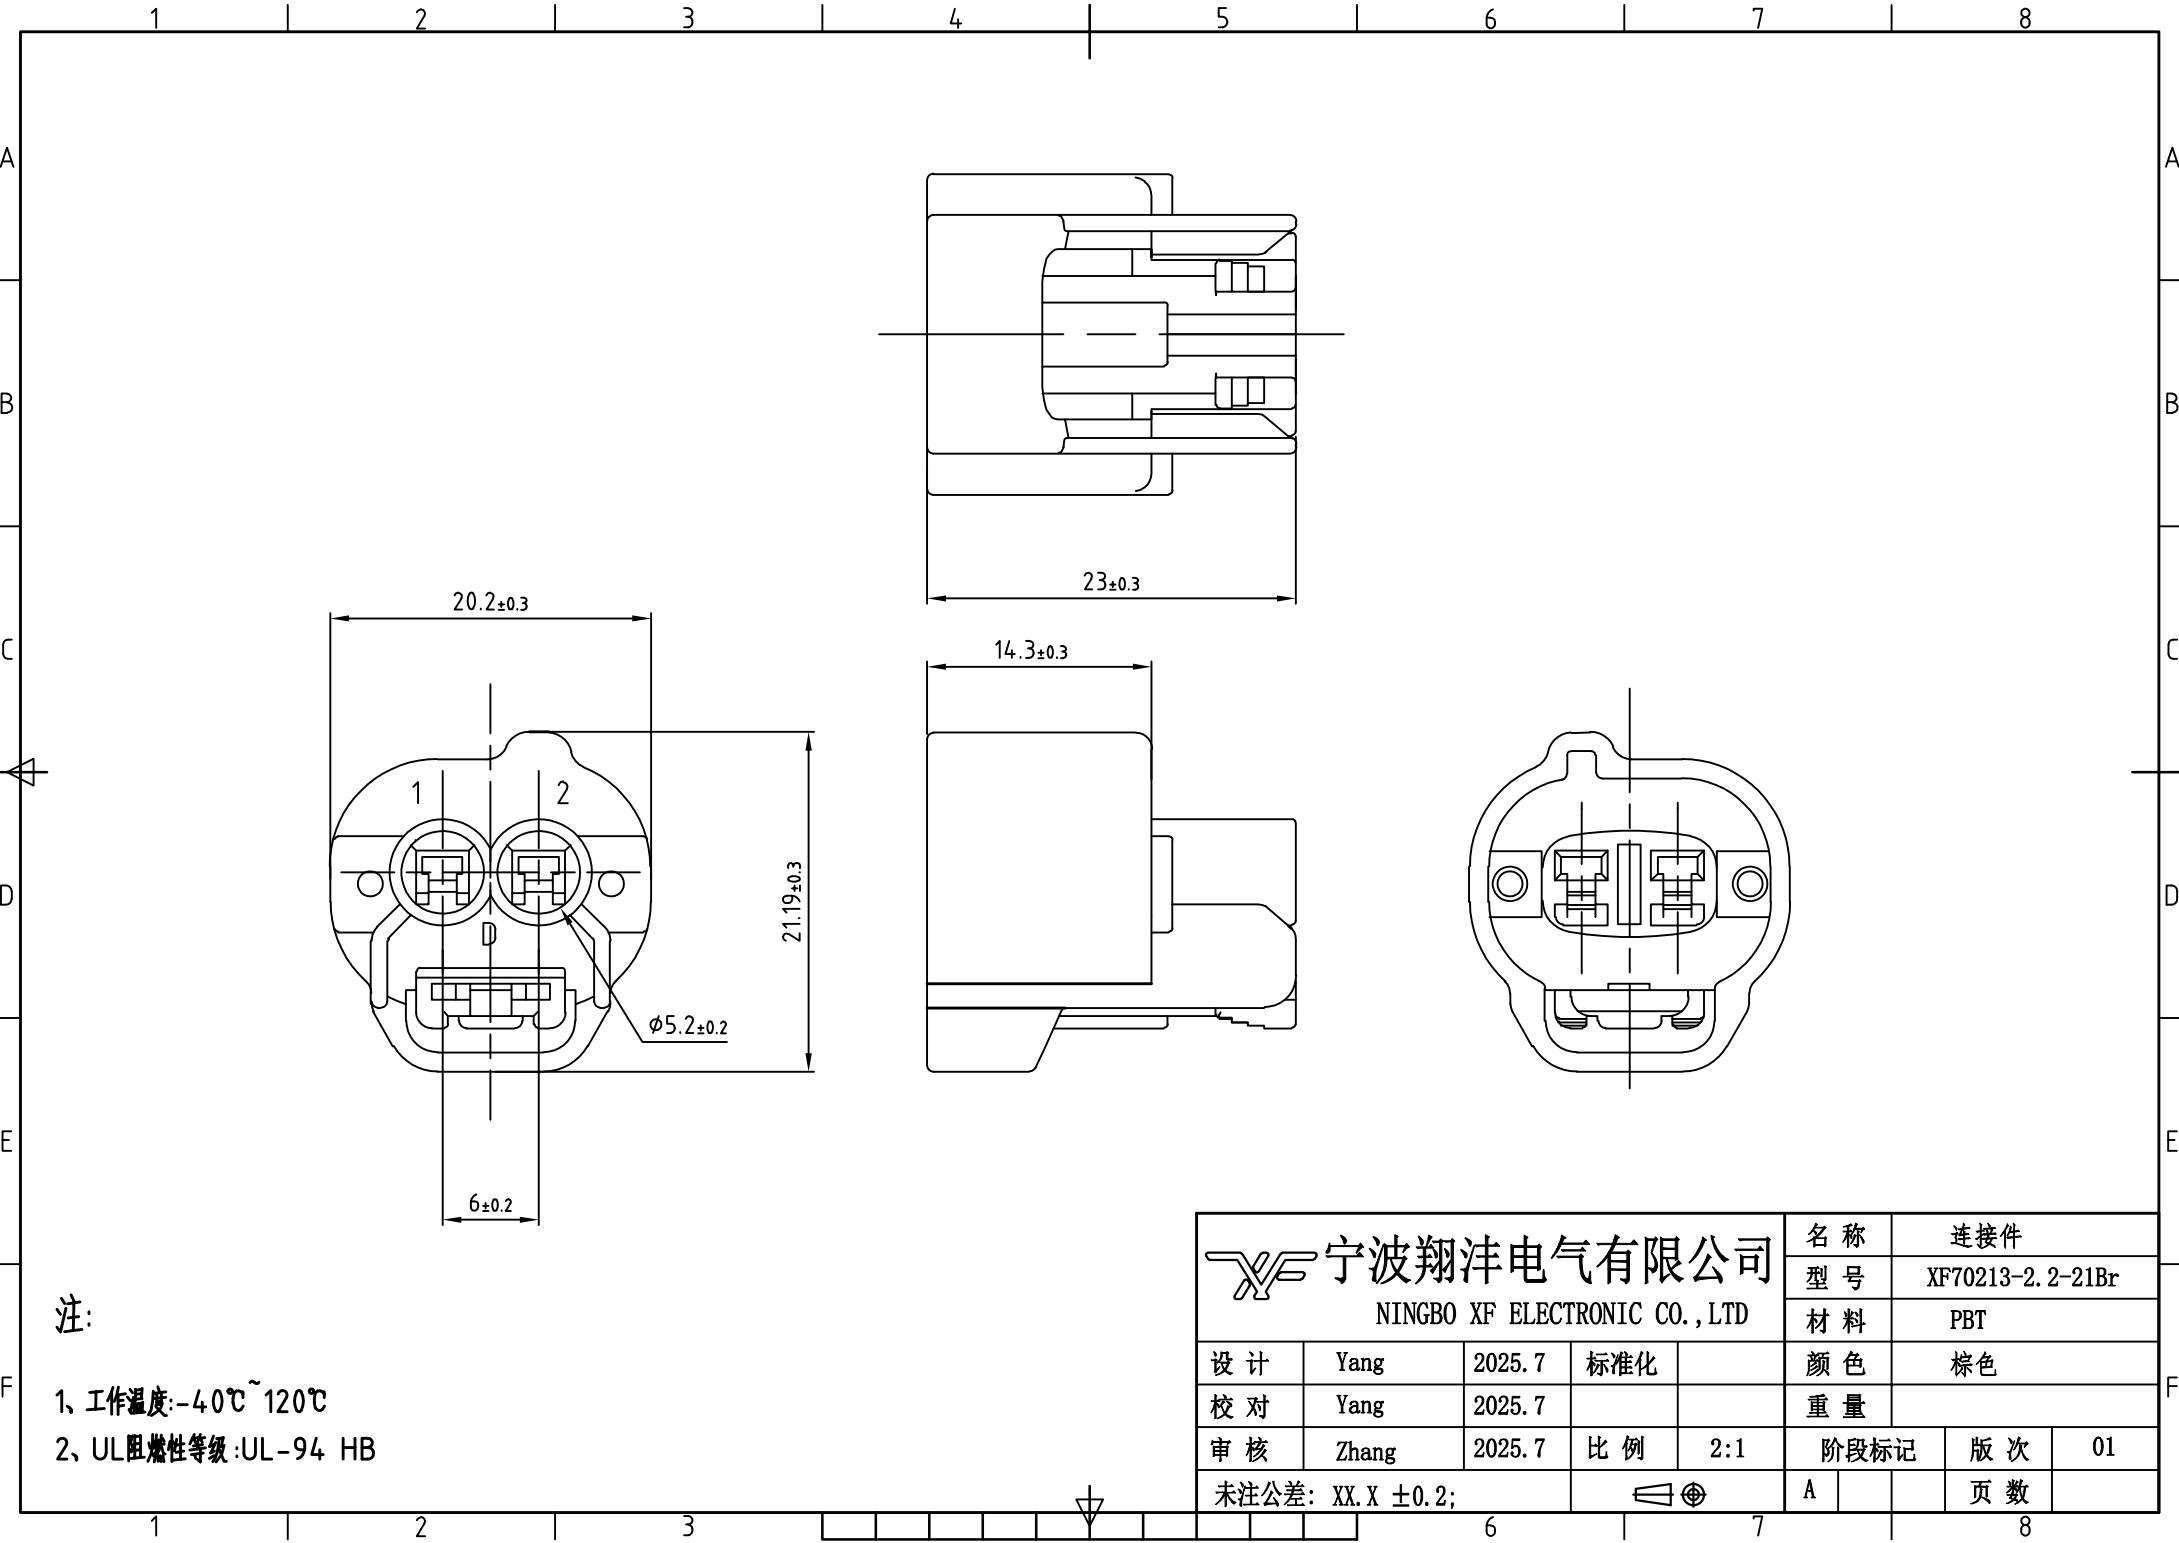

注:
1、工作温度:-40℃~120℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 HB

XF 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XF70213-2.2-21Br	
设计					Yang			2025.7	
					标准			2025.7	
审核					Zhang			2025.7	
未注公差: XX.X ±0.2;					比例			2:1	
A					阶段标记			版次	
					A			01	
A					重量			页数	
					A			01	