

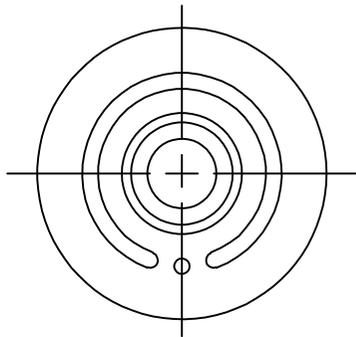



A向视图

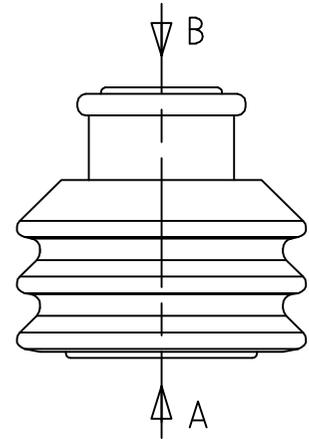

B向视图

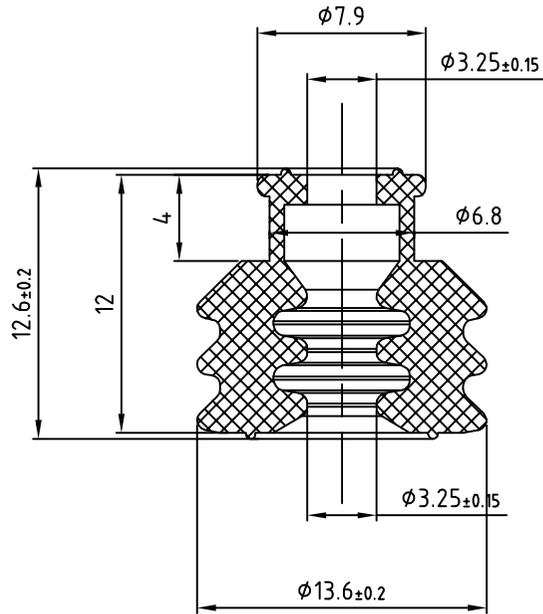

注:

- 1、产品无缺料、无毛刺、变形等外观缺陷;
- 2、产品使用温度范围:-40°到+200°
- 3、材料硬度:45±5;
- 4、未注公差尺寸按GB/T 3672.1-M3级执行。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	防水栓		
					型号	XF7158-3035		
					材料	硅胶		
设计	Lai	2026.3	标准化		颜色	白色		
校对	Yang	2026.3			重量			
审核	Zhang	2026.3	比例	4:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;						A	页数	