
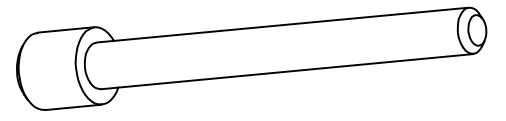
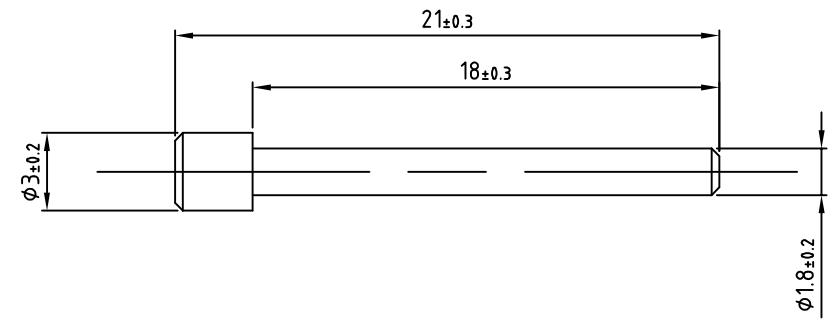



A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8



注：
1、工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
2、UL阻燃性等级：UL-94 V2

 宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

名称				堵针																			
				型号				XF27488-16-2															
设计				Zhang				2026.3				标准化								材料		PBT+GF	
				校对		Yang		2026.3										颜色		绿色			
审核		Zhang		2026.3		比例		5:1		阶段标记		版次		01		重量							
未注公差：XX.X ±0.2;								A				页数											

1 2 3 4 5 6 7 8