


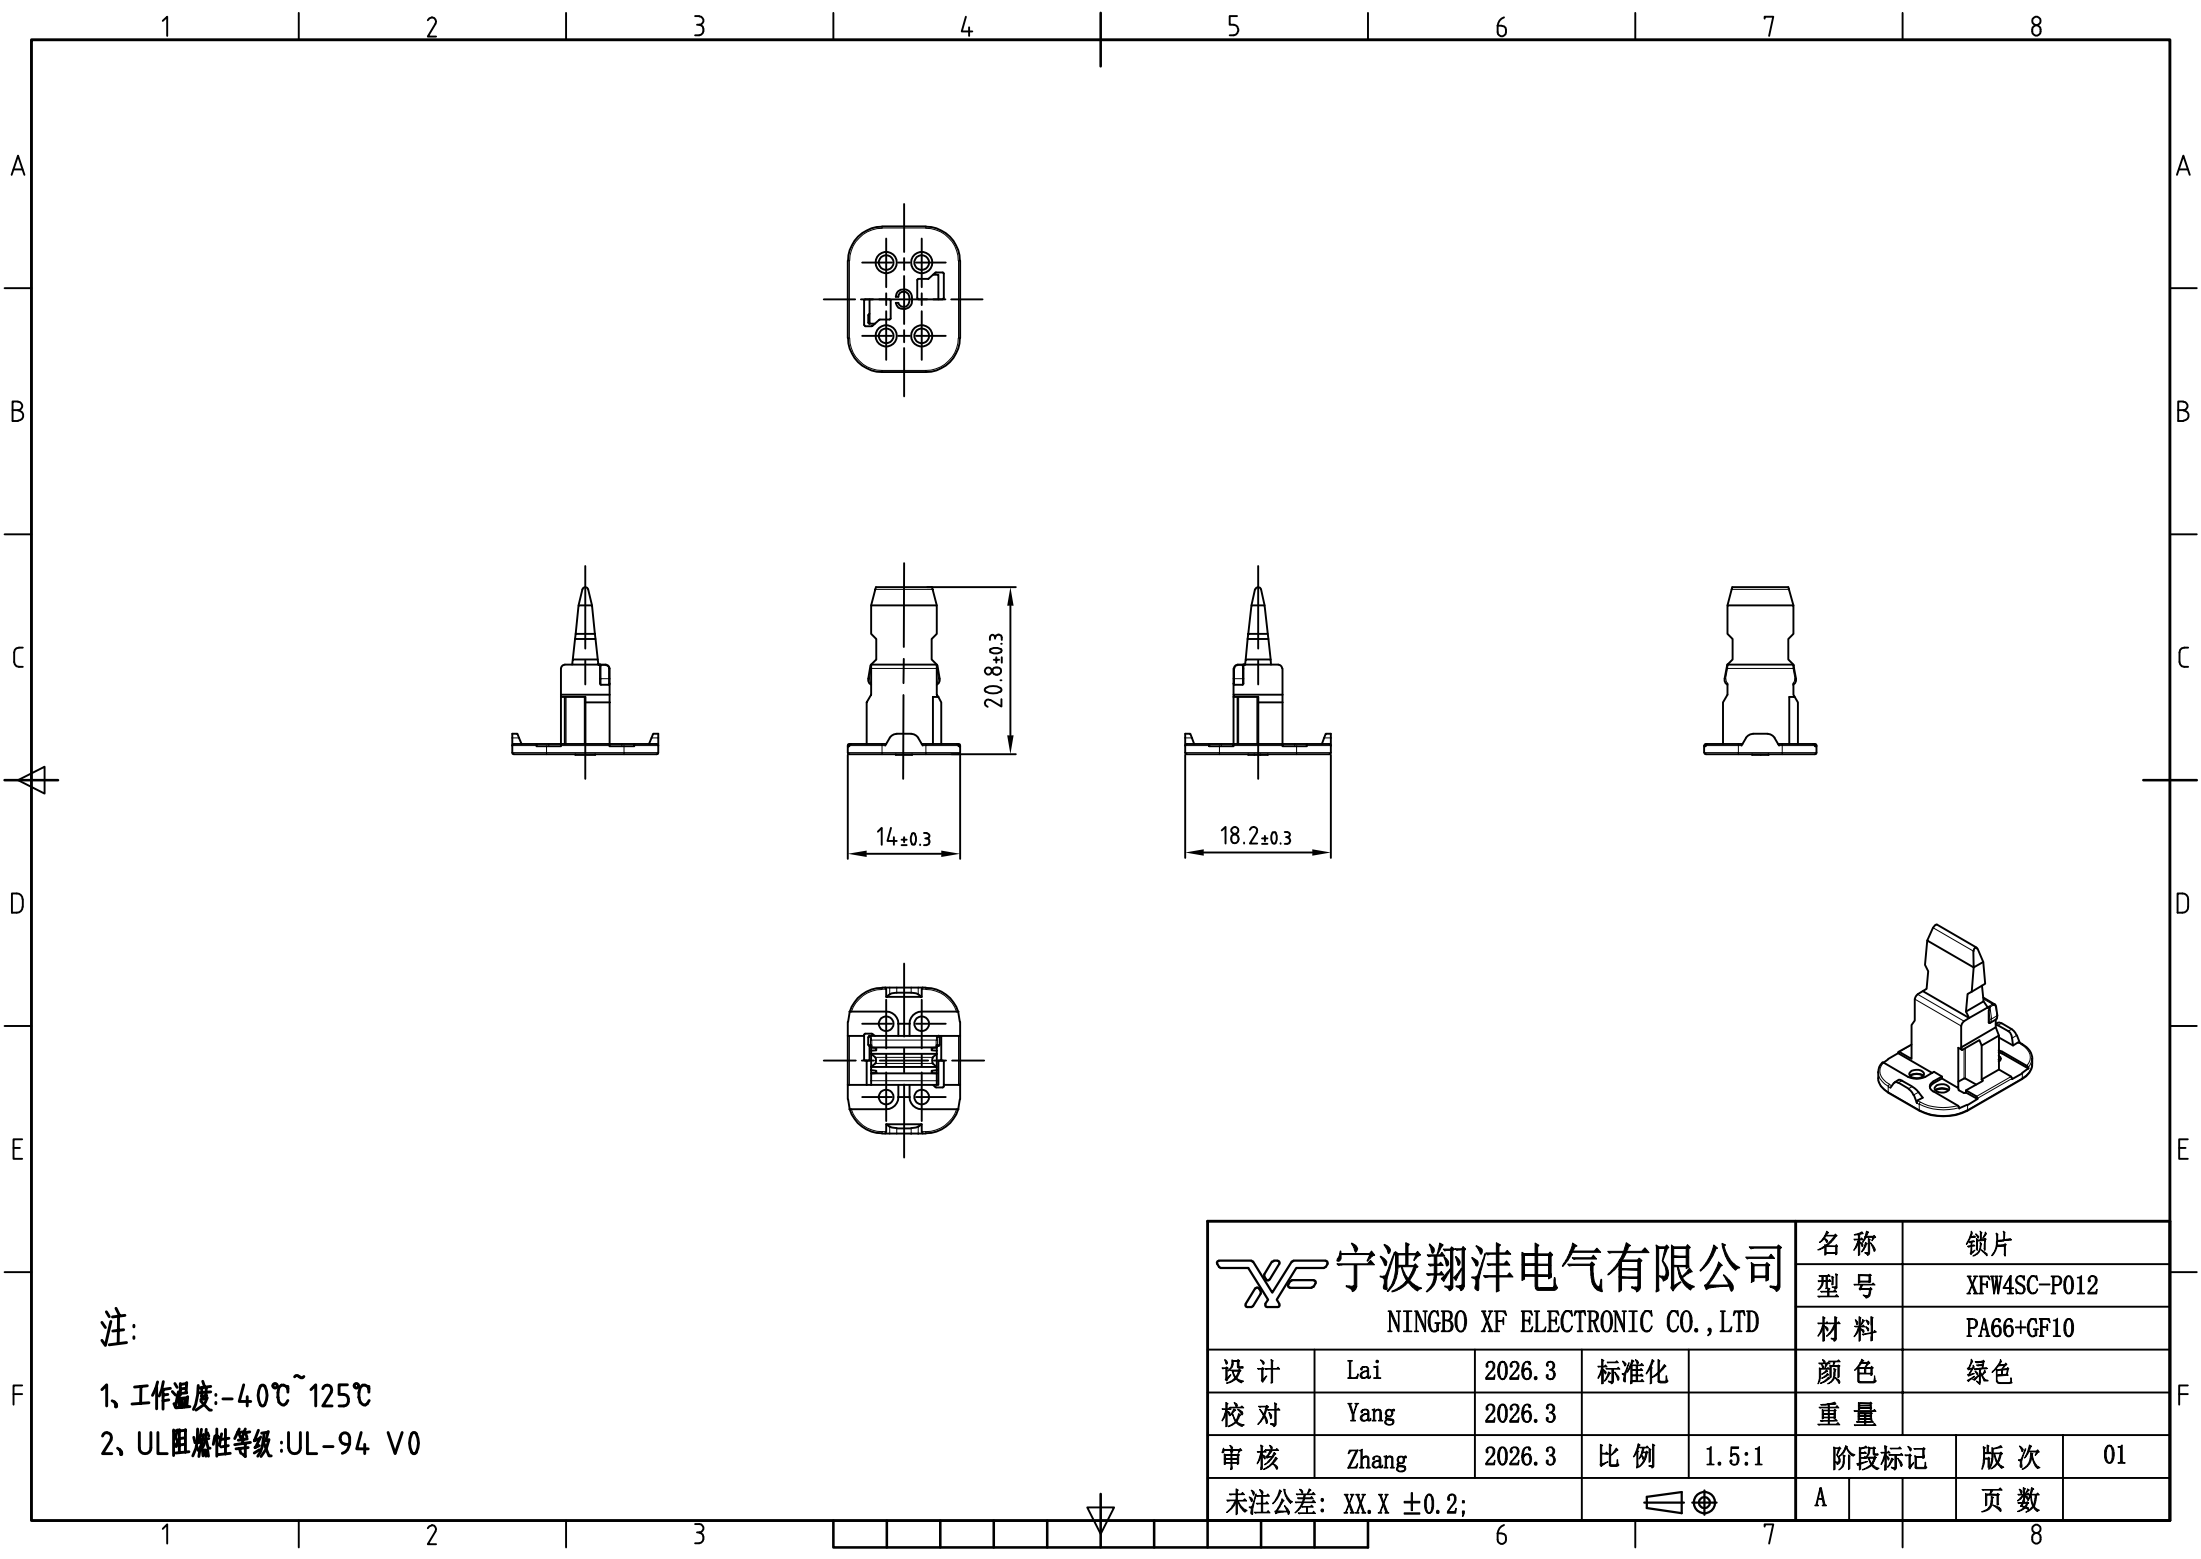

注:

1、工作温度:-40℃~125℃

2、UL阻燃性等级:UL-94 V0

|                                                                  |       |        |     |       |      |  |    |             |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-------|------|--|----|-------------|--|
| <div>XF 宁波翔沣电气有限公司</div> <div>NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD</div> |       |        |     |       | 名称   |  |    | 锁片          |  |
|                                                                  |       |        |     |       | 型号   |  |    | XFW4SC-P012 |  |
|                                                                  |       |        |     |       | 材料   |  |    | PA66+GF10   |  |
| 设计                                                               | Lai   | 2026.3 | 标准化 |       | 颜色   |  |    | 绿色          |  |
| 校对                                                               | Yang  | 2026.3 |     |       | 重量   |  |    |             |  |
| 审核                                                               | Zhang | 2026.3 | 比例  | 1.5:1 | 阶段标记 |  | 版次 | 01          |  |
| 未注公差: XX.X ±0.2;                                                 |       |        |     |       | A    |  | 页数 |             |  |