


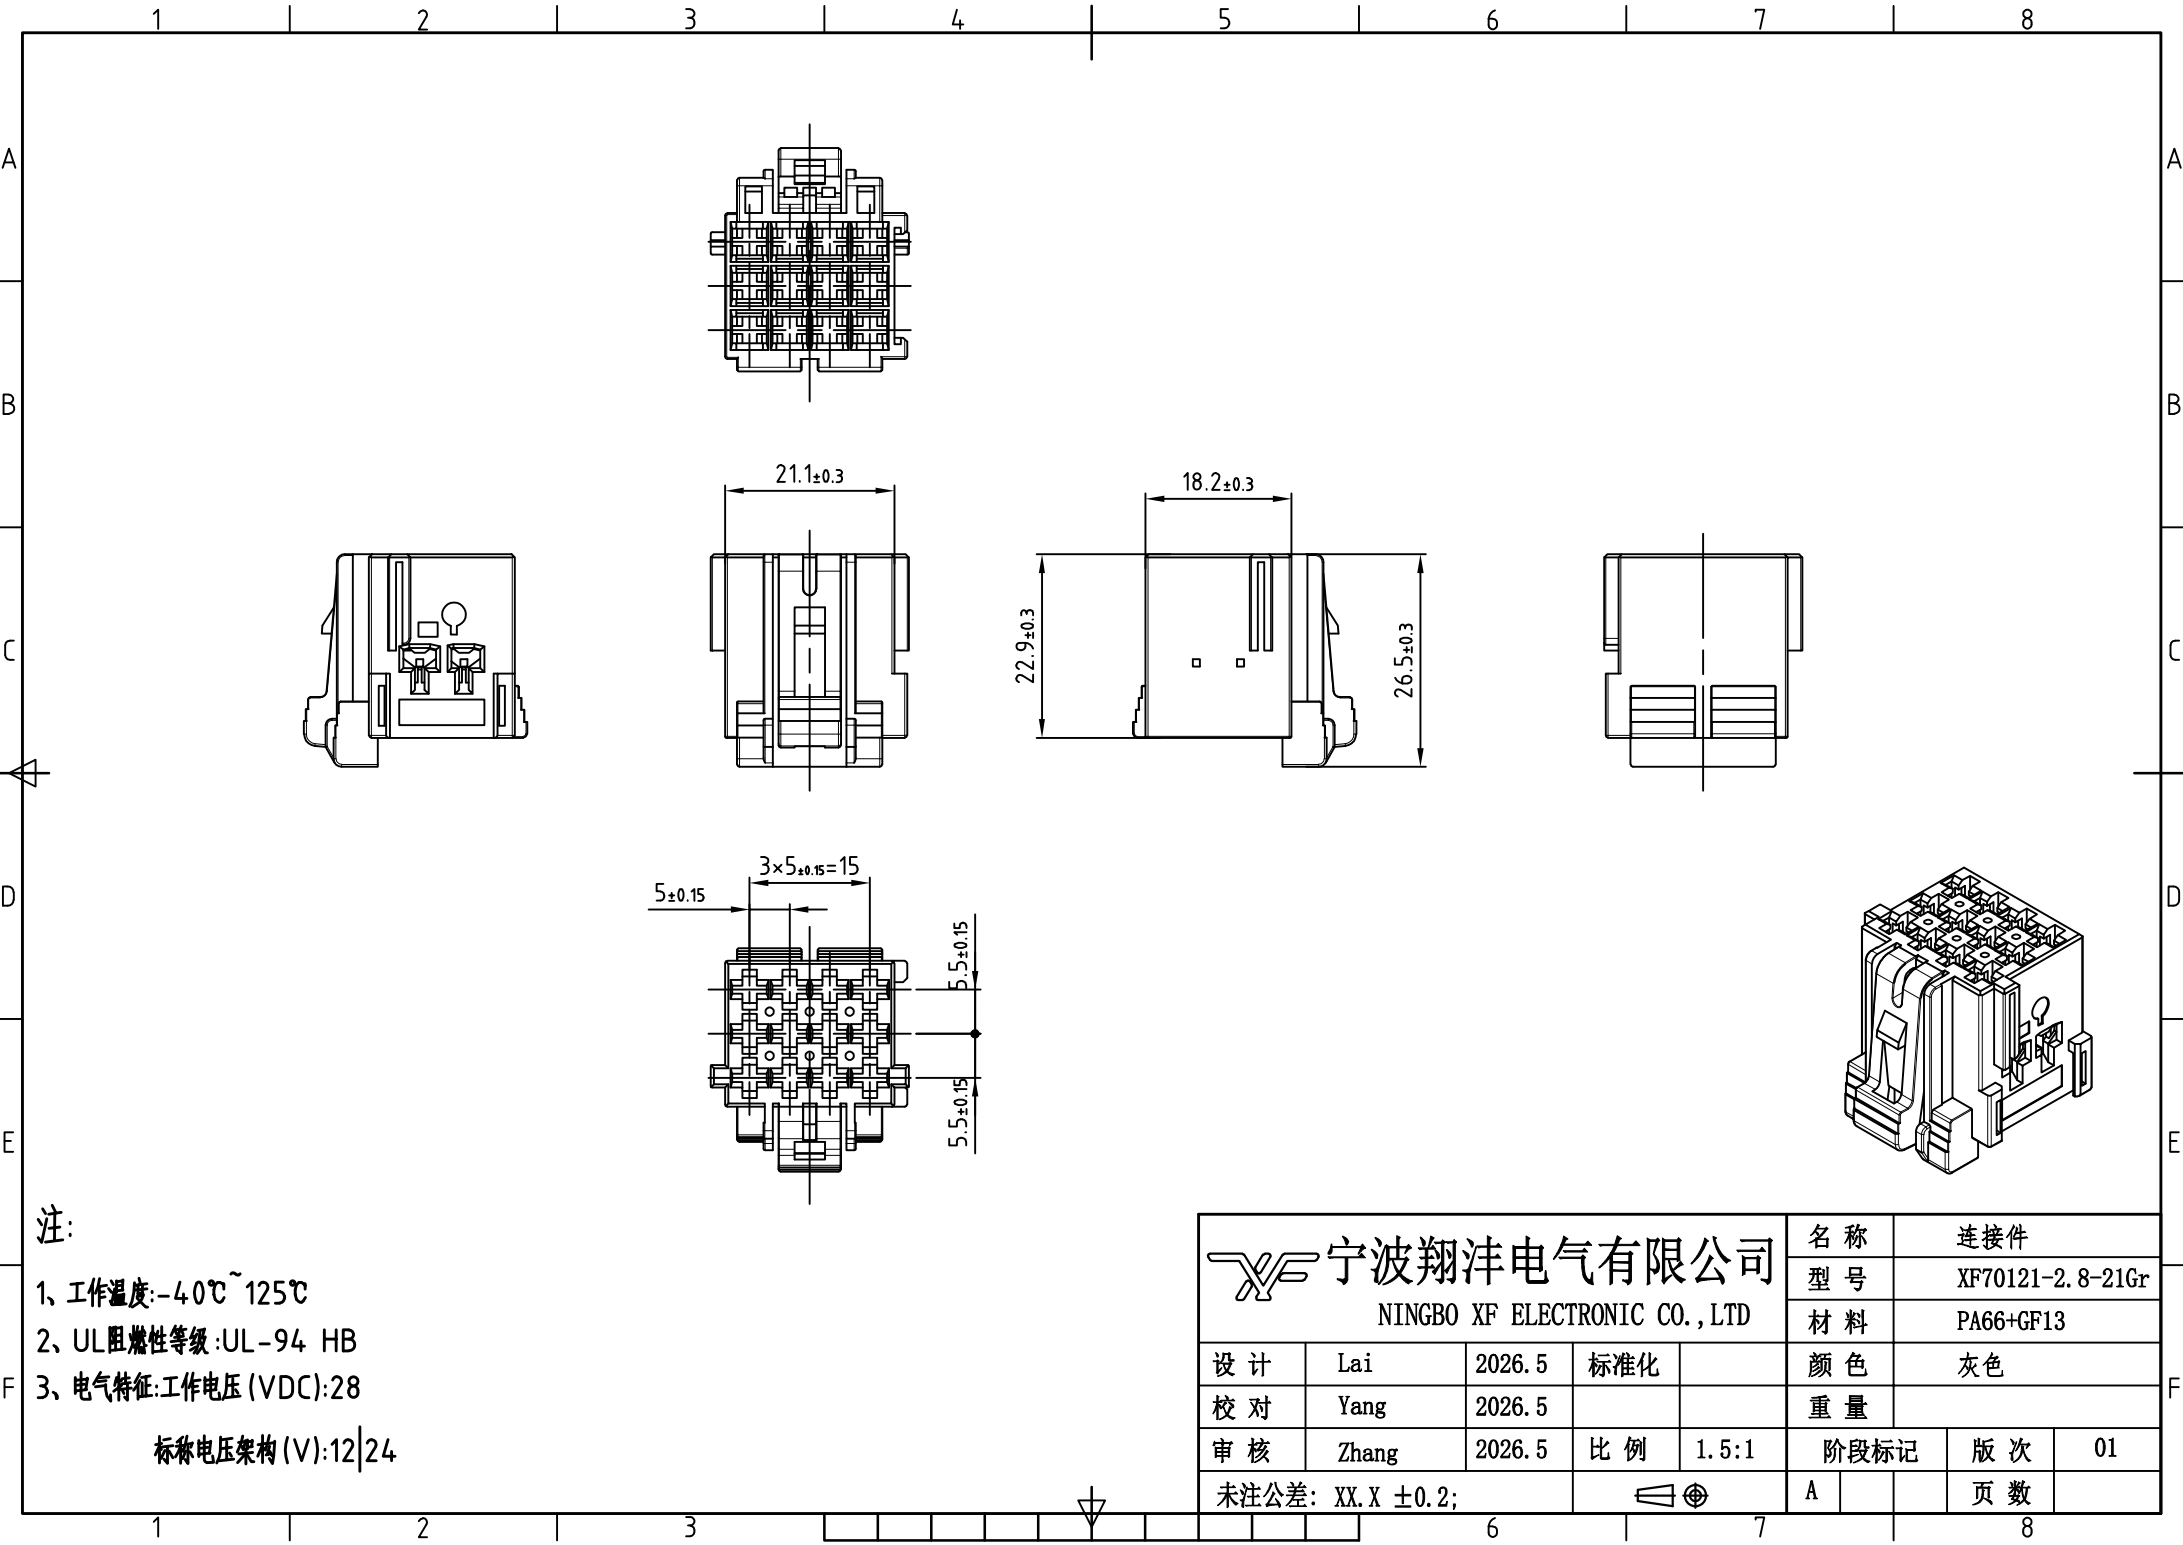

注:

1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

2、UL阻燃性等级: UL-94 HB

3、电气特征: 工作电压 (VDC): 28

标称电压架构 (V): 12|24

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF70121-2.8-21Gr		
					材 料	PA66+GF13		
设 计	Lai	2026.5	标准化		颜 色	灰色		
校 对	Yang	2026.5			重 量			
审 核	Zhang	2026.5	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	