


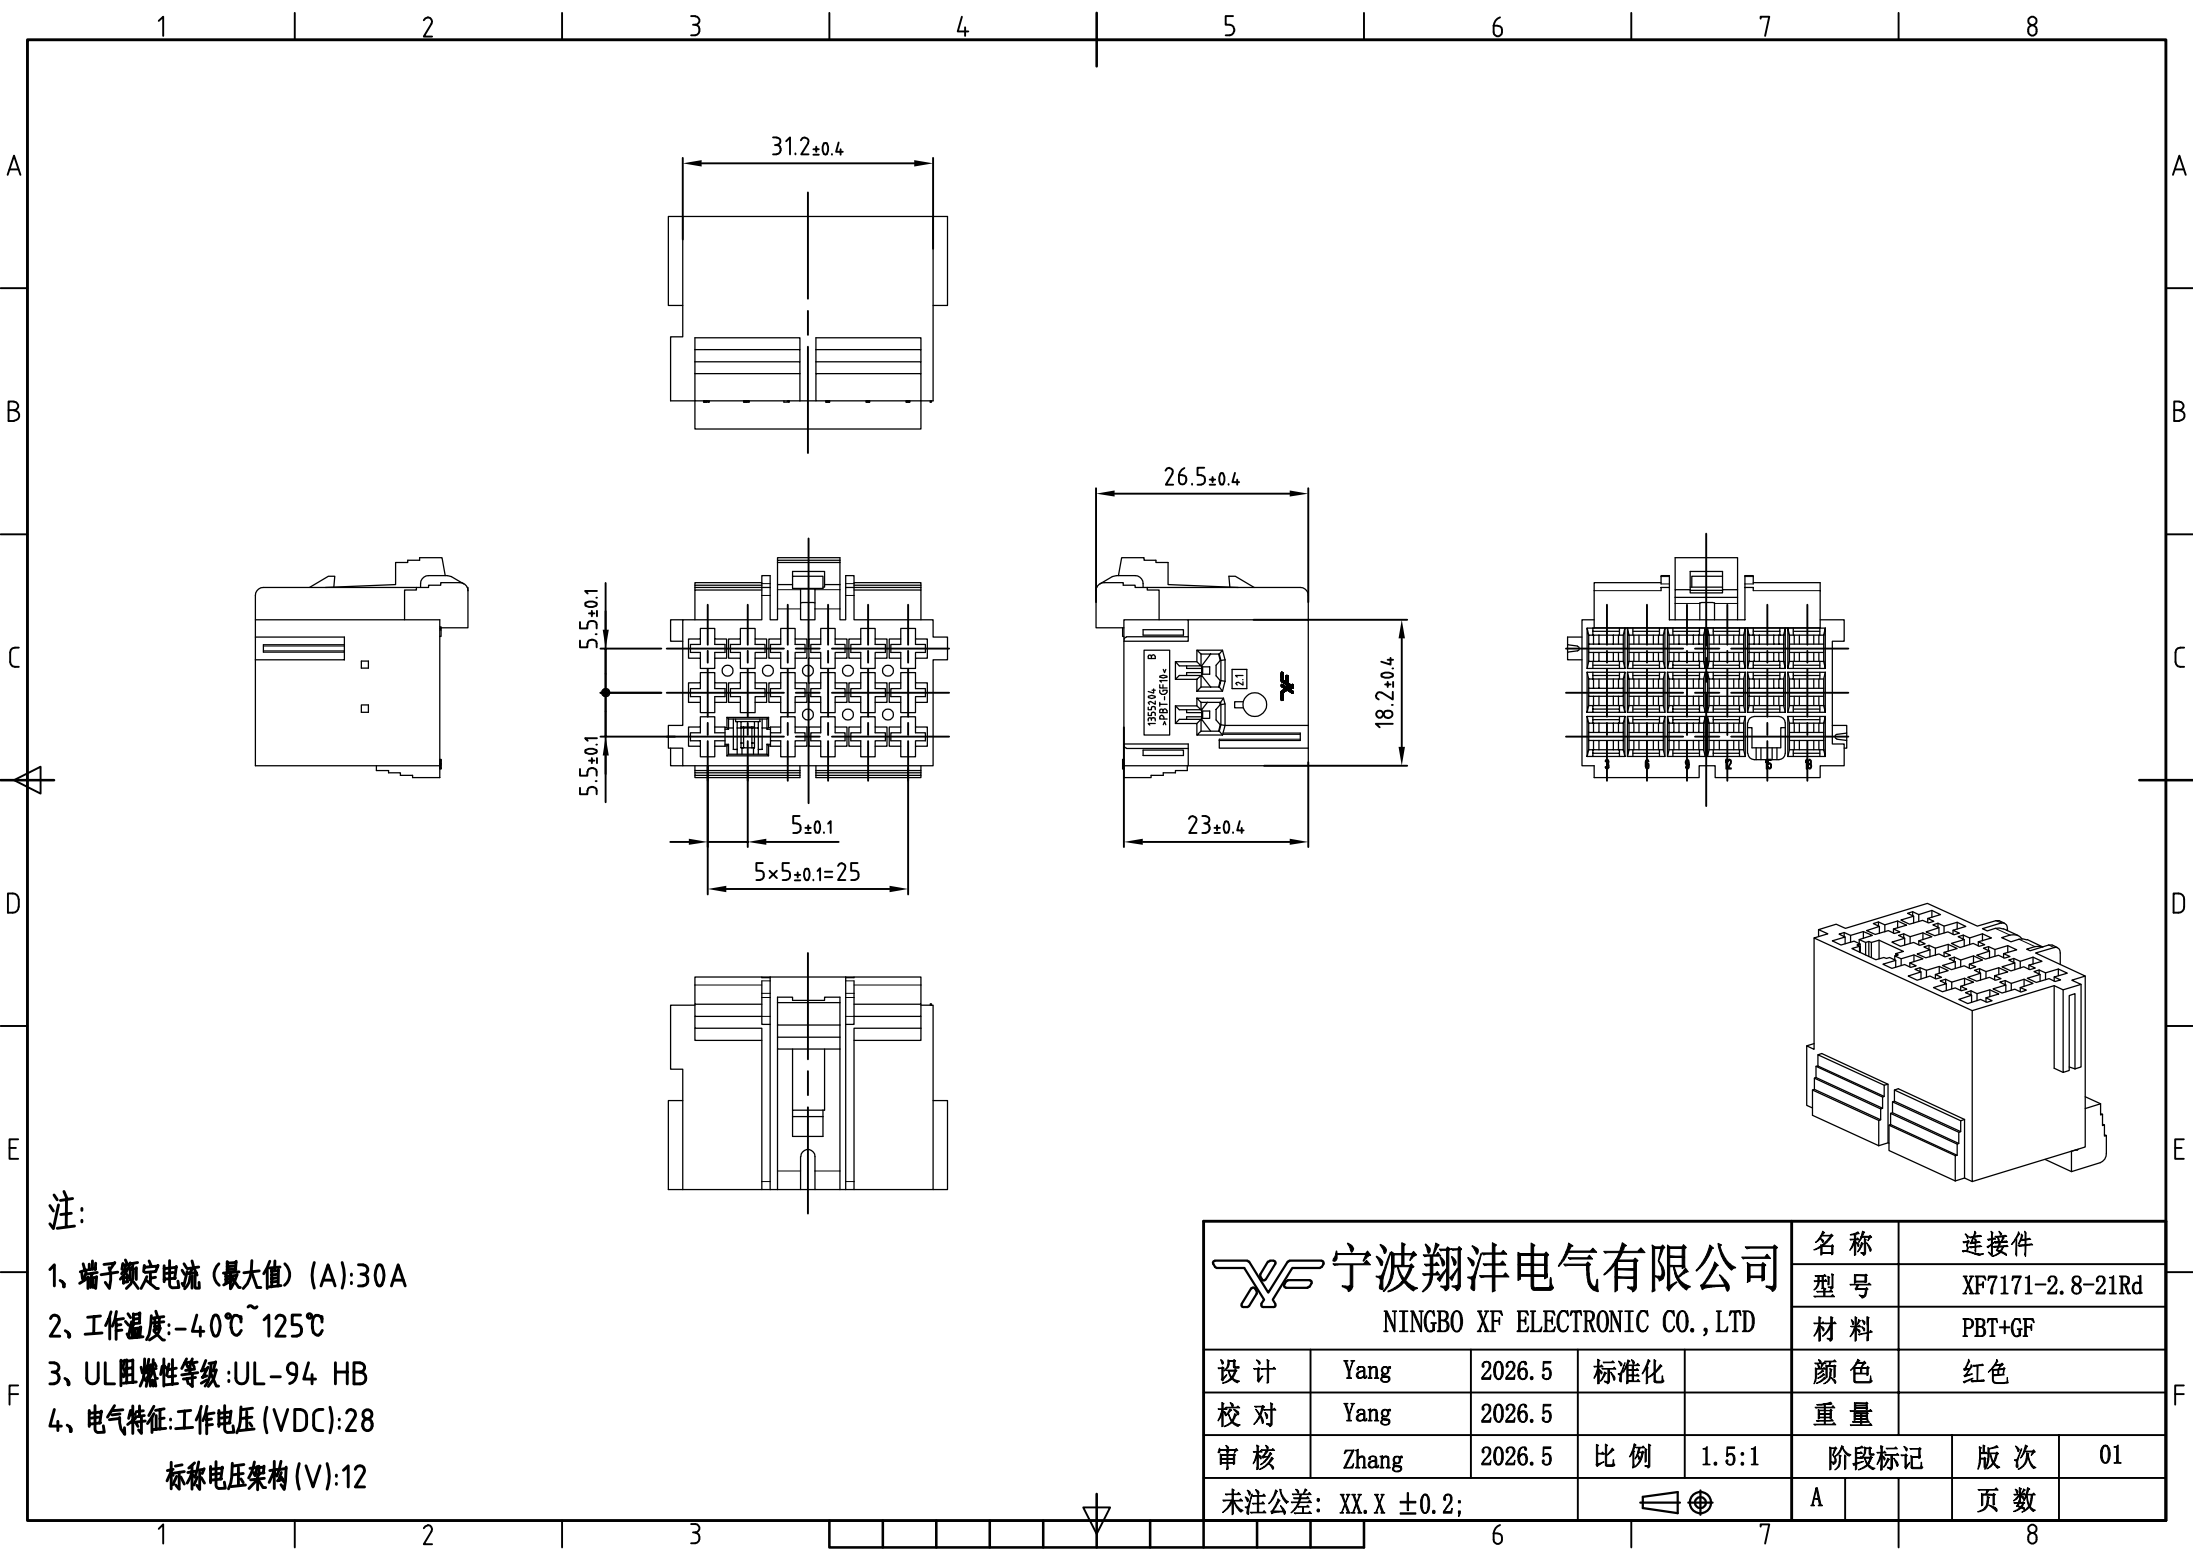

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):30A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 4、电气特征:工作电压 (VDC):28
- 标称电压架构 (V):12

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7171-2.8-21Rd			
					材 料	PBT+GF			
设 计	Yang	2026.5	标准化		颜 色	红色			
校 对	Yang	2026.5			重 量				
审 核	Zhang	2026.5	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	