
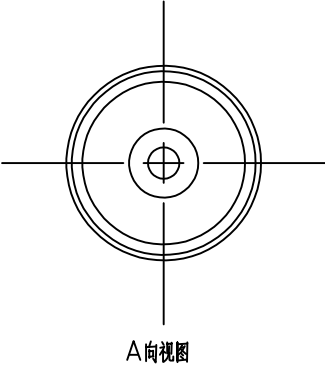


- 注:
- 1、产品无缺料、无毛刺、变形等外观缺陷;
 - 2、使用温度范围:-40°到+200°
 - 3、硬度:45±5;
 - 4、未注公差尺寸按GB/T3672.1-M3级执行。

XF 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称		防水栓	
					型号		JD15324985	
					材料		硅胶	
设计					Zhang		2026.6	
校 对					Yang		2026.6	
审 核					Zhang		2026.6	
未注公差: XX.X ±0.2;					比例		5:1	
					阶段标记		版 次	
					A		01	
							页 数	