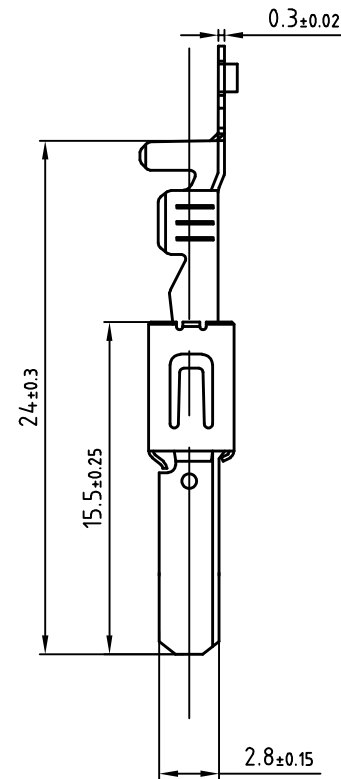
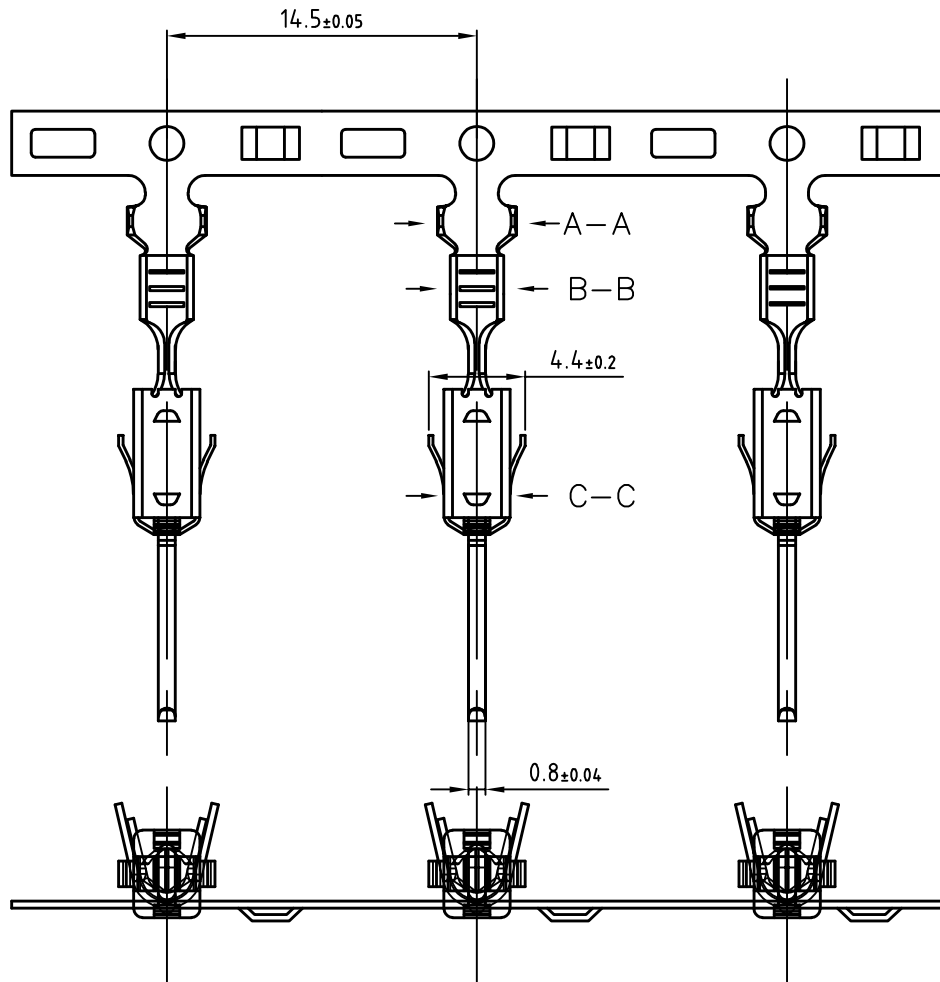


技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形,毛边最大不得超过0.05mm.
- 2、材料: CuSn4
- 3、电镀规格: 电镀后冲压.
- 4、压接规格: 压线0.5-1.0mm².
- 5、额定电流: 30A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准.

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	端子		
					型 号	TS1-962841-1		
					材 料	CuSn4		
设 计	Lai	2026.6	标准化		颜 色			
校 对	Yang	2026.6			重 量			
审 核	Zhang	2026.6	比 例	4:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页 数		