
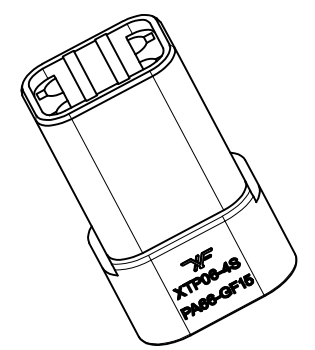

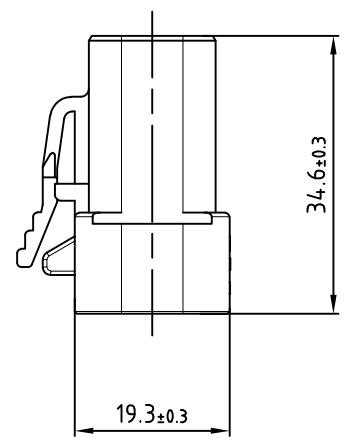
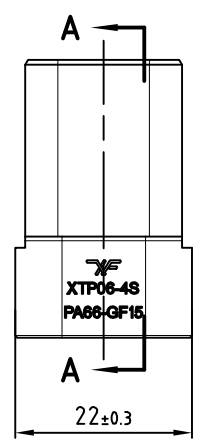
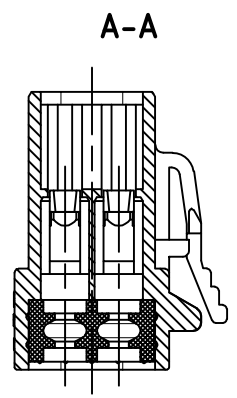


A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):25A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IP68、IP6K9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):200
- 工作电压 (VAC):200
- 标称电压架构 (V):12|24

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XTP06-4S-CE02	
					材料			PA66+GF15	
设计	Zhang	2025.11	标准化		颜色			黑色	
校对	Yang	2025.11			重量				
审核	Zhang	2025.11	比例	1.5:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;						A	页数		

1 2 3 4 5 6 7 8