
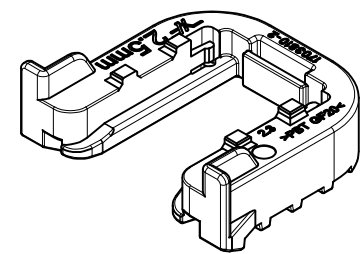


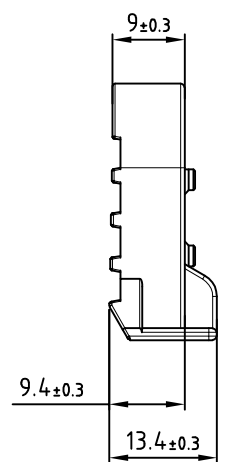
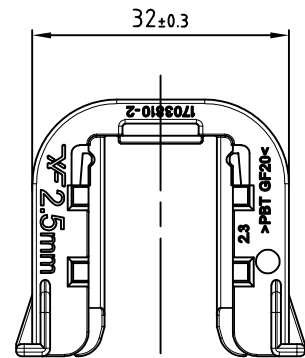
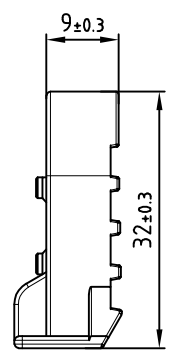


A
B
C
D
E
F



注:
1、工作温度:-40℃~125℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 HB

 宁波翔沔电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			卡箍	
					型号			XF1703810-2	
					材料			PBT+GF	
设计	赖春裕	2026.6	标准化		颜色			红色	
校对	童旭文	2026.6			重量				
审核	张超	2026.6	比例	1.5:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;						A	页数		