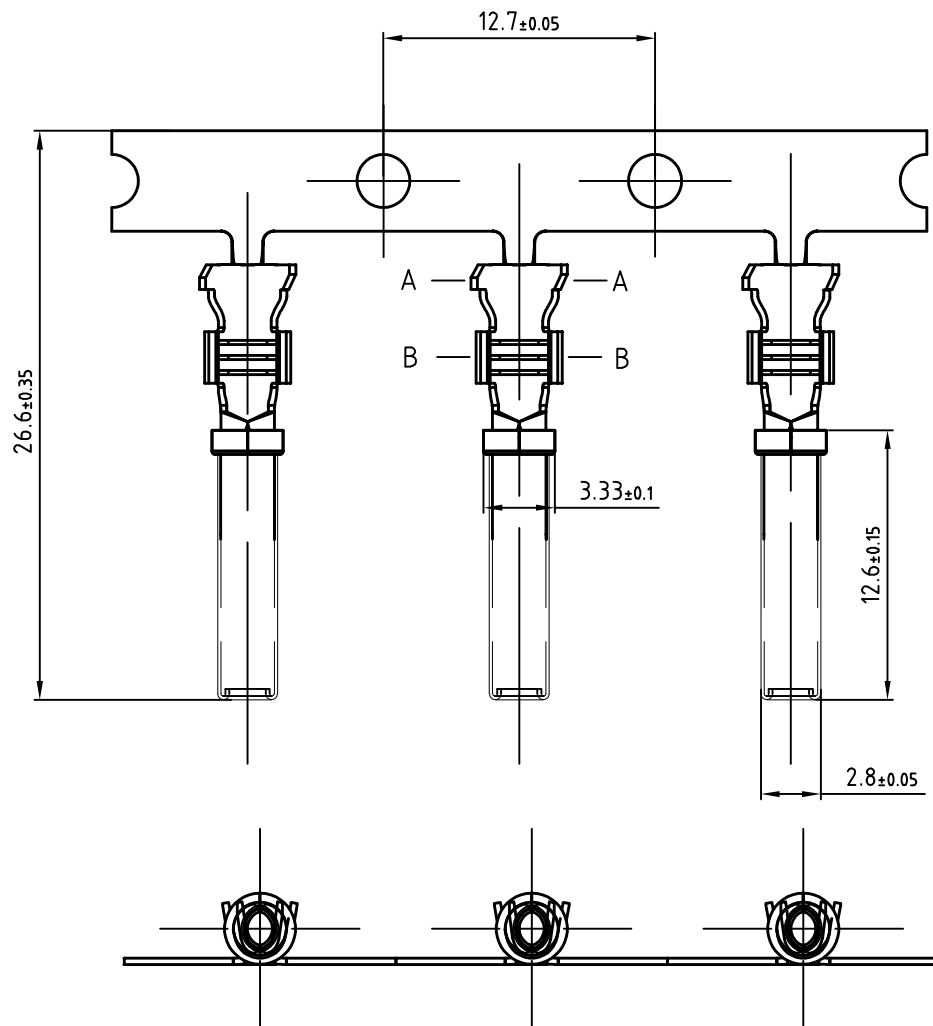


- 技术要求:
- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
 - 2、材料: CuSn6
 - 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底, 局部镀锡。
 - 4、压接规格: 压线平方0.35-0.5平方 (22-20Awg)。
 - 5、额定电流: 13A
 - 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称		端子	
					型号		TS1062-16-0822	
					材料		CuSn6	
设计	赖春裕	2026.7	标准化		颜色			
校对	童旭文	2026.7			重量			
审核	张超	2026.7	比例	4:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数	