

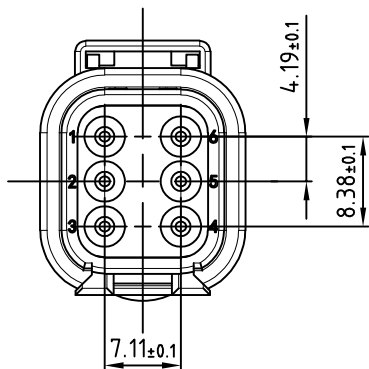

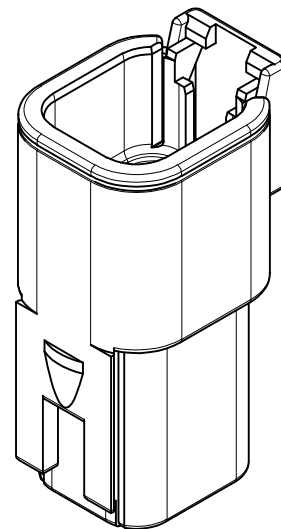
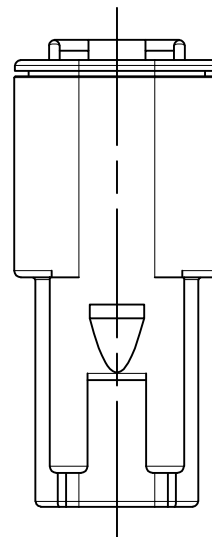
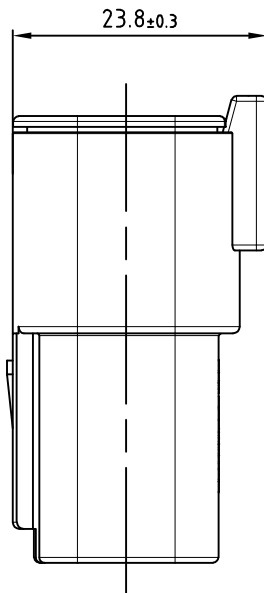


A
B
C
D
E
F

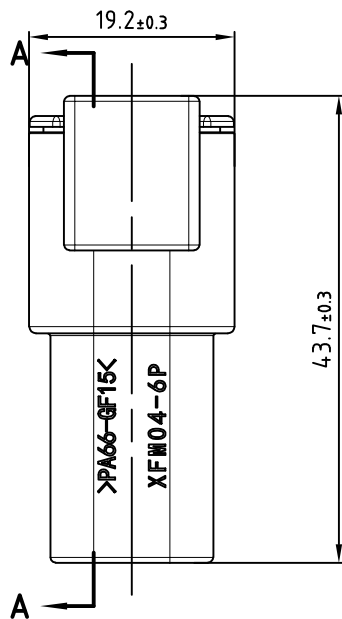

A-A

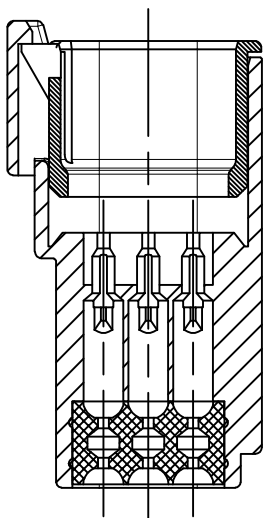

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):7.5A
- 2、工作温度:-55℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XTM04-6P	
					材料			PA66+GF15	
设计					Lai	2025.7	标准化	颜色	灰色
校对					Yang	2025.7		重量	
审核					Zhang	2025.7	比例	2:1	阶段标记
未注公差: XX.X ±0.2;								版次	01
								页数	

A
B
C
D
E
F