


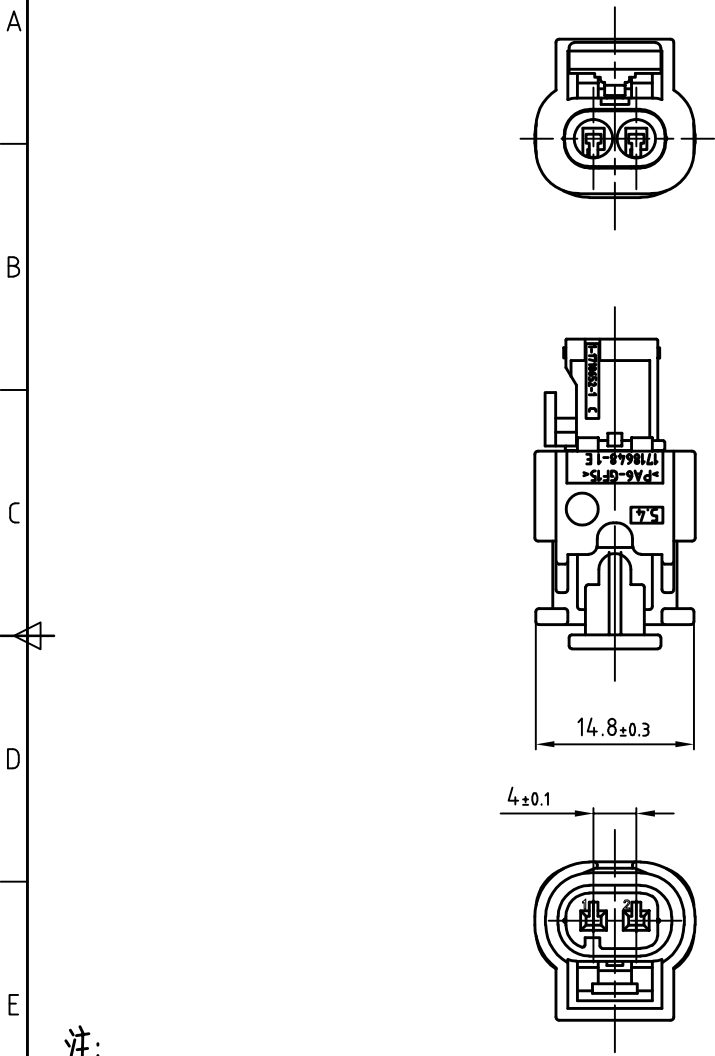

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IPX4K | IPX9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:标称电压架构(V):12|24|48

XF 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XF7021-1.2-21Bk	
					材料			PA66+GF15	
设计	Yang	2025.5	标准化		颜色			黑色	
校对	Yang	2025.5			重量				
审核	Zhang	2025.5	比例	2:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数		