





A  
B  
C  
D  
E  
F

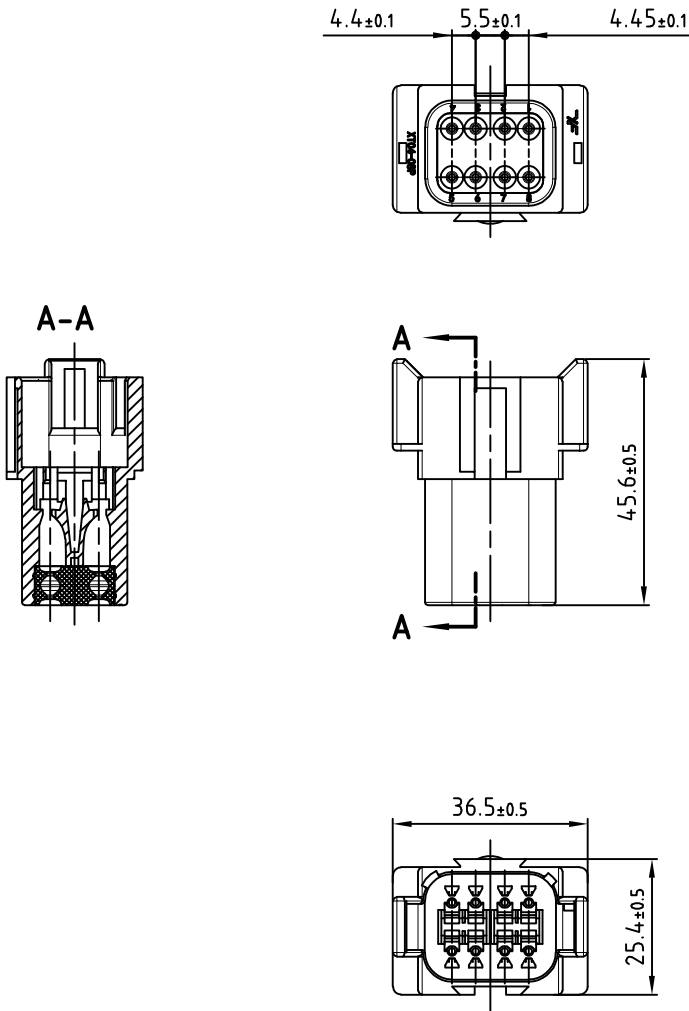

注:  
1、端子额定电流(最大值)(A):13A  
2、工作温度:-55℃~125℃  
3、防水:IP68、IP6K9K  
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0  
5、电气特征:工作电压(VDC):250  
工作电压(VAC):250  
标称电压架构(V):12|24|48

|                                                                                                                                   |       |        |     |     |      |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|------|--|-----------|----|
|  宁波翔沅电气有限公司<br>NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD |       |        |     |     | 名称   |  | 连接件       |    |
|                                                                                                                                   |       |        |     |     | 型号   |  | XT04-08PA |    |
|                                                                                                                                   |       |        |     |     | 材料   |  | PA66+GF15 |    |
| 设计                                                                                                                                | Lai   | 2026.1 | 标准化 |     | 颜色   |  | 灰色        |    |
| 校对                                                                                                                                | Yang  | 2026.1 |     |     | 重量   |  |           |    |
| 审核                                                                                                                                | Zhang | 2026.1 | 比例  | 1:1 | 阶段标记 |  | 版次        | 01 |
| 未注公差: XX.X ±0.2;                                                                                                                  |       |        |     |     | A    |  | 页数        |    |

A  
B  
C  
D  
E  
F