


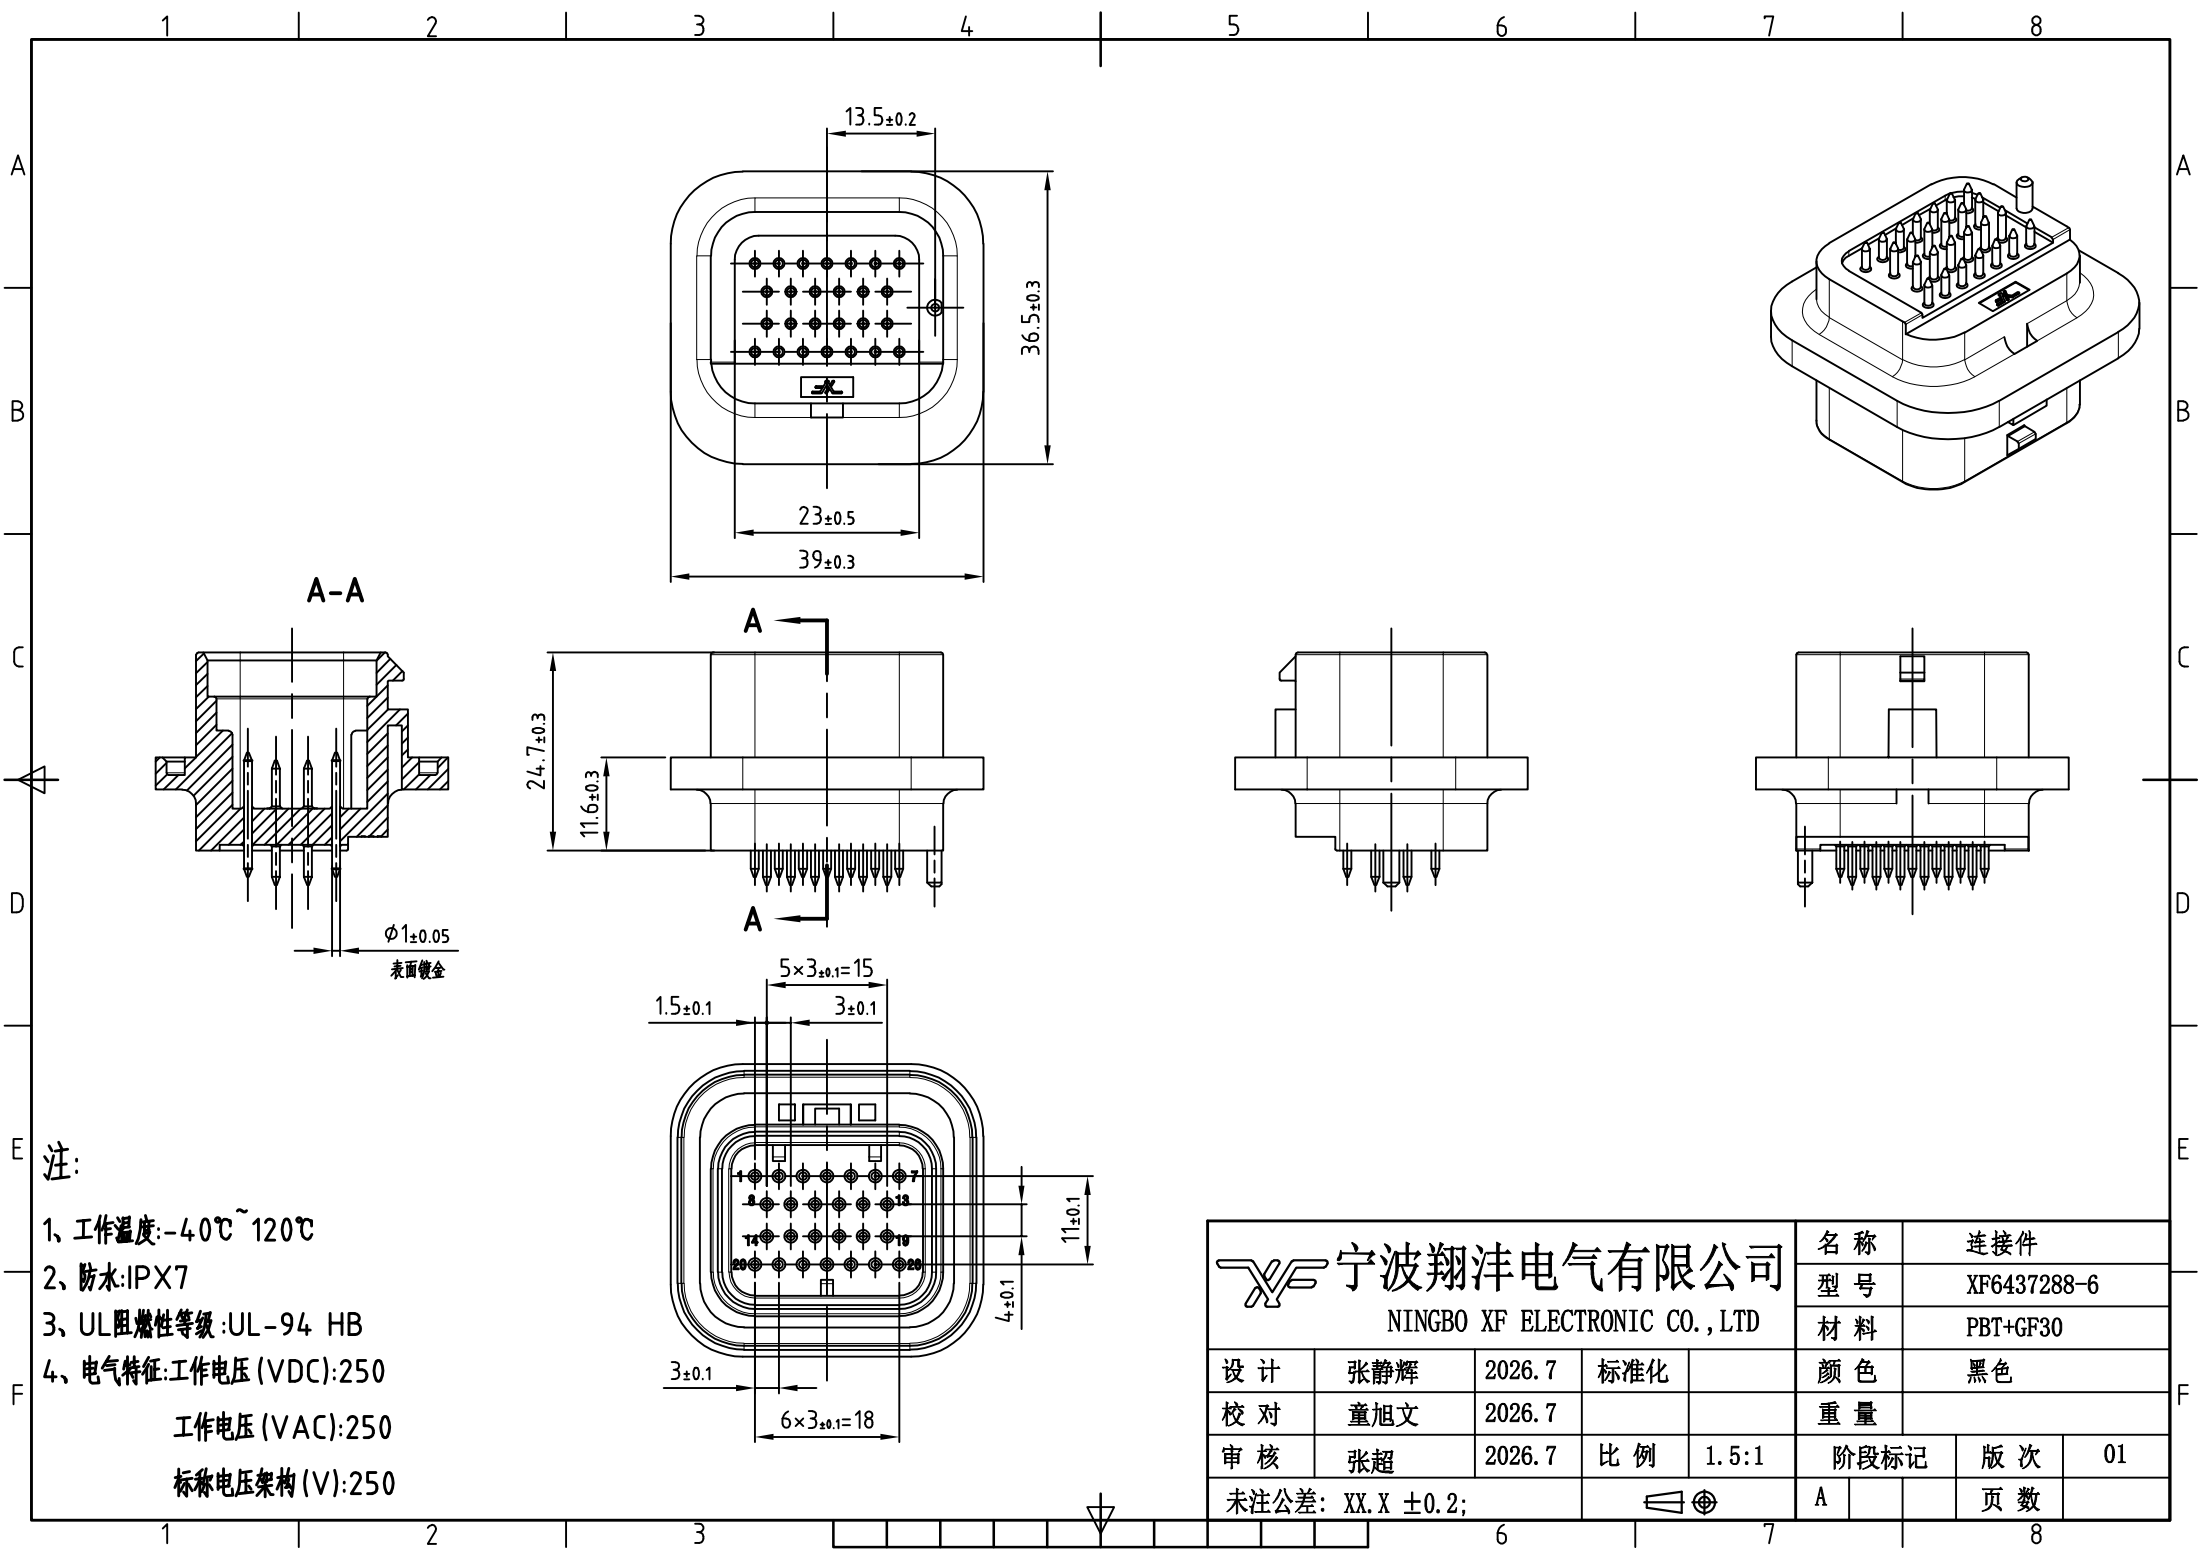

注:

- 1、工作温度: -40℃~120℃
- 2、防水: IPX7
- 3、UL阻燃性等级: UL-94 HB
- 4、电气特征: 工作电压 (VDC): 250
工作电压 (VAC): 250
标称电压架构 (V): 250

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF6437288-6		
					材 料	PBT+GF30		
设 计	张静辉	2026.7	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.7			重 量			
审 核	张超	2026.7	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	