

A

B

C

D

E







F

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A  
2、工作温度:-55℃~125℃  
3、防水:IP68、IP6K9K  
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0  
5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

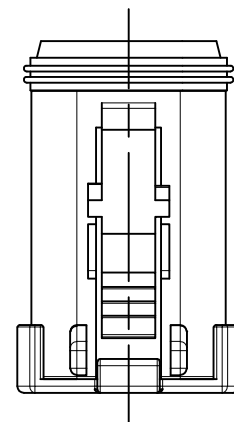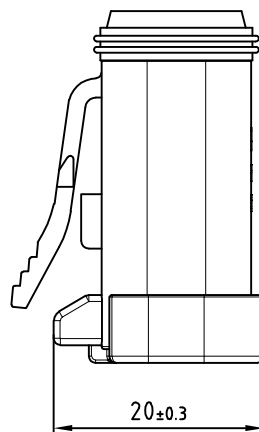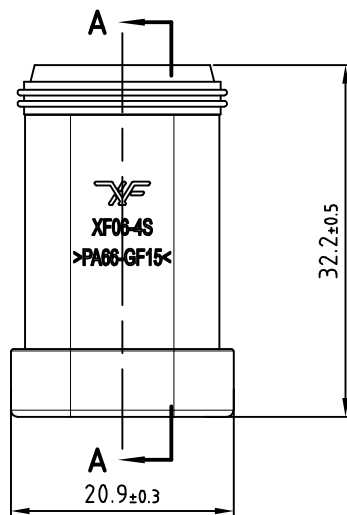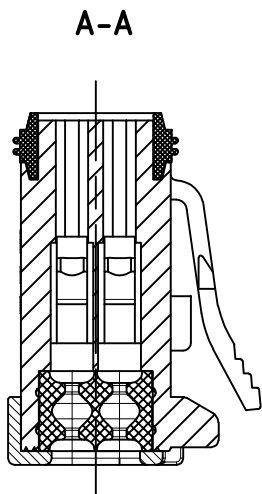

宁波翔沅电气有限公司  
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

|                  |       |        |     |     |
|------------------|-------|--------|-----|-----|
| 设计               | Lai   | 2025.7 | 标准化 |     |
| 校对               | Yang  | 2025.7 |     |     |
| 审核               | Zhang | 2025.7 | 比例  | 2:1 |
| 未注公差: XX.X ±0.2; |       |        |     |     |

|      |              |    |  |
|------|--------------|----|--|
| 名称   | 连接件          |    |  |
| 型号   | XT06-4S-CE01 |    |  |
| 材料   | PA66+GF15    |    |  |
| 颜色   | 灰色           |    |  |
| 重量   |              |    |  |
| 阶段标记 | 版次           | 01 |  |
| A    | 页数           |    |  |