

A

B

C

D

E

F

A

A








B

C

D

E

F

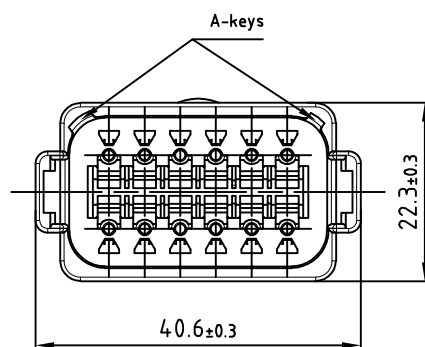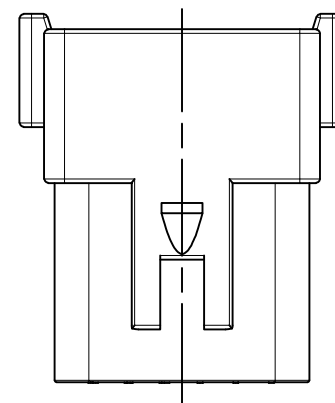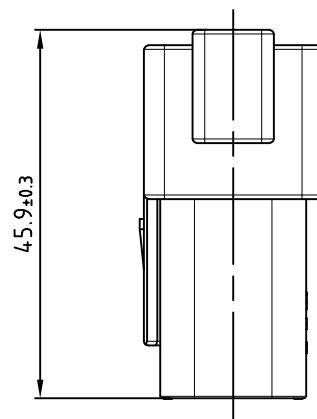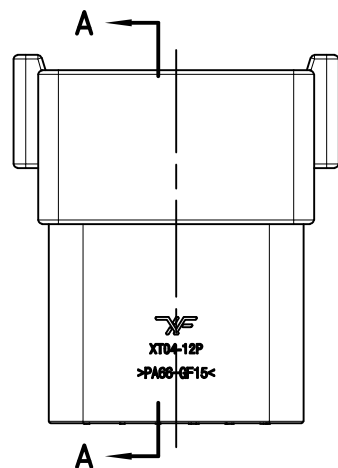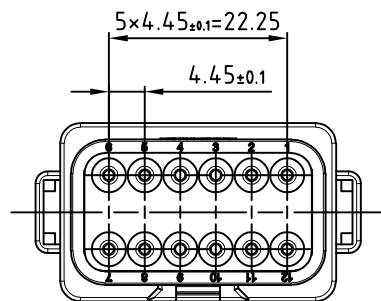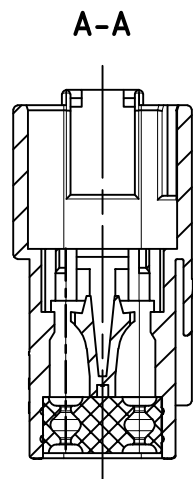

注:

- 端子额定电流(最大值)(A):13A
- 工作温度: -55℃~125℃
- 防水:IP68、IP6K9K
- 电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48
- UL阻燃性等级:UL-94 V0

 宁波翔沔电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计					名称	连接件		
校对					型号	XT04-12PA		
审核					材料	PA66+GF15		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	灰色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		