
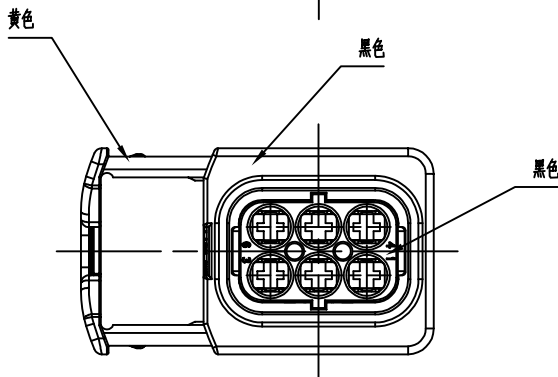
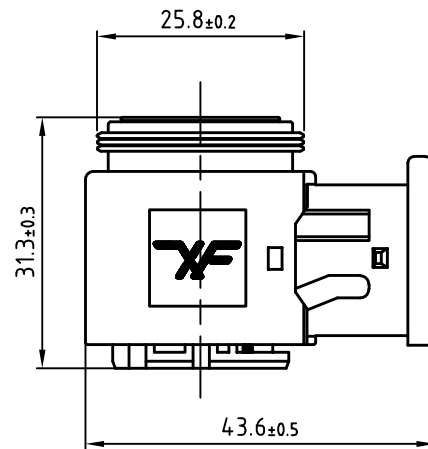
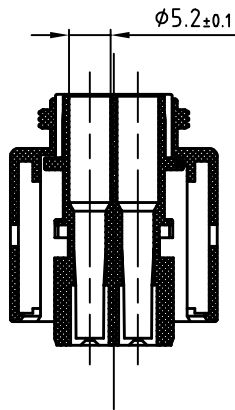
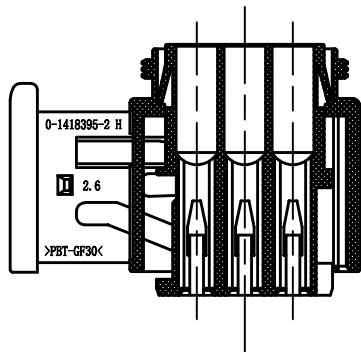


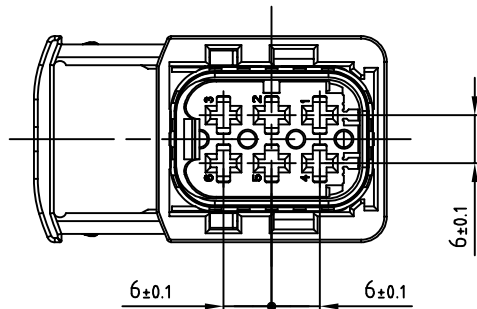

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):40A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):60

标称电压架构 (V):12|24|48

宁波翔沣电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	赖春裕	2026.7	标准化	
校对	童旭文	2026.7		
审核	张超	2026.7	比例	1.5:1
未注公差: XX.X ±0.2;				

名称	连接件		
型号	XF7064-2.8-21Bk		
材料	PBT+GF30		
颜色	黑色		
重量			
阶段标记	版次	01	
A		共 1 页 第 1 页	