
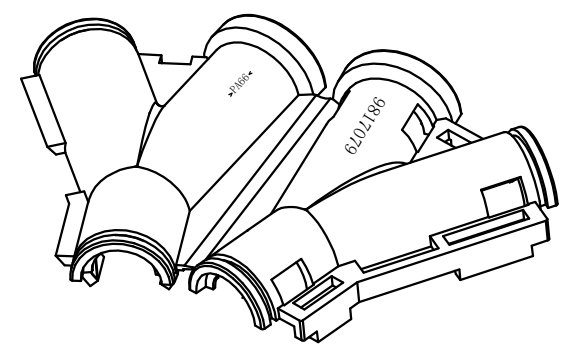


A
B
C
D
E
F

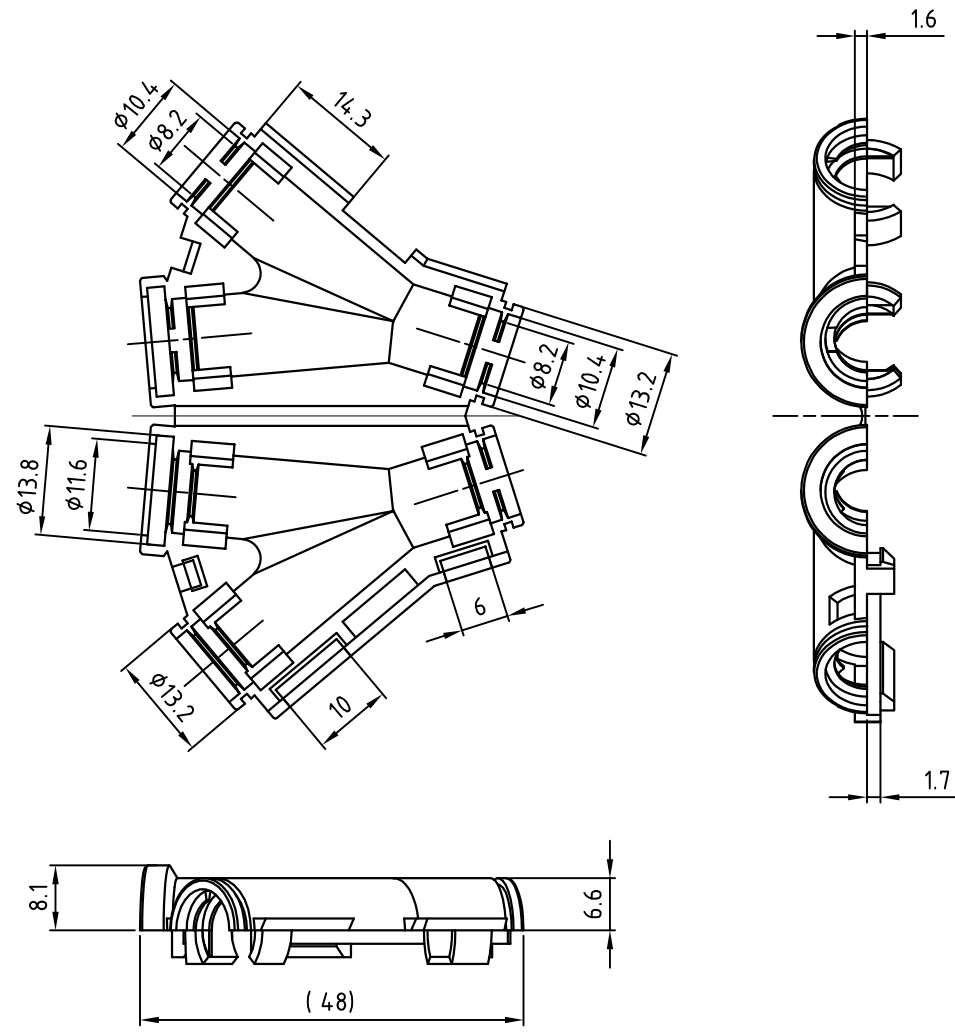

未注公差	
0-10	± 0.20
10-20	± 0.30
20-30	± 0.40
30-50	± 0.50
50-80	± 0.60
80以上	± 0.80
角度	$\pm 2^{\circ}$
对称度	± 0.1

注:
1、工作温度:-40℃~125℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 HB
3、UFW7.5-7.5-7.5

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		管扣		
					型 号		XF9817079		
					材 料		PA66		
设 计	赖春裕	2026.7	标准化		颜 色		黑色		
校 对	童旭文	2026.7			重 量				
审 核	张超	2026.7	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页 第 1 页		