

A

B

C



D

E

F

注:

- 1、工作温度:-40℃~125℃
- 2、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 3、UFW10-4.5-10

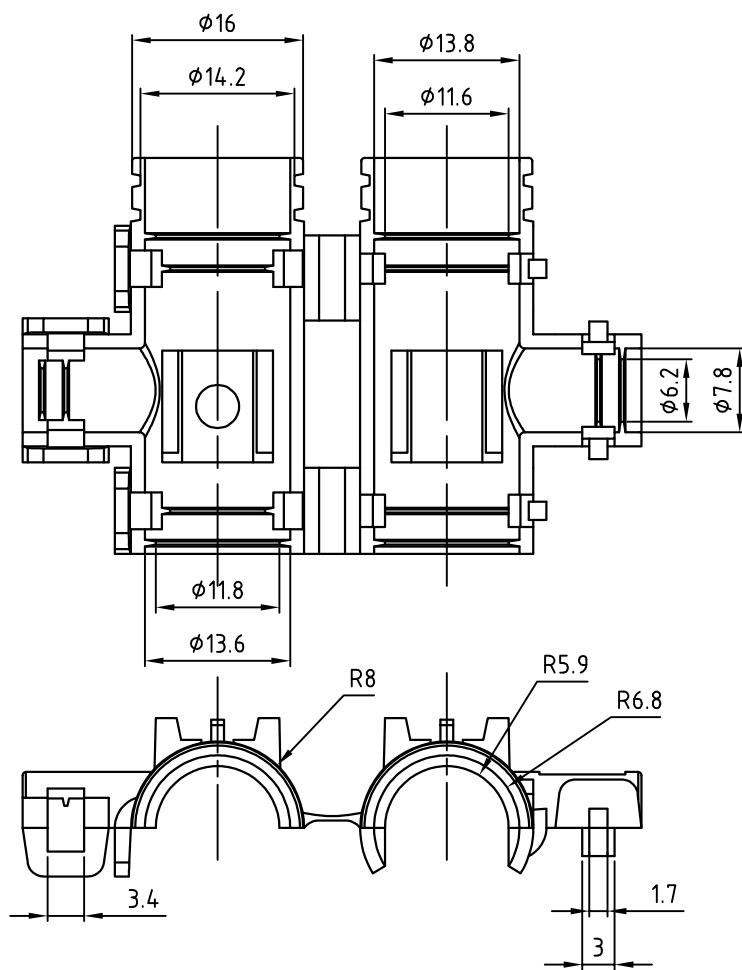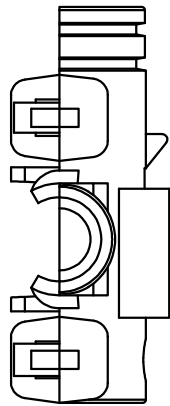

未注公差	
0-10	±0.20
10-20	±0.30
20-30	±0.40
30-50	±0.50
50-80	±0.60
80以上	±0.80
角 度	±2°
对 称 度	≡ 0.1

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	管扣		
					型 号	XF9806105		
					材 料	PA66		
设 计	赖春裕	2026.7	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.7			重 量			
审 核	张超	2026.7	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A			共 1 页 第 1 页