


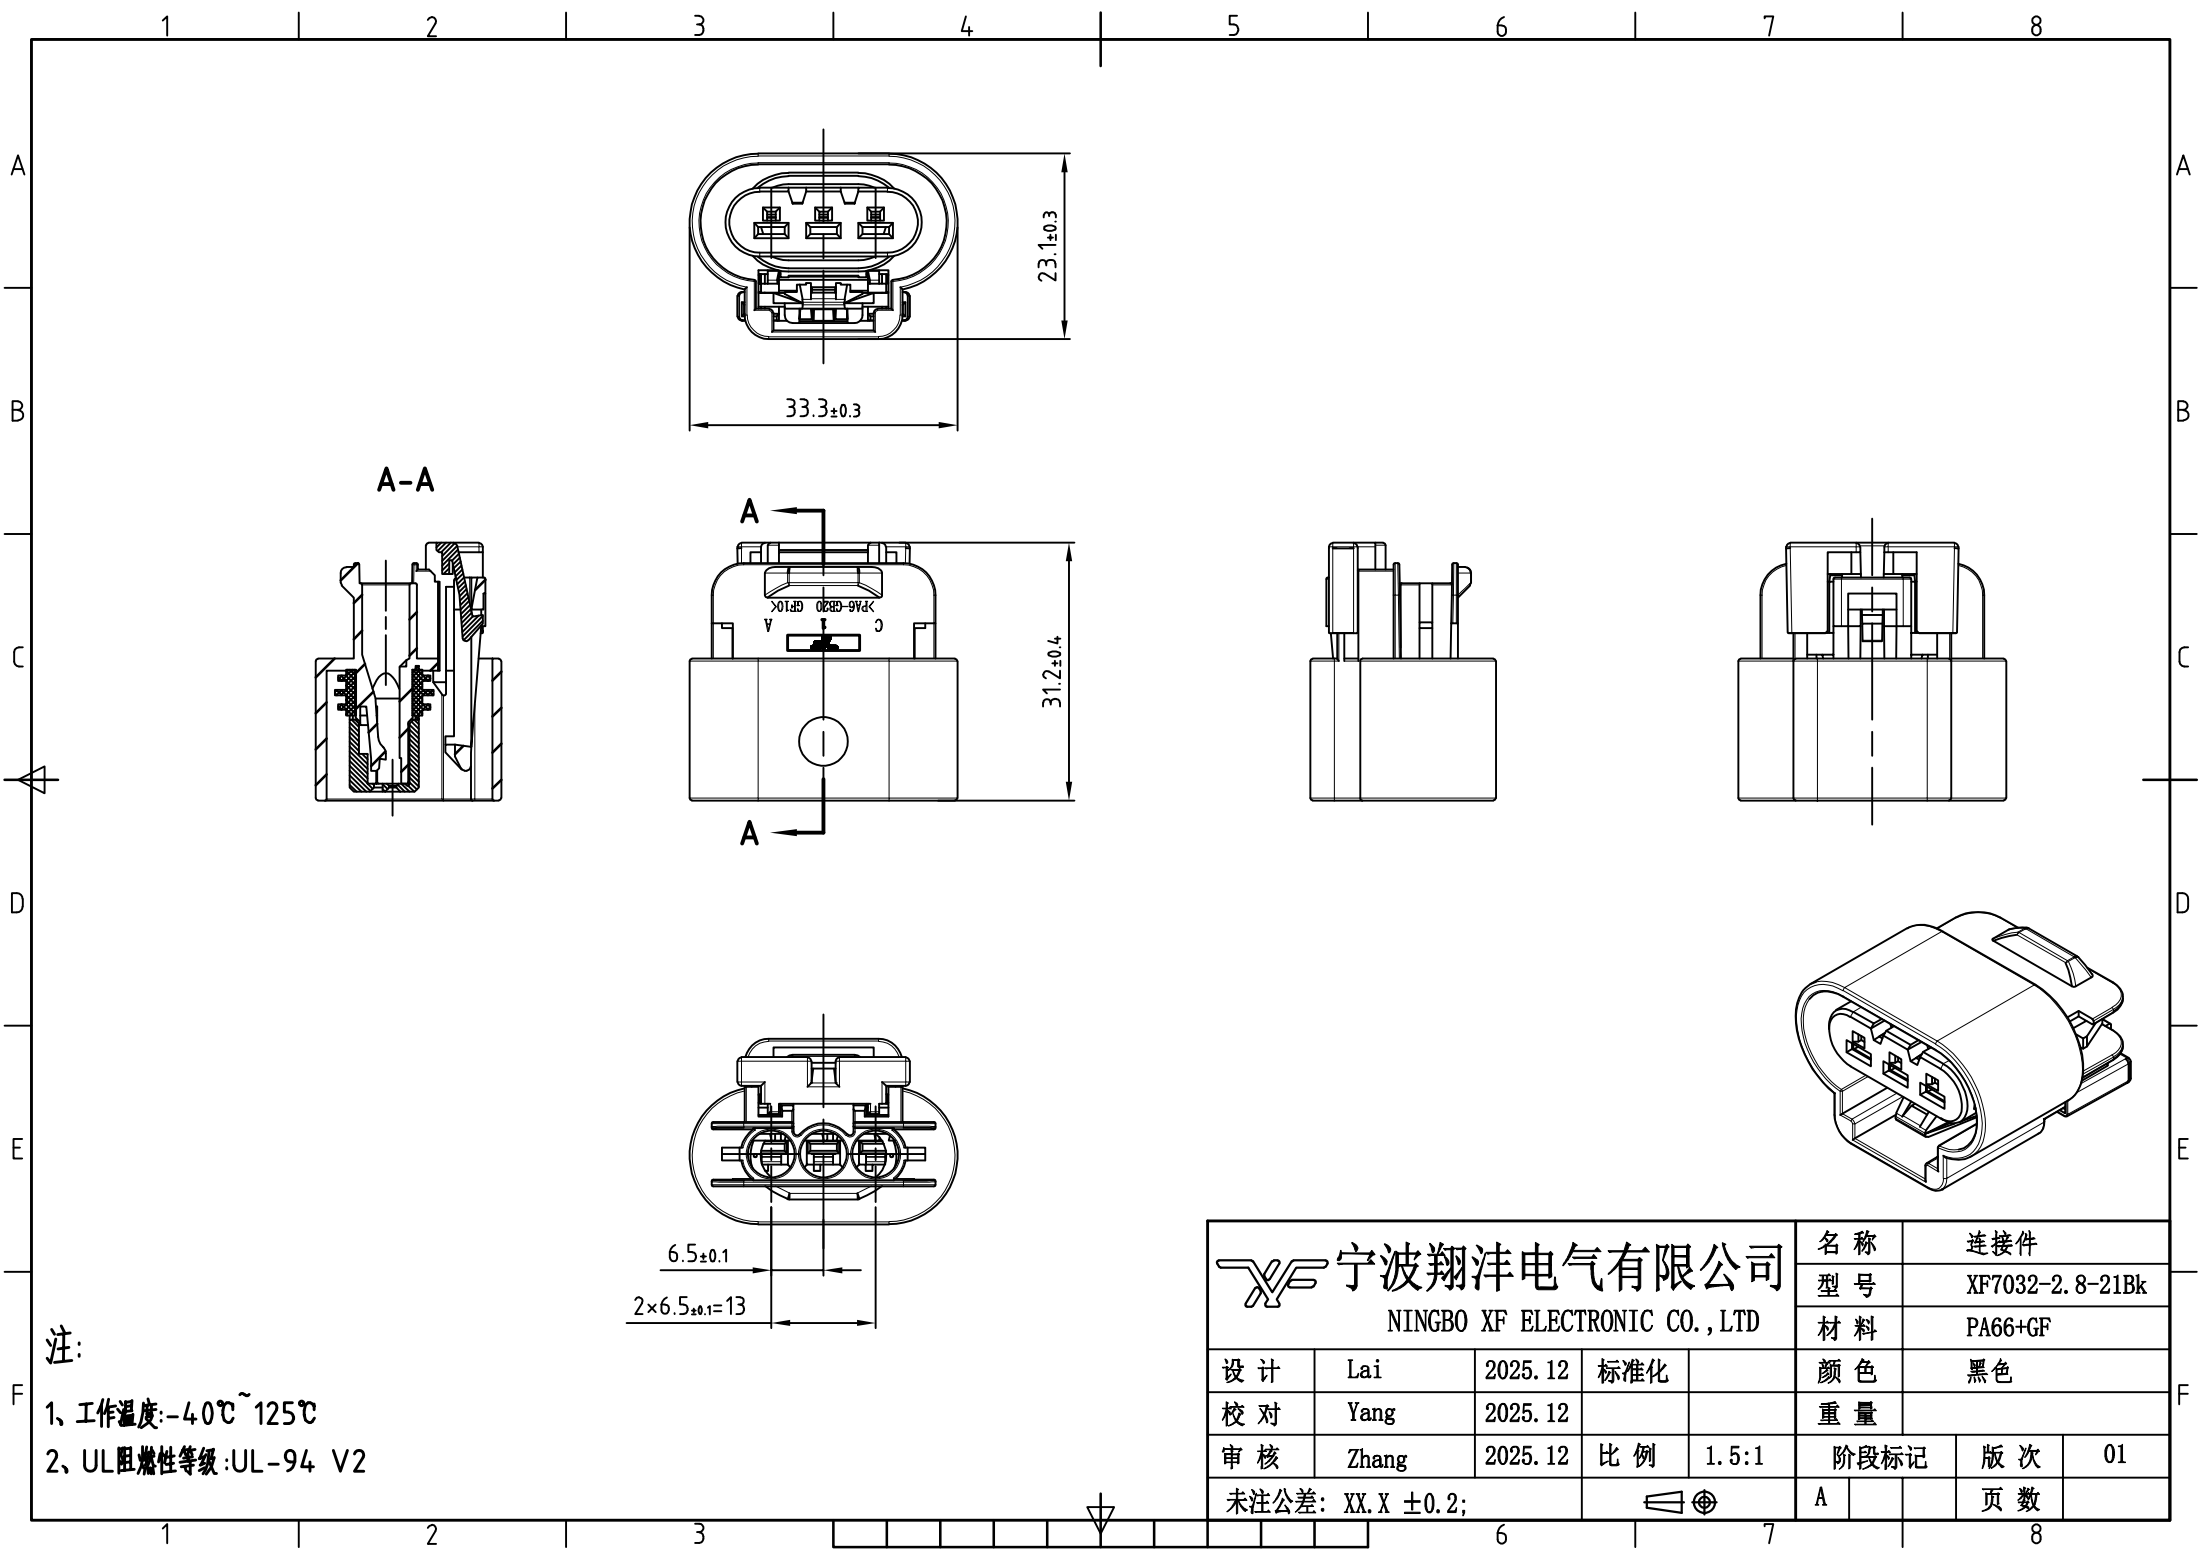

注:
1、工作温度:-40℃~125℃
2、UL阻燃性等级:UL-94 V2

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XF7032-2.8-21Bk	
					材料			PA66+GF	
设计	Lai	2025.12	标准化		颜色			黑色	
校对	Yang	2025.12			重量				
审核	Zhang	2025.12	比例	1.5:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数		