


A
B
C
D
E
F

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):10A|30A
- 2、工作温度: -55℃~125℃
- 3、防水:IP67、IP69K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):42
工作电压 (VAC):42
标称电压架构 (V):12|24

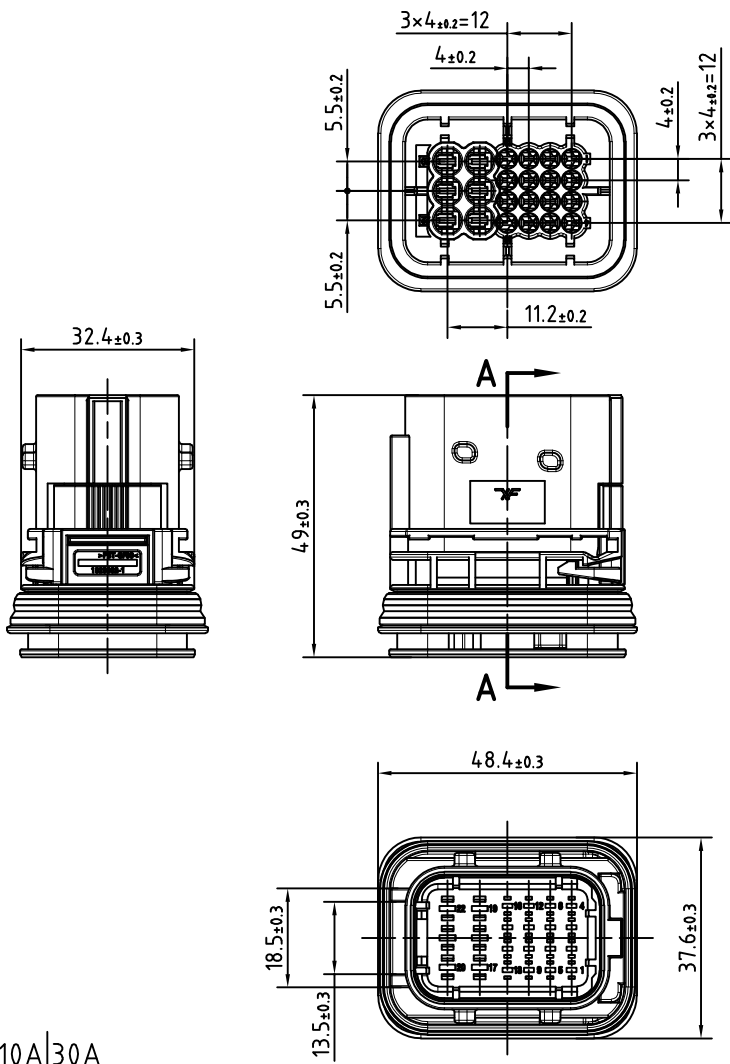

修订记录

记号	描述	日期	设计	审核

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7221-1.5&2.8-11Gr			
					材 料	PBT+GF			
设 计	张静辉	2026.7	标准化		颜 色	灰色			
校 对	童旭文	2026.7			重 量				
审 核	张 超	2026.7	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			共 1 页	第 1 页

