


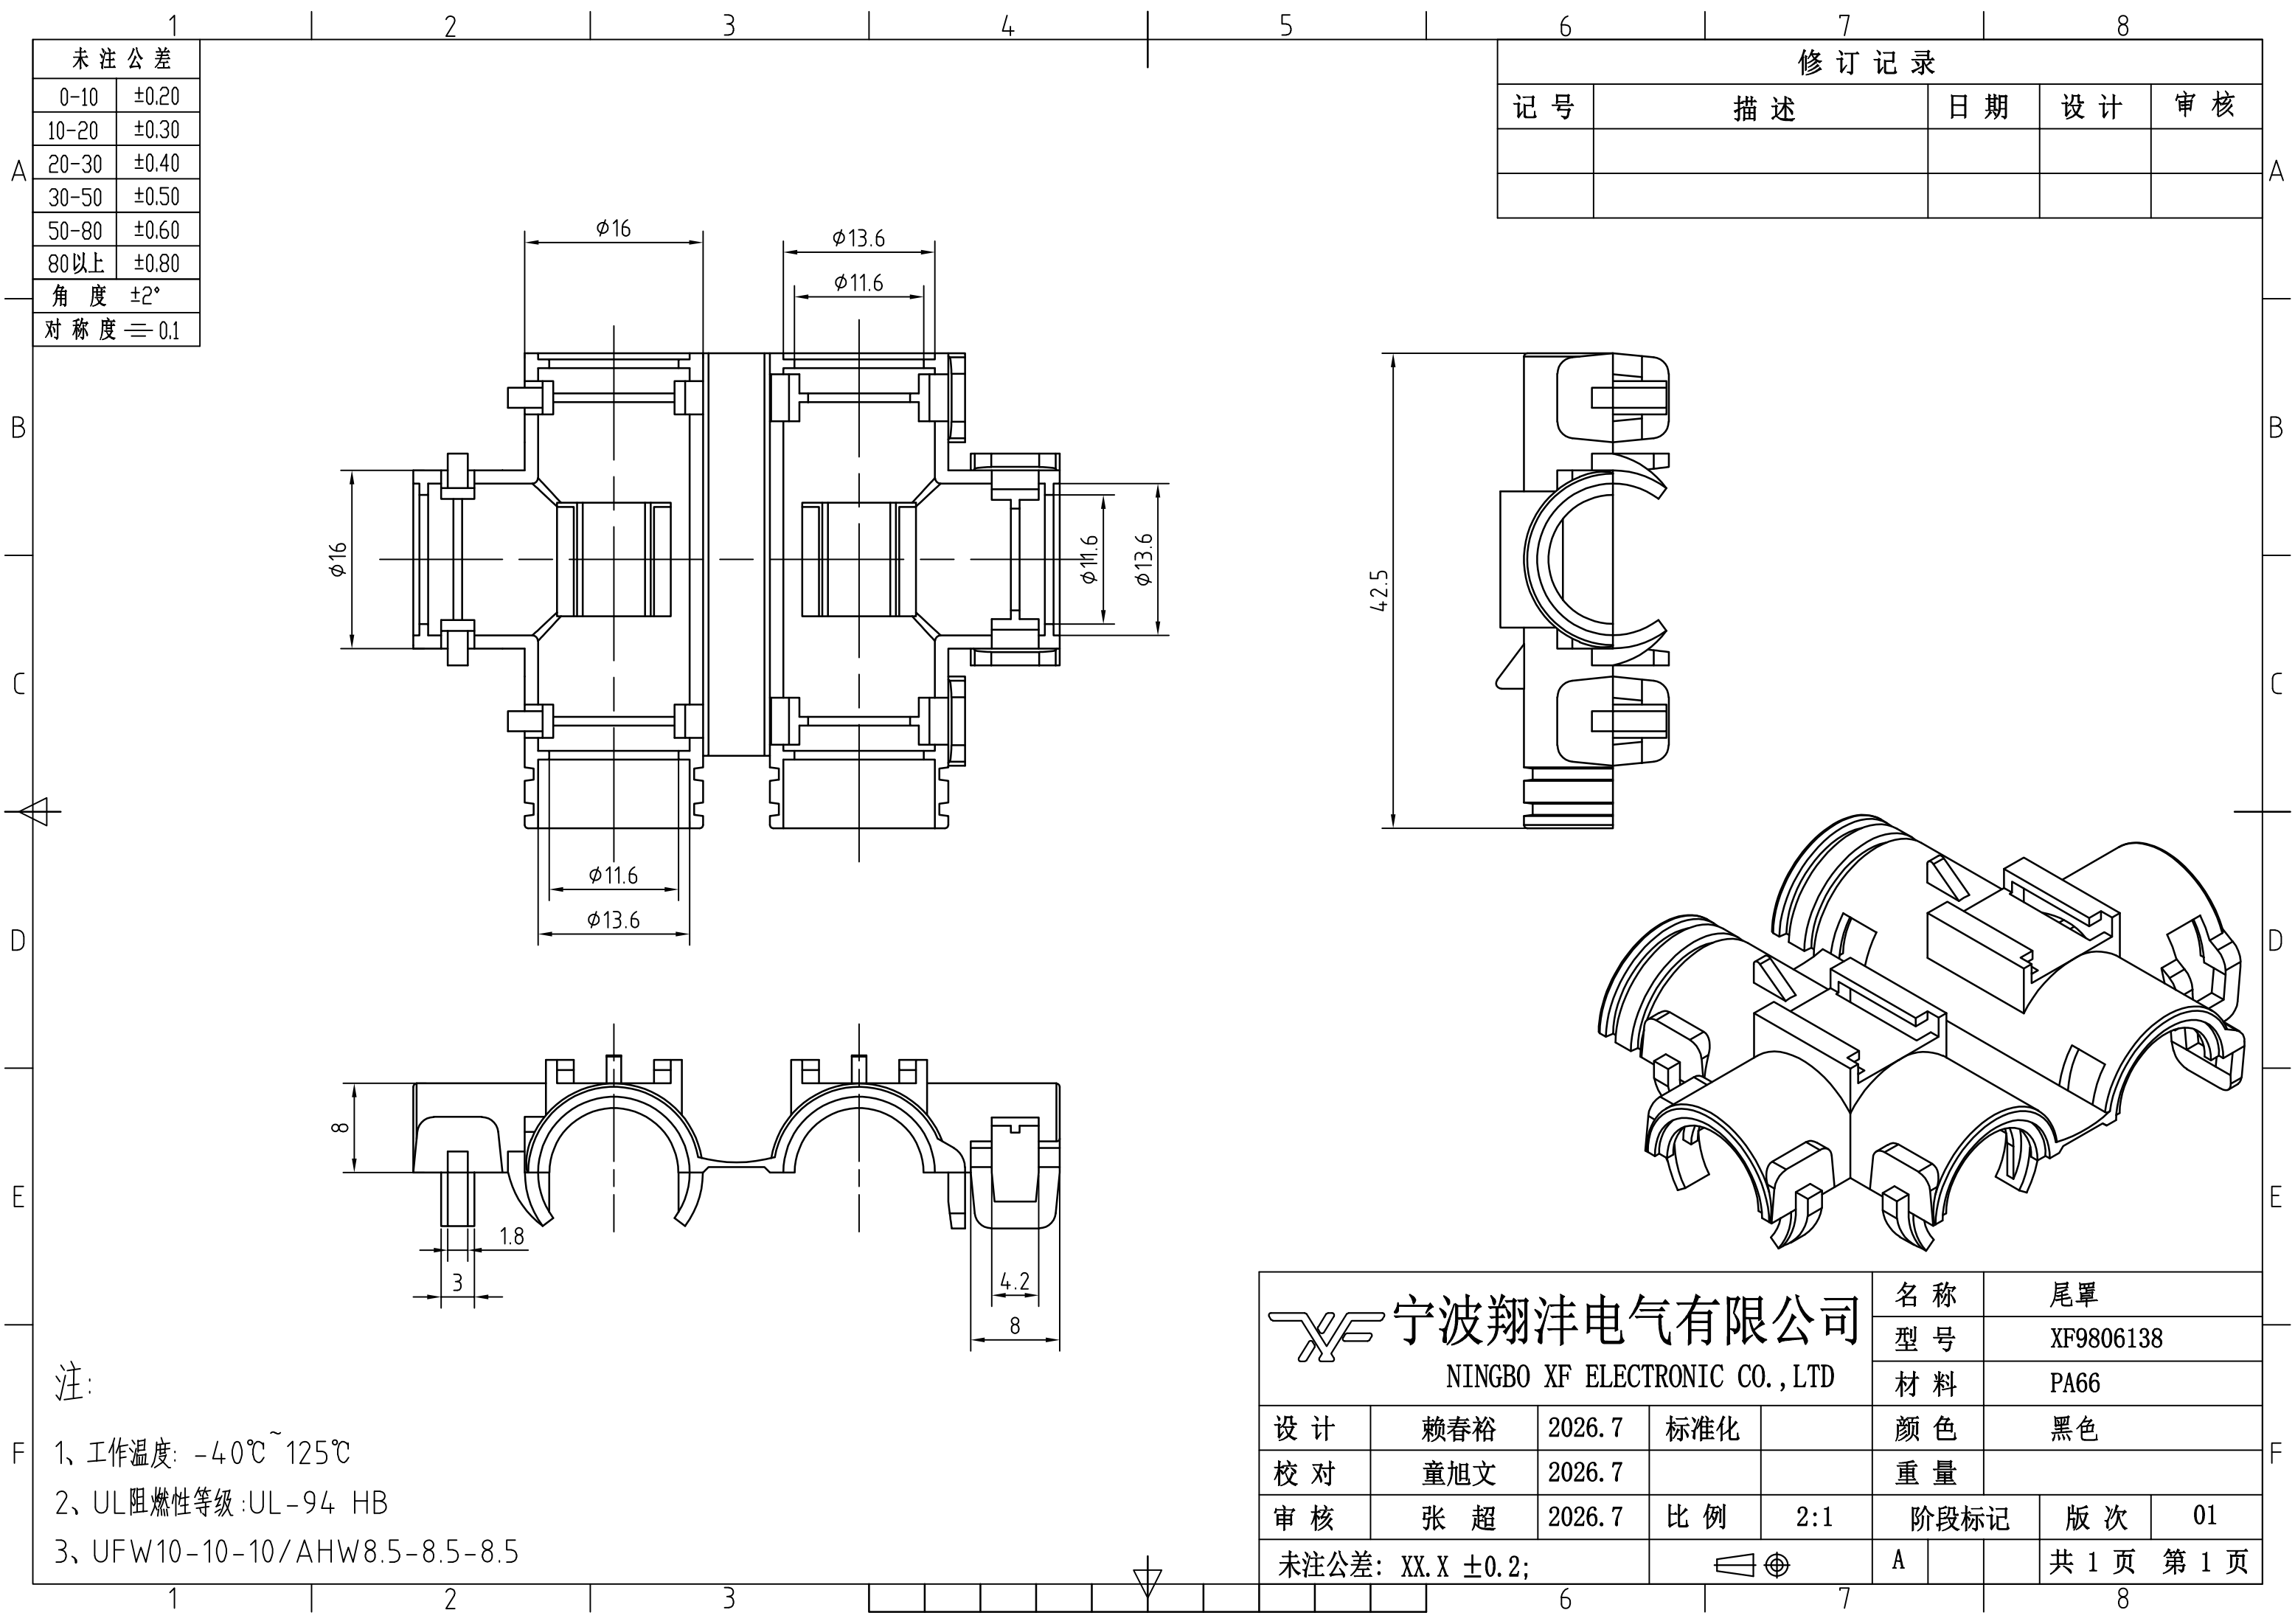

| 未注公差  |       |
|-------|-------|
| 0-10  | ±0.20 |
| 10-20 | ±0.30 |
| 20-30 | ±0.40 |
| 30-50 | ±0.50 |
| 50-80 | ±0.60 |
| 80以上  | ±0.80 |
| 角度    | ±2°   |
| 对称度   | ≡ 0.1 |

| 修订记录 |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|
| 记号   | 描述 | 日期 | 设计 | 审核 |
|      |    |    |    |    |
|      |    |    |    |    |

|                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                       |     |      |           |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----|-------|-------|
| <div> 宁波翔沣电气有限公司</div> <div>NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD</div> |     |        |                                                                                       |     | 名 称  | 尾罩        |     |       |       |
|                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                       |     | 型 号  | XF9806138 |     |       |       |
|                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                       |     | 材 料  | PA66      |     |       |       |
| 设 计                                                                                                                                                 | 赖春裕 | 2026.7 | 标准化                                                                                   |     | 颜 色  | 黑色        |     |       |       |
| 校 对                                                                                                                                                 | 童旭文 | 2026.7 |                                                                                       |     | 重 量  |           |     |       |       |
| 审 核                                                                                                                                                 | 张 超 | 2026.7 | 比 例                                                                                   | 2:1 | 阶段标记 |           | 版 次 | 01    |       |
| 未注公差: XX.X ±0.2;                                                                                                                                    |     |        |  |     | A    |           |     | 共 1 页 | 第 1 页 |

注:

- 1、工作温度: -40℃~125℃
- 2、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 3、UFW10-10-10/AHW8.5-8.5-8.5