


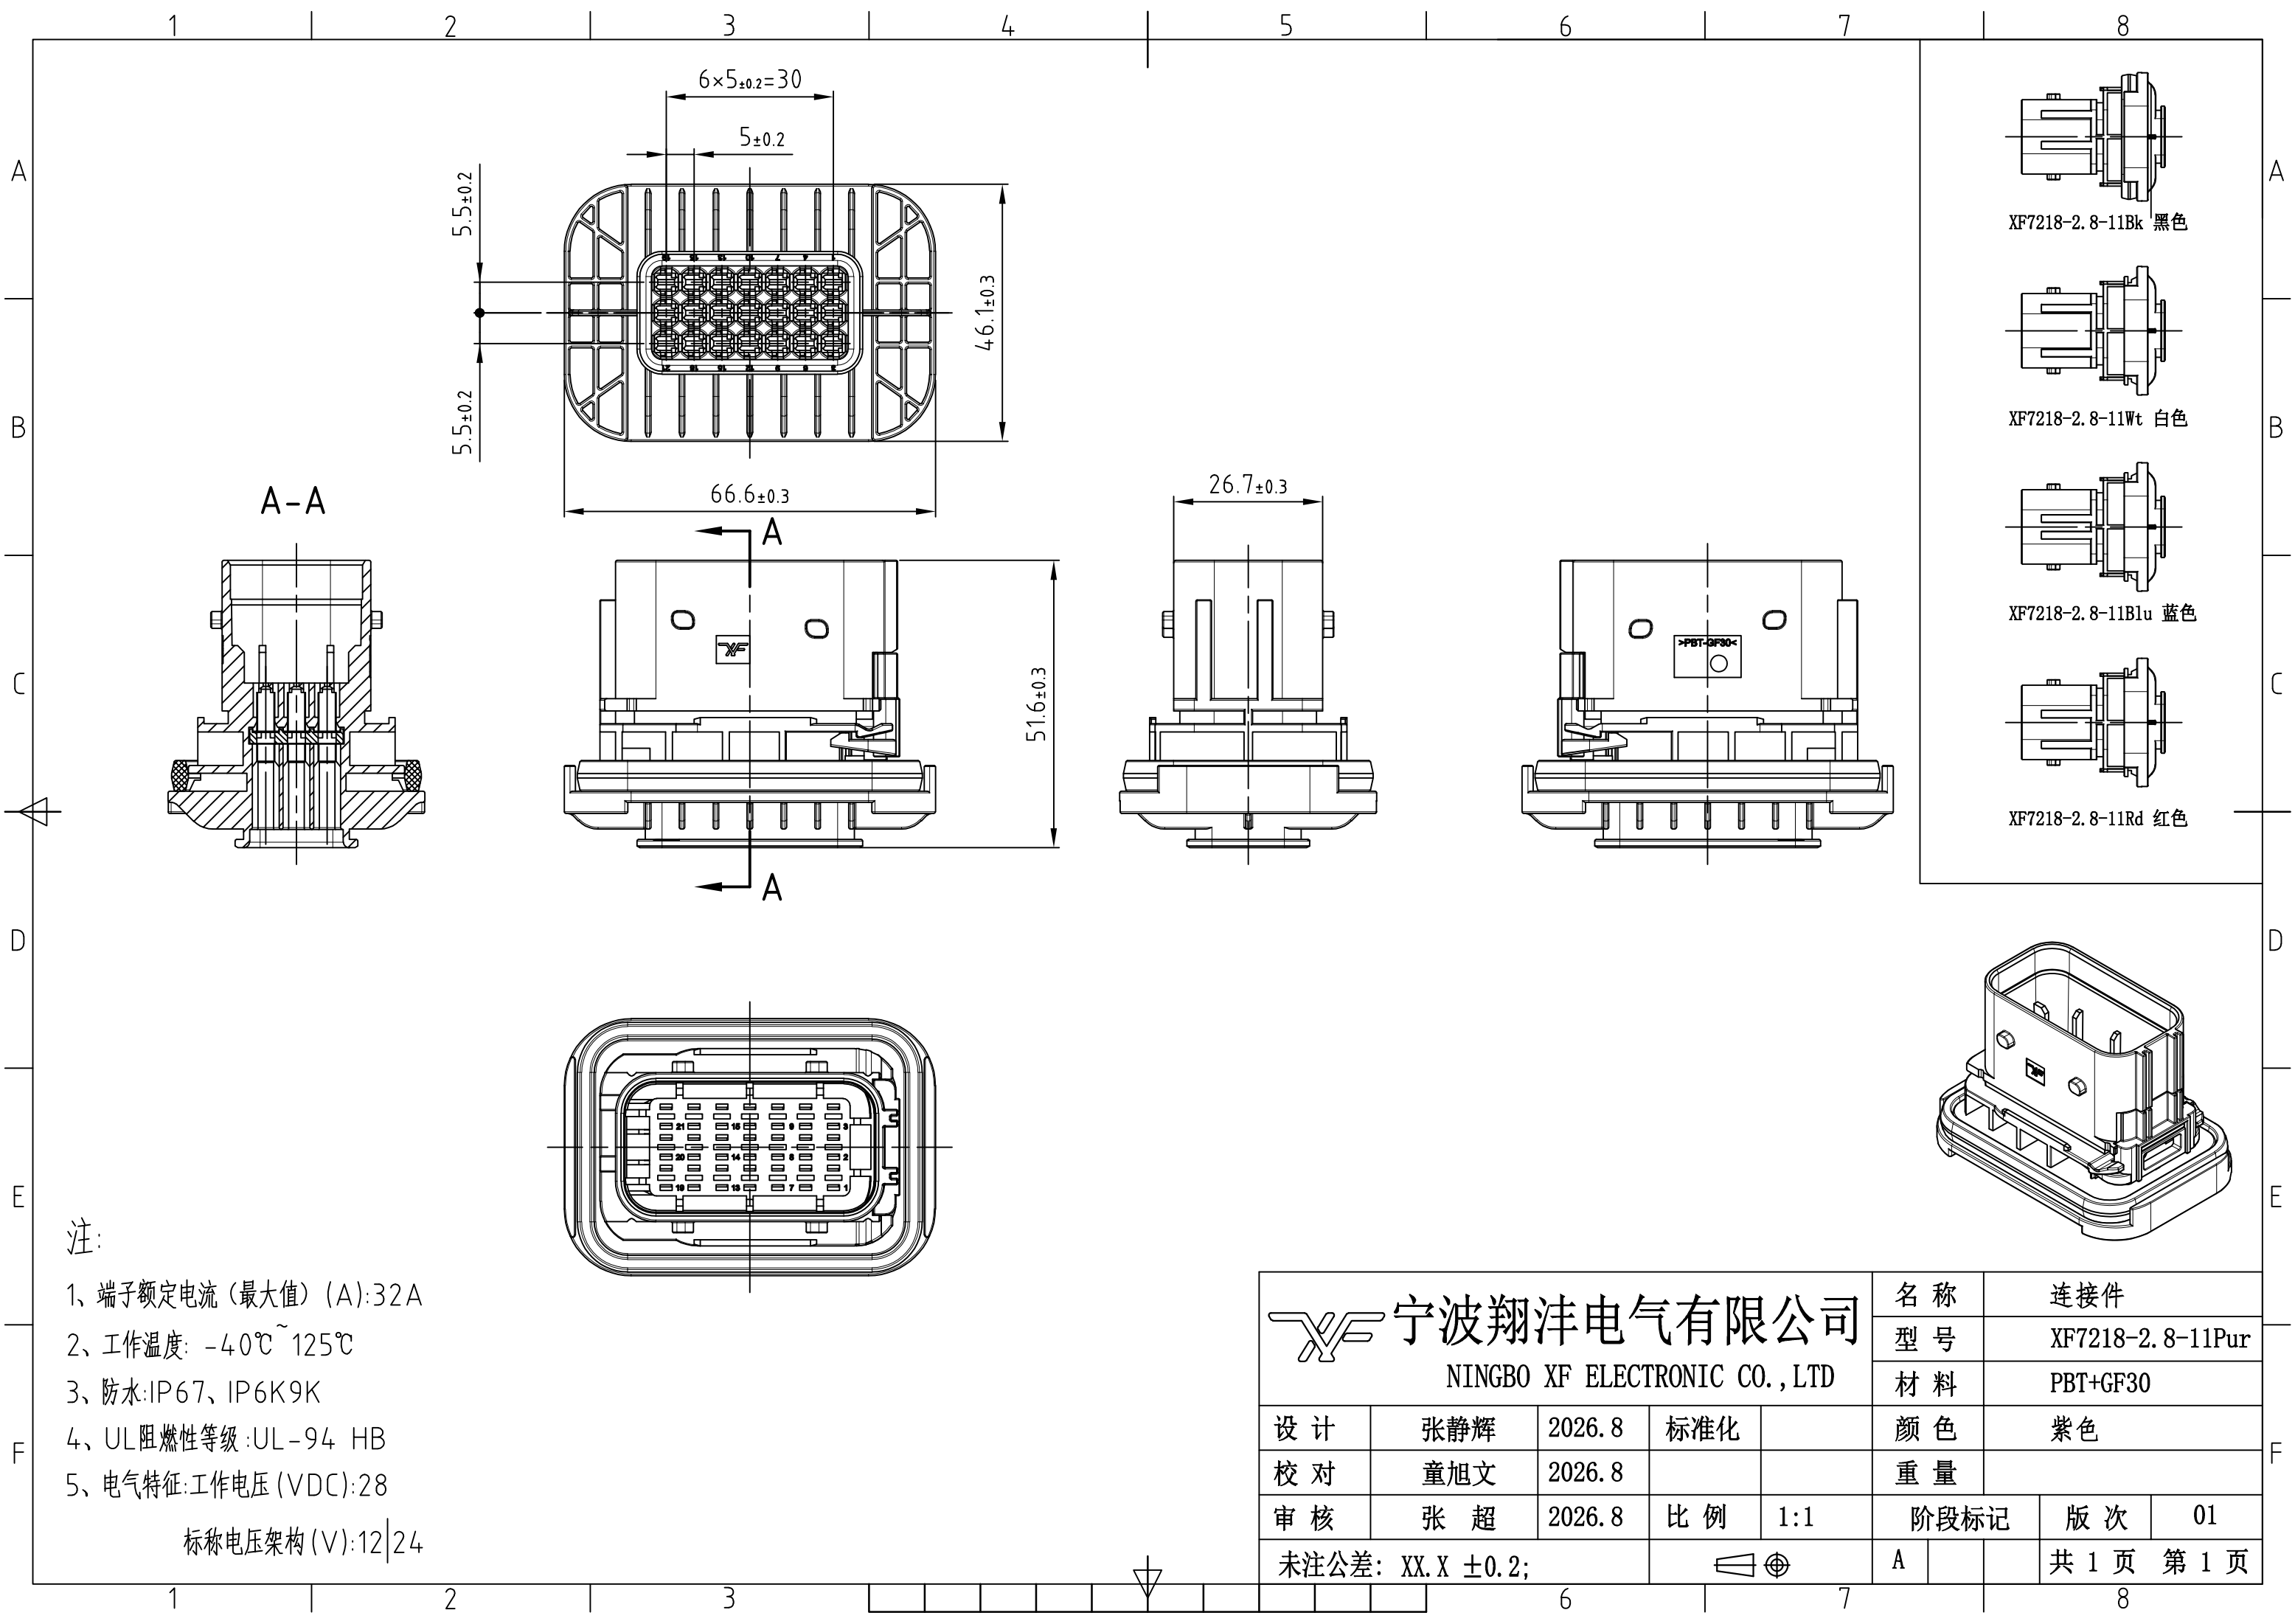

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):32A
- 2、工作温度: -40℃~125℃
- 3、防水:IP67、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压(VDC):28

标称电压架构(V):12|24

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XF7218-2.8-11Pur		
					材料	PBT+GF30		
设计	张静辉	2026.8	标准化		颜色	紫色		
校对	童旭文	2026.8			重量			
审核	张超	2026.8	比例	1:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页