

A

B

C

D

E

F

A

B





C

D

E

F

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

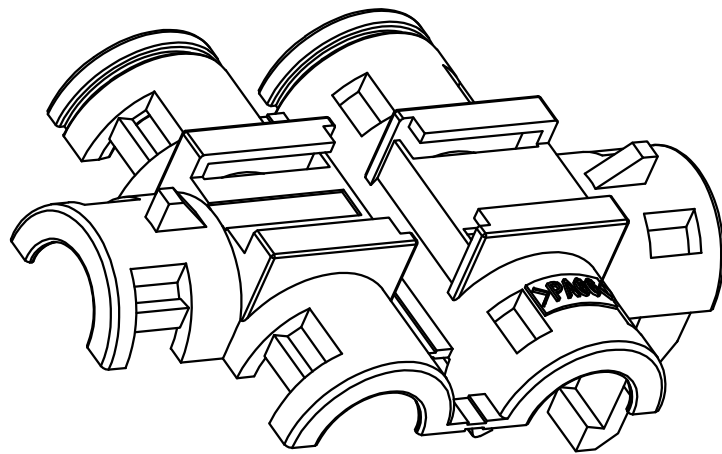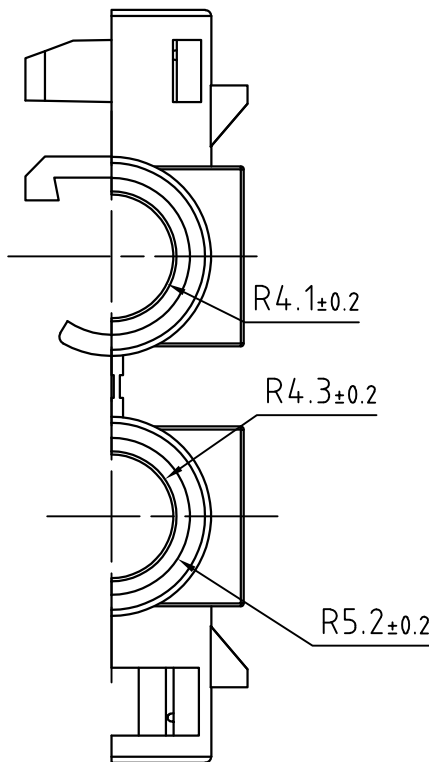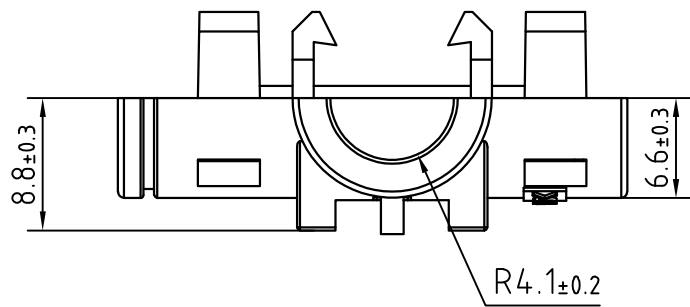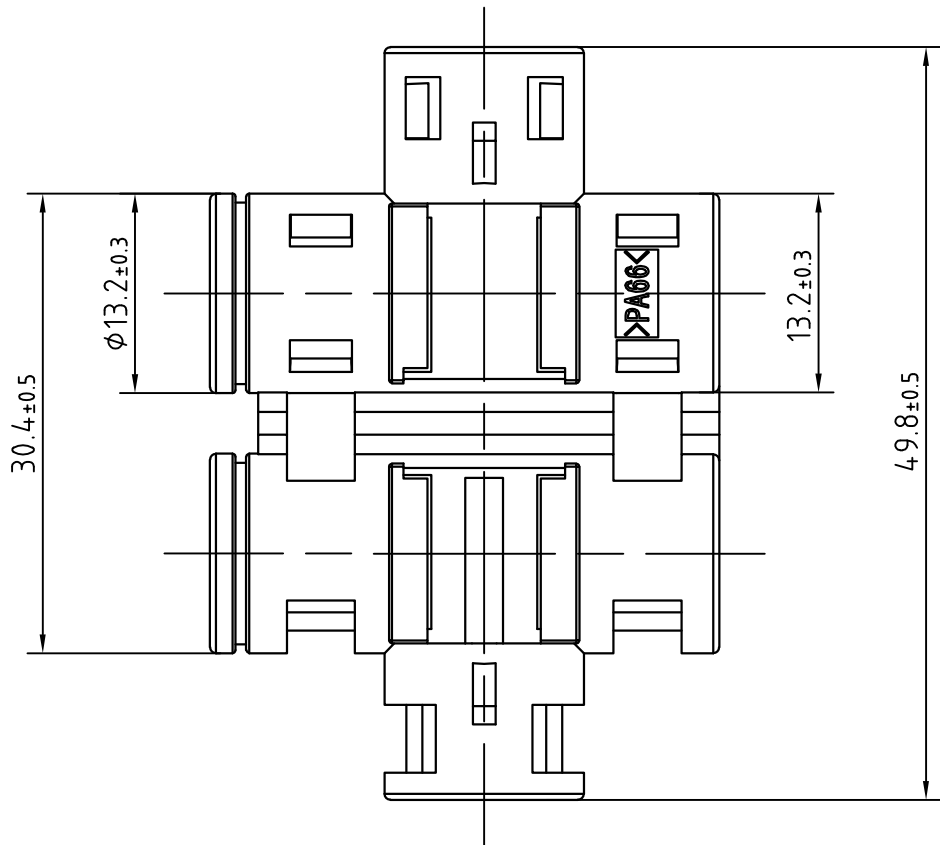

注：
1、工作温度：-40℃~125℃
2、UL阻燃性等级：UL-94 HB
3、技术标准执行QC/T1067.1-2017
4、7.5-7.5-7.5 (NW)

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	管扣		
					型 号	XF9806082		
					材 料	PA66		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01
未注公差：XX.X ±0.2；					A		共 1 页	第 1 页