

A

B

C

D

E

F

A

B








C

D

E

F

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

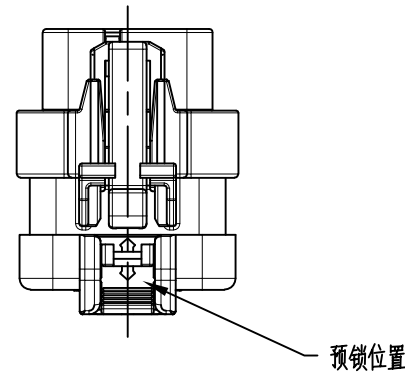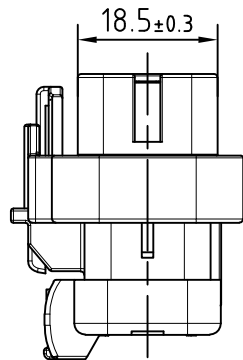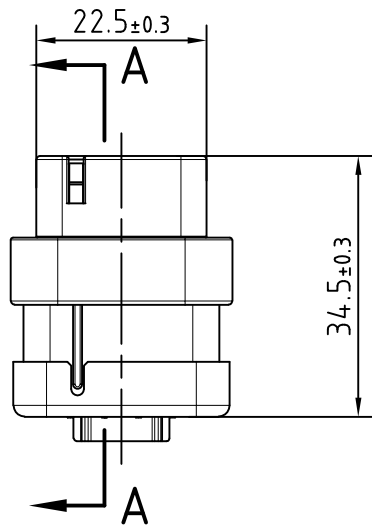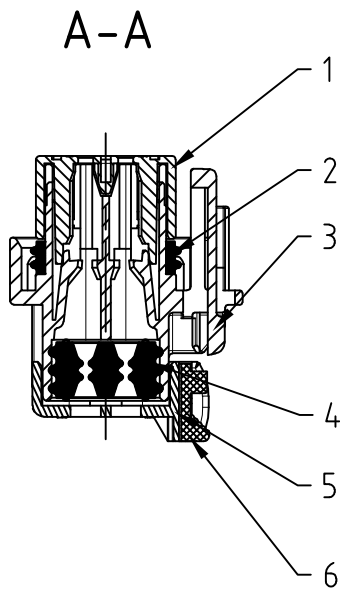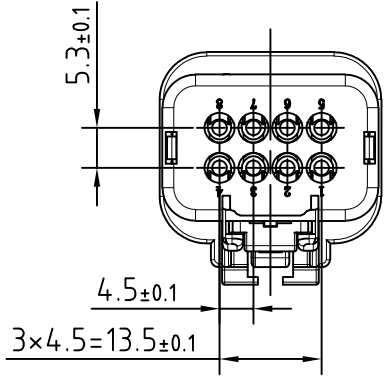

6	锁扣	PBT+GF15	红色	1
5	盖子	PBT+GF15	黑色	1
4	密封圈	硅胶	红色	1
3	主体	PBT+GF15	黑色	1
2	外围密封	硅胶	红色	1
1	TPA	PBT+GF15	黑色	1
序号	名称	材料	颜色	数量

注:

- 1、工作温度: -40℃~120℃
- 2、防水:IP67
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 4、电气特征:工作电压(VDC):250
- 标称电压架构(V):12|24|48|240

 宁波翔沔电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7081-1.5-21Rd		
					材 料	PBT+GF15		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色/红色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页 第 1 页	