




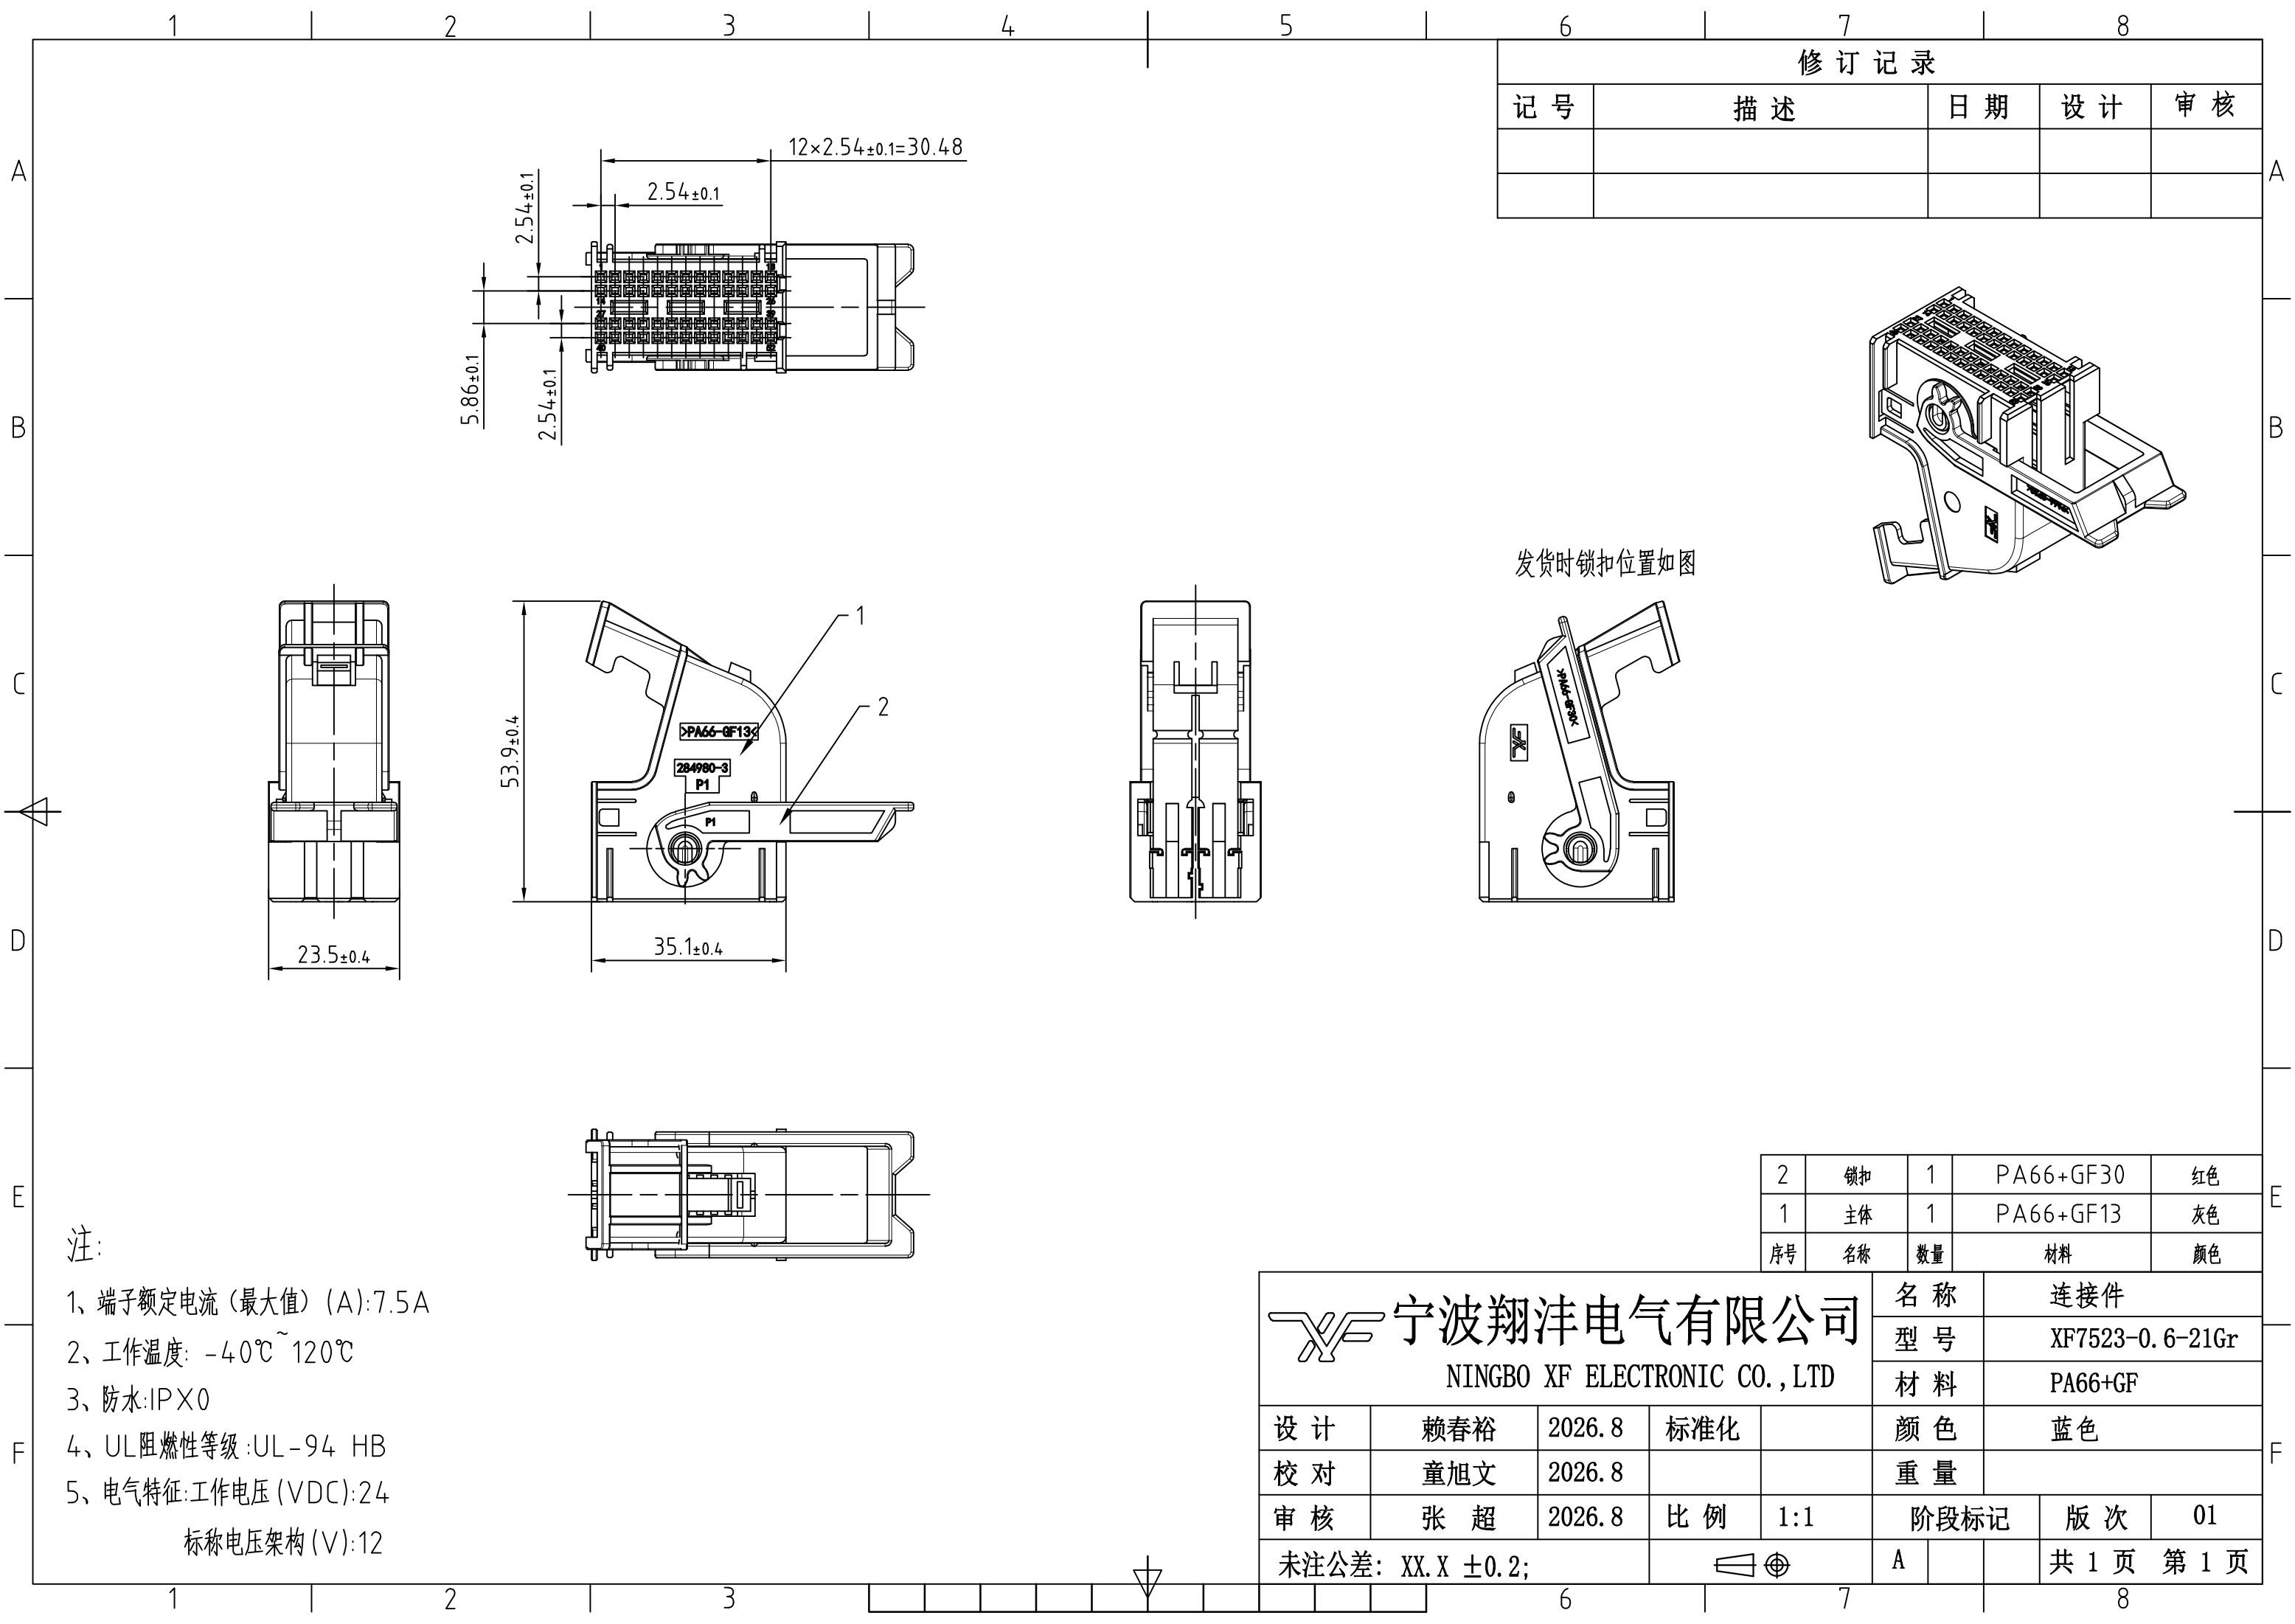

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

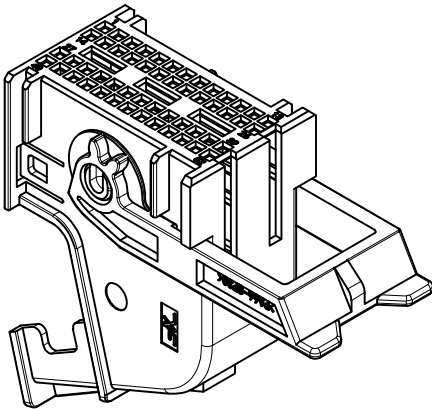

发货时锁扣位置如图

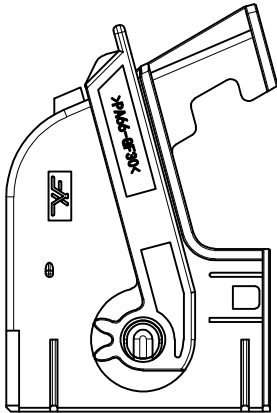

- 注：
- 1、端子额定电流（最大值）(A):7.5A
 - 2、工作温度: -40℃~120℃
 - 3、防水:IPX0
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):24
标称电压架构 (V):12

2	锁扣	1	PA66+GF30	红色
1	主体	1	PA66+GF13	灰色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		连接件			
					型 号		XF7523-0.6-21Gr			
					材 料		PA66+GF			
设 计		赖春裕	2026.8	标准化			颜 色		蓝色	
校 对		童旭文	2026.8				重 量			
审 核		张 超	2026.8	比 例	1:1	阶段标记		版 次		01
未注公差：XX.X ±0.2；						A			共 1 页 第 1 页	