

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D






E

F

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

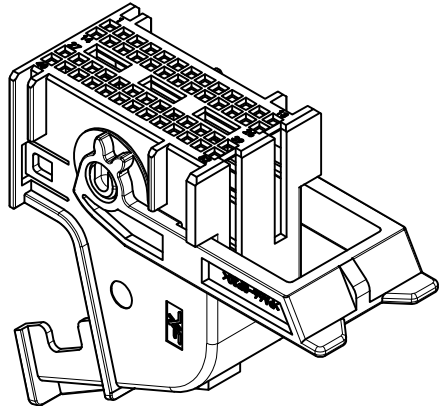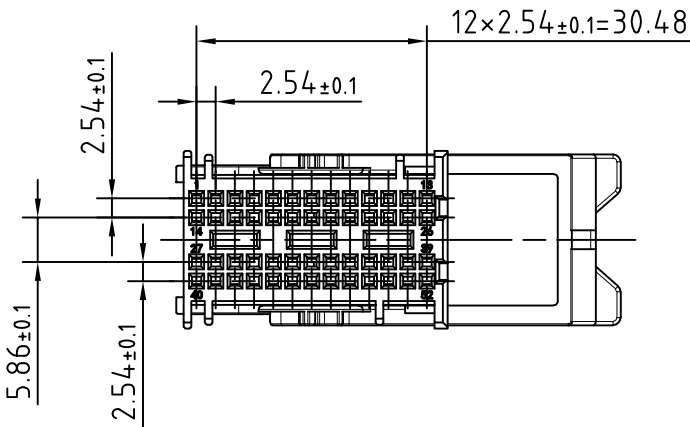

发货时锁扣位置如图

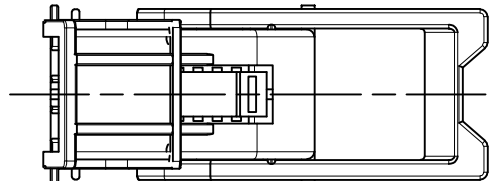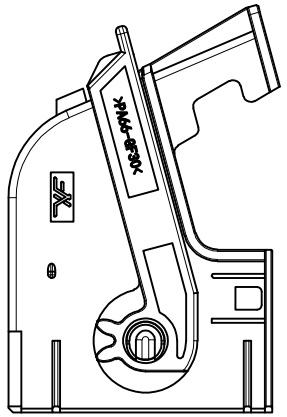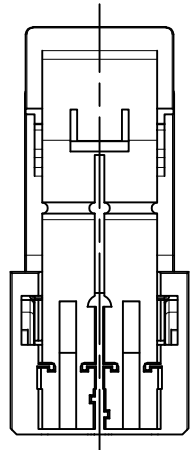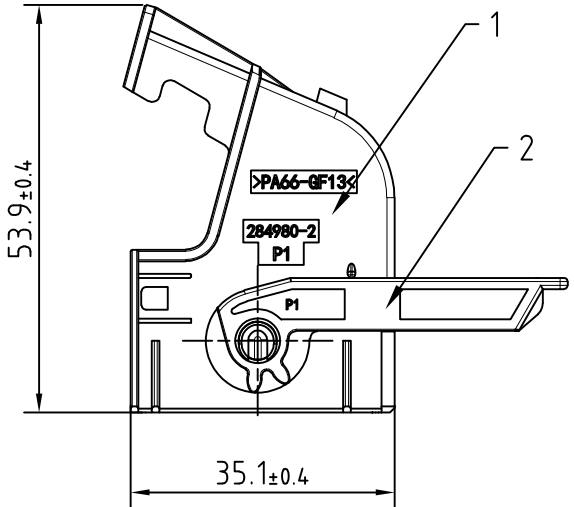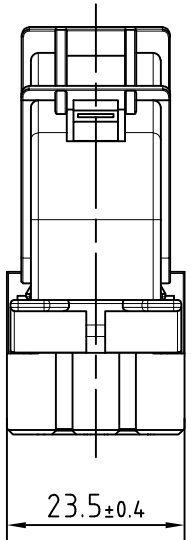

- 注:
- 1、端子额定电流 (最大值) (A):7.5A
 - 2、工作温度: -40℃~120℃
 - 3、防水:IPX0
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):24
标称电压架构 (V):12

2	锁扣	1	PA66+GF30	红色
1	主体	1	PA66+GF13	蓝色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7523-0.6-21blu		
					材 料	PA66+GF		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	蓝色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页