
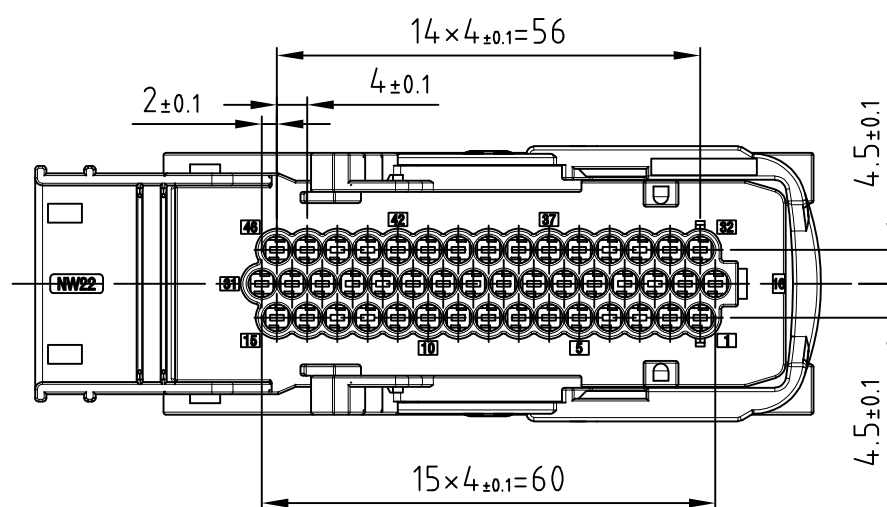
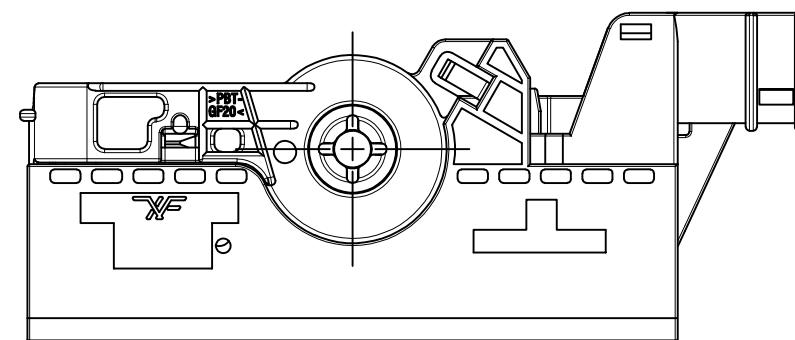
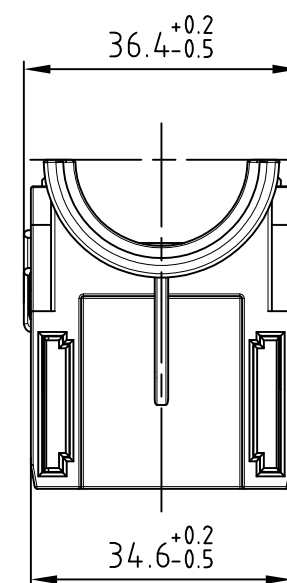
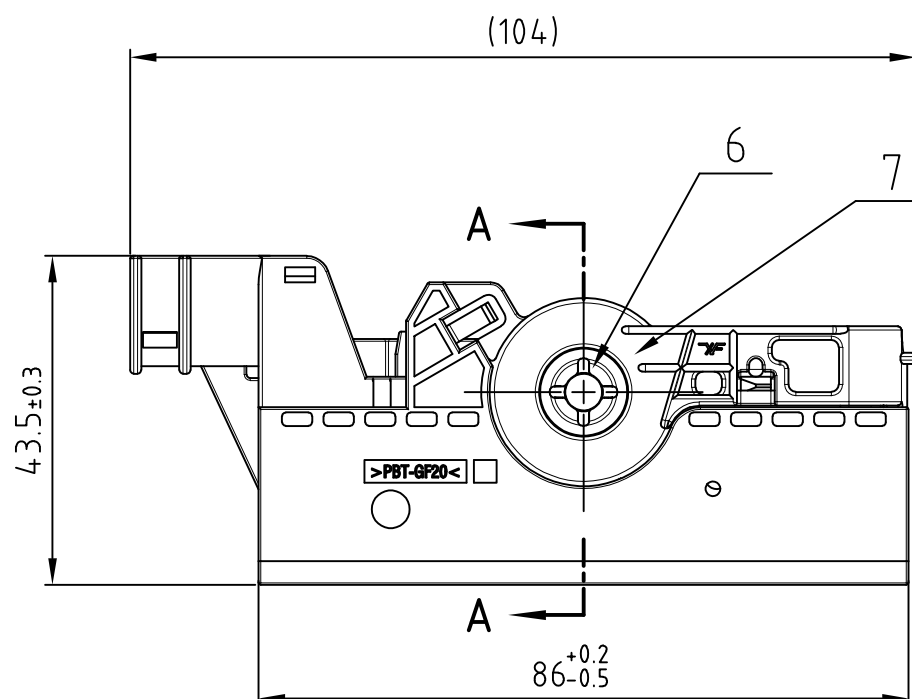
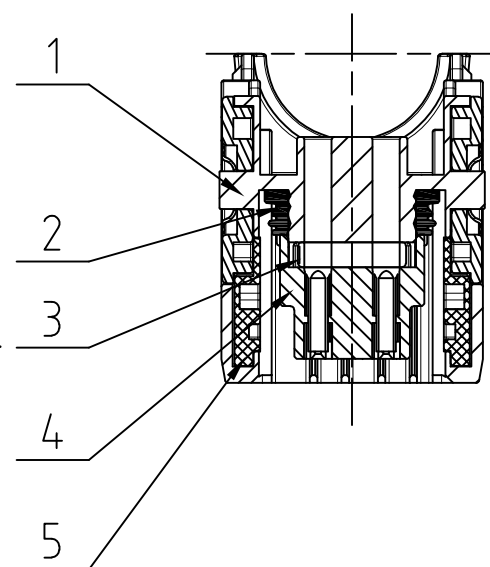


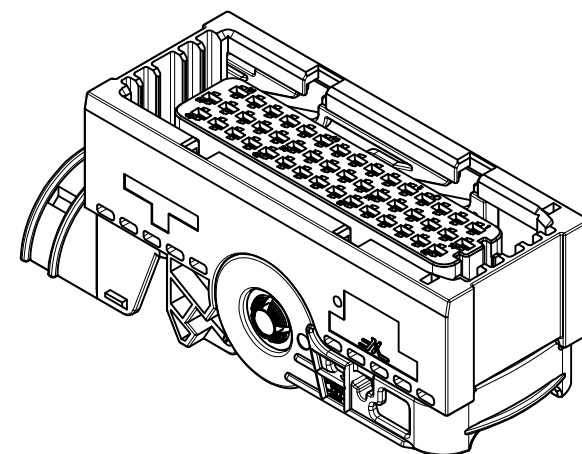

- 1、端子额定电流(最大值)(A):20A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL 94HB
- 5、电气特征:工作电压(VDC):36

标称电压架构 (V): 12 | 24 | 48 | 90

7	锁扣	1	PBT+GF20	红色
6	夹緊盘	2	鍍鋅不銹鋼	本色
5	滑块	2	PA66-GF30	棕色
4	腔块	1	PBT-GF20	黑色
3	二次鎖緊块	1	PBT-GF30	黃色
2	密封圈	1	硅胶	橙色
1	主体	1	PBT-GF20	藍色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7461-1.5-21Blu			
					材 料	PBT+GF20			
设 计	Zhang	2025.5	标准化		颜 色	蓝色			
校 对	Yang	2025.5			重 量				
审 核	Zhang	2025.5	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	