
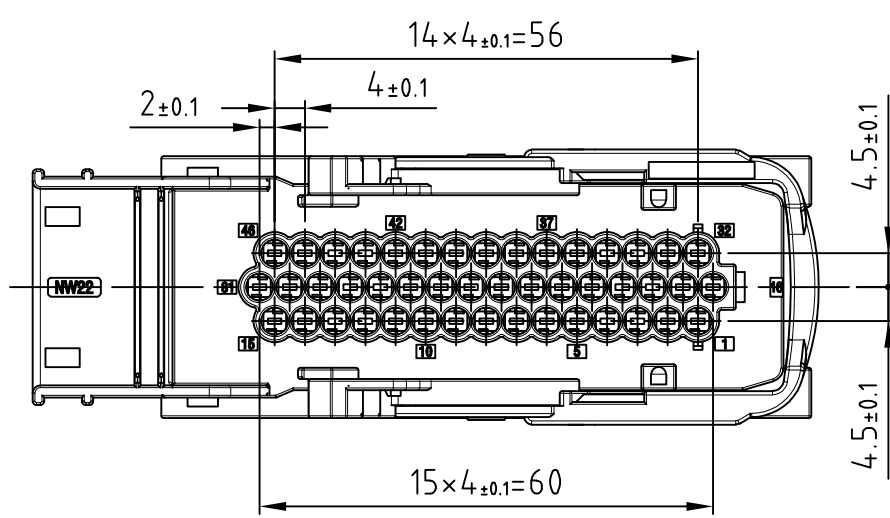
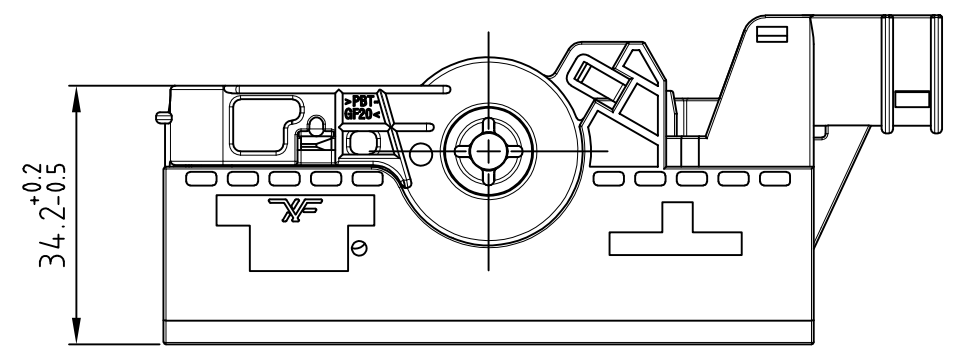
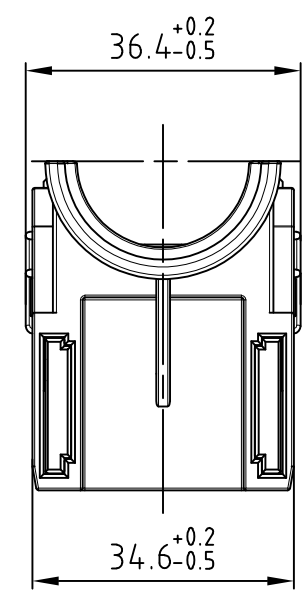
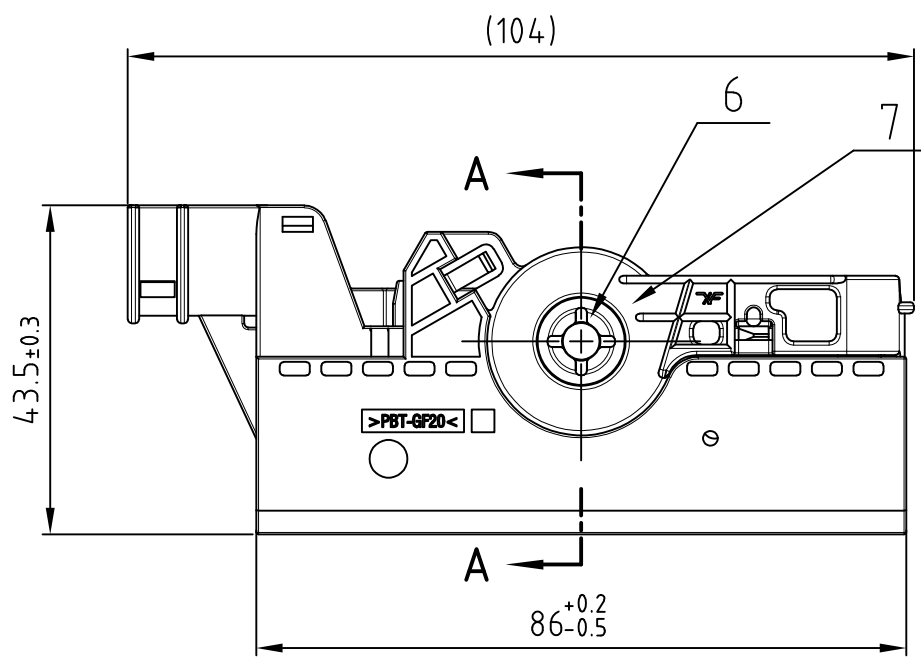
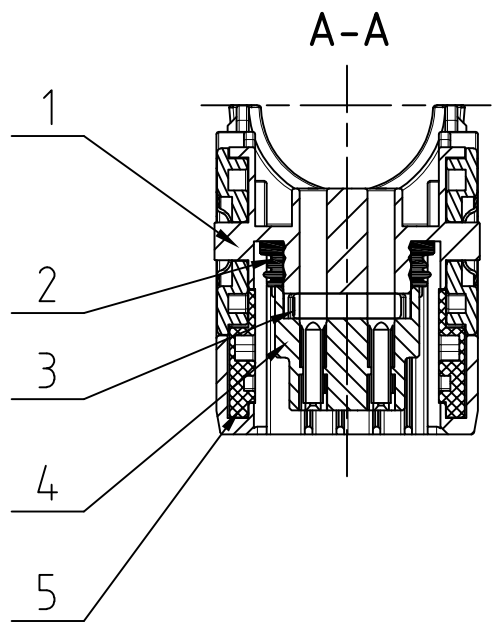
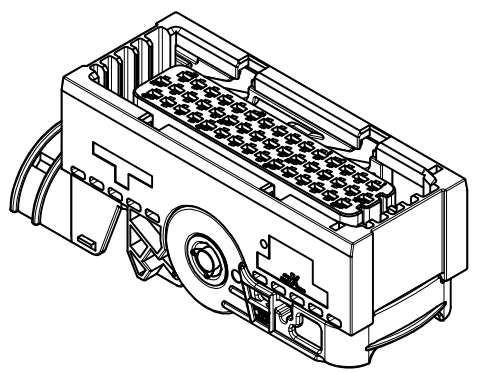


A
B
C
D
E
F

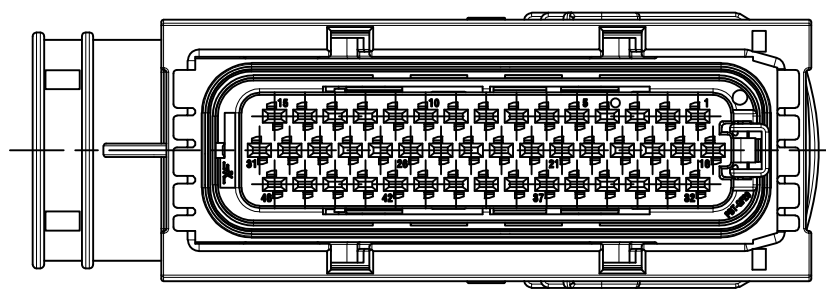

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):20A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IP67
 - 4、UL阻燃性等级:UL 94HB
 - 5、电气特征:工作电压(VDC):36

标称电压架构(V):12|24|48|90

7	锁扣	1	PBT+GF20	红色
6	夹紧盘	2	镀锌不锈钢	本色
5	滑块	2	PA66-GF30	棕色
4	腔块	1	PBT-GF20	黑色
3	二次锁紧块	1	PBT-GF30	黄色
2	密封圈	1	硅胶	橙色
1	主体	1	PBT-GF20	黑色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XF7461-1.5-21Bk		
					材料	PBT+GF		
设计	Zhang	2025.5	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.5			重量			
审核	Zhang	2025.5	比例	1:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数	